

испытателей "АИСТ"

Вестник испытаний

сельскохозяйственной
техники

(2026)

(2026)

Уважаемый читатель!

Мы представляем вам обзор сельскохозяйственной техники, чья эффективность и качество подтверждены государственными испытаниями. Машиноиспытательные станции Минсельхоза России провели комплексные проверки в разнообразных почвенно-климатических условиях нашей страны, получив положительные заключения. В этом издании вы найдете исчерпывающую информацию: от детальных эксплуатационных и технических характеристик до реальных экономических показателей, собранных в процессе эксплуатации.

В 2025 году было протестировано 226 единиц техники. Результаты показали, что 194 наименования полностью соответствуют установленным нормам, 13 единиц не достигли заявленных производителями характеристик, а 19 – не соответствуют нормативным критериям.

В представленном издании представлена основная часть основных видов и образцов сельскохозяйственной техники, рекомендованной к применению в аграрном производстве страны.

Так в разделе 1 «Тракторы» представлено 3 модели трактора Беларус 82.1/35 завода АО «Череповецкий литейно-механический завод», Агромаш 110ТГ 2047М от ООО «Завод «АГРОМАШ» и Беларус-82.1 от ООО «ТПС МТЗ-Татарстан».

В разделе 2 «Почвообрабатывающие машины» представлена широкая гамма машин от глубокой вспашки до поверхностной обработки и закрытия влаги. Среди производителей предприятия ООО «Завод имени Медведова-Машиностроение», АО «АЗСМ», ООО «Агро», ООО «БДМ-Агро» и другие.

Раздел 3, здесь вы найдете технику для рядового и полосного посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур, а также для пунктирного и пунктирно-гнездового высева пропашных культур. Постоянными участниками испытаний являются ООО «Агро», АО «Радиозавод», ООО «СибзаводАгро», ПАО «Миллеровосельмаш» и другие.

Уборочная техника зерновых культур представлена разделом 4. Постоянным представителем в испытаниях является ООО «КЗ «Ростсельмаш».

Послеуборочная обработка зерна и семян представлена в разделе 5 машинами ООО «Осколсельмаш», ООО «АСМЗ1», ООО «Завод АгроТехМаш».

Раздел 6 кормозаготовительной техники представлен машинами, производимыми ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «Бежецксельмаш», ИП Никитин В.Б., АО «Клевер», АО «БашАгроМаш», ООО «Навигатор Новое Машиностроение».

Заключительный раздел 7 животноводческие машины и оборудование представлен продукцией ООО «Колнаг».

За последние пять лет мы испытали 1274 единицы техники от 92 ведущих предприятий отрасли. Из них 1190 единиц получили высокую оценку и положительные рекомендации.

Полная информация о результатах испытаний публикуется на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ в разделе «Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса», а также в специализированных информационных бюллетенях, каталогах и журналах.

Утвержден план испытаний на 2026 год, который охватит 252 единицы техники от 54 предприятий.

С 2021 года испытания проводятся в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.08.2016 № 740. Этот документ определяет ключевые функциональные характеристики и потребительские свойства сельскохозяйственной техники, позволяя объективно оценивать ее эффективность.

Важно отметить, что в Постановление № 740 были внесены значительные изменения, расширяющие перечень оцениваемых видов техники. Теперь в него включены и современные решения, такие как беспилотные авиационные системы для сельского хозяйства. Количество оцениваемых категорий техники выросло с 60 до 112, что отражает прогресс отрасли.

Мы уверены, что представленная информация станет ценным ресурсом для широкого круга специалистов – от работников аграрного сектора до инженеров-разработчиков сельскохозяйственной техники.

**Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации**



Ариткулов А.В.



ВЕСТНИК ИСПЫТАНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ 2025

Редакционный
совет:

Ариткулов А.В.

Заместители

председателя:

Бурак П.И.

Масловский В.И.

Члены совета:

Бодрызов А.А.

Бронников А.В.

Жидков Г.А.

Зеленин А.В.

Колосов В.В.

Ефремов С.Б.

Синицин А.В.

Труфакин Ю.В.

Тимофеев В.Н.

Ассоциация испытателей
сельскохозяйственной техники
и технологий (АИСТ)

352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5.
Тел.: 8(86195) 3-60-63
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ТРАКТОРЫ.....	3
1. Трактор БЕЛАРУС 82.1/35	4
2. Трактор гусеничный сельскохозяйственный АГРОМАШ 110ТГ 2047М	5
3. Трактор сельскохозяйственный торговой марки "БЕЛАРУС", тип 900, модель "БЕЛАРУС-82.1"	6
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ	7
4. Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-6М.	8
5. Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-8	9
6. Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-9	10
7. Агрегат дисковый полунавесной, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4	11
8. Агрегат комбинированный многоцелевой АКМ-6.3VI	12
9. Агрегатный носитель с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим АН-8-ПАВ	13
10. Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-16-Ш	14
11. Борона дисковая Catros+8003-2TX	15
12. Борона дисковая MIX-625 XL	16
13. Борона дисковая (дискатор-мульчировщик) merus 6	17
14. Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3×4	18
15. Борона дисковая навесная БДН-2400N-03	19
16. Борона дисковая полунавесная модели АГЛ-4	20
17. Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-5	21
18. Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-6	22
19. Борона дисковая полуприцепная БДП-6	23
20. Борона дисковая прицепная БДП-7,5×2 "Тулпар"	24
21. Борона дисковая торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P	25
22. Борона дисковая тяжелая VELES БДТ-5	26
23. Борона дисковая тяжелая БДТ-6ПР	27
24. Борона пружинная гидрофицированная "БПГ-15А"	28
25. Культиватор КМО-6	29
26. Культиватор КПО-9	30
27. Культиватор-гребнеобразователь AVR Ge Force HD 4×75	31
28. Культиватор для междурядной обработки почвы товарного знака "AGROCRAFT", модели Гелиос-8,1 (18×45)	32
29. Культиватор для сплошной обработки почвы К-10200	33
30. Культиватор для сплошной обработки почвы К2 "Престиж" (ширина захвата 12,3 м)	34
31. Комплекс комбинированный предпосевной ККП-10000 М "Малахит"	35
32. Культиватор модульный прицепной КМП-12	36
33. Культиватор навесной для междурядной обработки и подкормки посевов пропашных культур "КПМ-5,6Т-0,1"	37
34. Культиватор прицепной универсальный КПУ-8М	38
35. Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-9,6М	39
36. Культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный КСПШ-8М	40
37. Культиватор торговой марки "TIGARBO", модели КПП-9	41
38. Культиватор торговой марки "TIGARBO", модель КПП-12	42
39. Мульчировщик HD-800/600	43
40. Мульчировщик дисковый полуприцепной ДМ-6×2СП	44
41. Плуг оборотный ПО-7+1	45
42. Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7	46
43. Плуг оборотный модульный ПОМ-6+1+1	47
44. Плуг оборотный навесной "PERESVET" ПОН-(4+1)	48
45. Плуг полуприцепной FINIST ПЛП-(9+2)×40	49
46. Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ	50
47. Плуг чизельный глубокорыхлитель "SVAROG" ПЧ-4,5	51
48. Сцепка борон гидрофицированная "Заря" СБГ-10-2	52
49. Сцепка бороновальная широкозахватная СШГ-16У	53
50. Сцепка гидрофицированная СГС-23	54
51. Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4 "Зубр"	55
ТЕХНИКА ДЛЯ ПОСЕВА, ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ	56
52. Дисковый посевной комплекс "Agrator Disk-12000"	57
53. Комбинированный посевной комплекс "Agrator Tillerdisk-7200"	58
54. Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200/AT-11	59
55. Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200/24 "Satellite"	60

56. Опрыскиватель самоходный "Рубин", модификации Рубин TD-2000.....	61
57. Опрыскиватель самоходный "Рубин", модификации Рубин TD-2500.....	62
58. Пневматический посевной комплекс "Agrator-6600"	63
59. Пневматический посевной комплекс "Agrator-7300"	64
60. Посевной комплекс Дон 578	65
61. Посевной комплекс FEATAGRO AP-9800.....	66
62. Посевной комплекс FEATAGRO APU-9800	67
63. Посевной комплекс FEATAGRO L-9900	68
64. Посевной комплекс ПК-9,7 "Кузбасс".....	69
65. Посевной комплекс ПК-10,1 "Кузбасс-М"	70
66. Посевной комплекс ПК-12,2 "Кузбасс".....	71
67. Посевной комплекс "SALFORD" серия 522, модель 522-30	72
68. Посевной комплекс "SALFORD", серии 580Н комбинированный (гибрид), модель 580Н-3040 (гибрид).....	73
69. Сеялка С-6ПМЗ.03	74
70. Сеялка С-7,2ПМ2	75
71. Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4В	76
72. Сеялка зерновая стерневая универсальная для полосного посева СЗУ-2,1 БР.....	77
73. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1	78
74. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Б.У	79
75. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Г.У	80
76. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Д.....	81
77. Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Д.У	82
78. Сеялка пропашная "МС-8"	83
УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА	84
79. Жатка зерновая валковая, модель SH-309	85
80. Комбайн зерноуборочный самоходный PCM-142 "ACROS-550"	86
81. Комбайн зерноуборочный самоходный PCM-4153 "H820"	87
ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА И СЕМЯН	88
82. Многофункциональная зерноочистительная установка МЗК-70М.....	89
83. Очиститель вороха, марки "АТМ", модель ОВС-25.....	90
84. Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ-25С	91
85. Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80.....	92
86. Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-50САСПН	93
87. Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-115.00.0000 с6	94
88. Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели S6	95
89. Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели SE3.....	96
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	97
90. Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р.....	98
91. Грабли-ворошилка валкообразователь ГВВ-6А	99
92. Жатка для уборки кормовых культур, модель SH-025	100
93. Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200	101
94. Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2.0 "Sterh"	102
95. Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-120 "RSM F 1300"	103
96. Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-200 "RSM F 1500"	104
97. Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-200 "RSM F 2750"	105
98. Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1050"	106
99. Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1250"	107
100. Косилка валковая транспортерная КВТ 7-14 "Draper Flow 700"	108
101. Косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 "Draper Flow 900"	109
102. Косилка роторная навесная КРН-2,4.....	110
103. Косилка самоходная КС-150 "Чулпан" с жаткой валковой ЖВ-910.....	111
104. Пресс-подборщик RB15/2000NW	112
105. Пресс-подборщик рулонный ПР-140	113
106. Пресс-подборщик рулонный ПР-140Ц.....	114
107. Пресс-подборщик рулонный ПР-145М	115
108. Самоходная косилка-плющилка "Мещера Е-403" в комплектации с жаткой зерновой валковой, модель SH-309.....	116
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	117
109. Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET TM Solomix 1 10ZK.....	118
110. Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2 1200 VLL-B	119
111. Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2 1200VLL-S	120



ТРАКТОРЫ

Трактор БЕЛАРУС 82.1/35



Производитель:
АО "Череповецкий
литейно-механический завод"
162600, г. Череповец
E-mail: chlmz@chlmz.ru



Трактор БЕЛАРУС 82.1/35 с косилкой-измельчителем роторной RF 152 FIMAKS в работе на кошении трав с измельчением



Трактор БЕЛАРУС 82.1/35 с пресс-подборщиком ПР-145 в работе на прессовании многолетних трав в рулоны



Трактор БЕЛАРУС 82.1/35 с машиной камнеуборочной УКП-0,7М в работе на уборке естественных природных камней

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тяговый класс трактора	1,4
2. Колесная формула	4×4
3. Марка двигателя	Д-243С
4. Номинальная эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	60,0 (81,6)
5. Масса эксплуатационная, кг	4000±100
6. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 083 333

Назначение. Для выполнения различных сельскохозяйственных с навесными, полунавесными и прицепными орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве и животноводстве.

Конструкция. Состоит из рамы, двигателя Д-243С, кабины, гидравлической навесной системы, ВОМ, механической ступенчатой коробки передач с понижающим редуктором, раздельно-агрегатной ГНС, одноместной кабины, трансмиссии с однодисковой фрикционной муфтой сцепления, карданной передачи.

Тяговые показатели. Определены на стерне зерновых культур. Транспортная скорость составила 38,6 км/ч. Номинальное тяговое усилие – 14,1 кН. Буксование при максимальном тяговом КПД составило 8,9 %. Удельный расход топлива двигателя при эксплуатационной мощности составил 242 г/кВт·ч.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 1006 мч. Отмечено 2 отказа производственного характера, 1 отказ II группы и 1 отказ I группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 1006 мч.

Результаты испытаний трактора БЕЛАРУС 82.1/35 по параметрам в соответствии с ПП № 740

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Транспортная скорость движения не менее, км/ч	37,5	37,5	38,6
Номинальное тяговое усилие, кН, не менее	12,6	14	14
Номинальное тяговое усилие, кН, не более	18,0	14	14
Буксование при максимальном тяговом КПД, %, не более	15	15	8,9
Максимальное давление движителей на почву, кПа, не более:			
- в весенний период при влажности почвы в слое 0-30 см:			
- свыше 0,9 наименьшей влагоемкости (далее-НВ)	80	80	76,2
- свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ	100	100	76,2
- свыше 0,6НВ до 0,7 НВ	120	120	76,2
-свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ	150	150	94,2
-0,5 НВ и менее	180	180	94,2
в летне-осенний период при влажности почвы в слое 0-30см:			
-свыше 0,9 НВ	100	100	76,2
- свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ	120	120	76,2
- свыше 0,6НВ до 0,7 НВ	140	140	76,2
-свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ	180	180	94,2
-0,5 НВ и менее	210	210	94,2
Агротехнический просвет, мм, не менее	470	645	645
Удельный расход топлива двигателем при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч, не более	245	244	242
Относительный расход масла двигателем на угар, %, не более	0,6	0,6	0,6

Трактор БЕЛАРУС 82.1/35 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Трактор гусеничный сельскохозяйственный АГРОМАШ 110ТГ 2047М

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тяговый класс трактора	3
2. Тип несущей рамы	Сварной
3. Подвеска	Упругая, балансирная, пружинная
4. Гусеничные цепи, мм	Стальные, шириной 390
5. Марка двигателя	Д-260.8S2-850
6. Номинальная эксплуатационная мощность, кВт	72±2
7. Масса эксплуатационная, кг	7250
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	5 193 442

Назначение. Для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами, орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посевах, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также (при наличии согласования технической применимости трактора с соответствующими машинами) для выполнения легких дорожно-землеройных и мелиоративных работ.

Конструкция. Состоит из сварной рамы, двигателя Д-260.8S2-850, кабины, гидравлической навесной системы, ВОМ, трансмиссии, состоящей из муфты сцепления, карданной передачи, четырехходовой семиступенчатой механической ко-

робки передач, ходоуменьшителя, заднего моста с планетарным механизмом поворота и ленточными остановочными тормозами.

Тяговые показатели. Определены на стерне зерновых культур. Транспортная скорость составила 16,3 км/ч. Номинальное тяговое усилие – 34,0 кН (по ГОСТ 27021 соответствует тяговому классу 3). Буксование при максимальном тяговом КПД составило 4,8 %. Удельный расход топлива двигателя при эксплуатационной мощности составил 240,4 г/кВт·ч.

Надежность. Нароботка за период испытаний составила 1005 мч. Отмечено 2 отказа производственного характера, 1 отказ III группы и 1 отказ I группы сложности. Нароботка на отказ единичного изделия составила 1005 мч.

Результаты испытаний трактора гусеничного сельскохозяйственного АГРОМАШ 110ТГ 2047М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Транспортная скорость движения не менее, км/ч	15	15,7	16,3
Номинальное тяговое усилие, кН, не менее	27,0	27,0	28,5
Номинальное тяговое усилие, кН, не более	36	34	34
Буксование при максимальном тяговом КПД, %, не более	5	5	4,8
Максимальное давление движителей на почву, кПа, не более:			
- в весенний период при влажности почвы в слое 0-30 см:			
- выше 0,9 наименьшей влагоемкости (далее - НВ)			
- выше 0,7 НВ до 0,9 НВ	80	80	59,2
- выше 0,6 НВ до 0,7 НВ	100	100	59,2
- выше 0,5 НВ до 0,6 НВ	120	120	59,2
- 0,5 НВ и менее	150	150	59,2
- в летне-осенний период при влажности почвы в слое 0-30 см:	180	180	59,2
- выше 0,9 НВ	100	100	59,2
- выше 0,7 НВ до 0,9 НВ	120	120	59,2
- выше 0,6 НВ до 0,7 НВ	140	140	59,2
- выше 0,5 НВ до 0,6 НВ	180	180	59,2
- 0,5 НВ и менее	210	210	59,2
Агротехнический просвет, мм, не менее	350	370 (дорожный просвет)	375
Удельный расход топлива двигателем при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч, не более	245	229	240,4
Относительный расход масла двигателем на угар, %, не более	0,6	0,4	0,3

Трактор гусеничный сельскохозяйственный АГРОМАШ 110ТГ 2047М соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Завод "АГРОМАШ"
428028, г. Чебоксары
E-mail: info@agromh.com



Трактор гусеничный сельскохозяйственный АГРОМАШ 110ТГ 2047М с сменным бульдозерным оборудованием ДЗ-42Р на планировке полей



Трактор гусеничный сельскохозяйственный АГРОМАШ 110ТГ 2047М с агрегатом дисковым "TIGARBO", АД-4 на подготовке почвы для посева



Трактор гусеничный сельскохозяйственный АГРОМАШ 110ТГ 2047М с боронами дисковыми Рубин 9/400 КА на разделке дернины многолетних трав

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Трактор сельскохозяйственный торговой марки "БЕЛАРУС", тип 900, модель "БЕЛАРУС-82.1"



Производитель:
ООО "ТПК МТЗ-Татарстан"
423601, Республика Татарстан,
Елабужский район, ул. 9 (про-
мышленная площадка "Алабуга"
тер.), корп. 1
Тел.: 8 (855-57) 5-23-25;
5-23-30
E-mail: sekretar@mtz-tatarstan.ru



Трактор "БЕЛАРУС-82.1"
в агрегате с сеялкой С-6ПМ2.02
на посеве зерновых культур



Трактор "БЕЛАРУС-82.1"
в агрегате с пропашным
культиватором КПМ-5,6Т-01
на междурядной обработке



Трактор "БЕЛАРУС-82.1"
в агрегате с дисковой бороной
БДН-2400-03 на дисковании
пожнивных культур

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тяговый класс трактора	1,4
2. Колесная формула	4К4а
3. Марка двигателя	Д-243S2
4. Номинальная эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	58,8 (80)
5. Тип сцепления	Однодисковый
6. Масса эксплуатационная, кг	3910
7. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 342 500

Назначение. Для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, а также работ на транспорте, применяется во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Универсально-пропашной, тягового класса 1,4 с передним ведущим мостом, двигателем Д-243S2 (58,8 кВт), муфтой сцепления фрикционной, однодисковой, механической коробкой передач, с задним двухскоростным валом отбора мощности независимым и синхронным, гидросистемой раздельно-агрегатной, трехточечным задним навесным устройством, унифицированной кабиной.

Энергетическая оценка. Проведена на посеве зерновых культур, междурядной обработке, дисковании пожнивных культур.

Тяговые показатели. Определены на стерне зерновых культур. Номинальное тяговое усилие – 16,1 кН. Буксование при максимальном тяговом КПД – 12 %. Удельный расход топлива двигателя при эксплуатационной мощности составил 240 г/кВт·ч. Транспортная скорость составила 35,5 км/ч.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 1003 мч. Отмечено 5 отказов I группы сложности и 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 1003 мч.

Результаты испытаний трактора сельскохозяйственного торговой марки "БЕЛАРУС", тип 900, модель "БЕЛАРУС-82.1" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Транспортная скорость движения не менее, км/ч	30	34,3	35,5
Номинальное тяговое усилие, кН, не менее	12,6	14,0	16,1
Номинальное тяговое усилие, кН, не более	18,0	14,0	16,1
Буксование при максимальном тяговом КПД, %, не более	15	-	12,0
Максимальное давление движителей на почву, кПа, не более	120-210	120-210	117
Агротехнический просвет, мм, не менее	500	645	645
Удельный расход топлива двигателем при эксплуатационной мощности, г/кВт ч, не более	245	244 ⁺¹²	240
Относительный расход масла двигателем на угар, %, не более	0,6	0,6	0,45

Трактор сельскохозяйственный торговой марки "БЕЛАРУС", тип 900, модель "БЕЛАРУС-82.1" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



ПОЧВО- ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-6М

Технико-экономические показатели



Производитель:

ООО "Завод имени
Медведева - Машиностроение"
302030, Россия, г. Орел,
ул. Московская, д.69, офис 39
Тел.: +7 (486) 275-9699
E-mail: adm@orzim.ru



Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-6М в агрегате с трактором "Кировец"К-744Р на предпосевной обработке почвы



Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-6М в транспортном положении

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	От 10 до 18
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,0
5. Масса эксплуатационная, кг	6070
6. Глубина обработки, см	5-16
7. Производительность основного времени, га/ч	6-10,8
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 189 700

Назначение. Для основной и предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8-20 % и твердости почвы до 3,5 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8°, во все периоды полевых работ.

Конструкция. Состоит из рамы, на которой смонтированы: дышло, опорные колеса, две рабочие секции с дисками диаметром 460, 510 или 600 мм и прикатывающими катками, шасси. Перевод секций в транспортное (вертикальное) или рабочее (горизонтальное) положение производится путем опускания или подъема шасси гидроцилиндрами.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы, на черноземных оподзоленных среднесуглинистых почвах, при влажности почвы в слое 5-10 см - 19,8 %, твердости 0,6 кПа и при влажности почвы в слое 10-15 см - 19,4 %, твердости 0,8 кПа. Глубина обработки составила - 4,6-16 см. Крошение почвы, размер комков до 25 мм, составило 87,5 %. Подрезание сорняков - 100 %, заделка пожнивных остатков - 96,1 %, гребнистость поверхности почвы - 3,2 см.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 114 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 114 ч.

Результаты испытаний агрегата дискового комбинированного почвообрабатывающего АДК-6М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	5-16	5-16	4,6-16
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	70	70	87,5
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	3,2
Заделка пожнивных остатков, %, не менее	90	90	96,1
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-6М соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-8

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	Не ниже 5
3. Скорость движения, км/ч	10-18
4. Ширина захвата конструкционная, м	8±0,1
5. Масса эксплуатационная, кг	7550
6. Глубина обработки, см	5-16
7. Количество режущих узлов, шт.	52
8. Производительность основного времени, га/ч	8-16
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 606 666



Производитель:
ООО "Завод имени
Медведева - Машиностроение"
302030, Россия,
Орловская обл., г. Орел,
ул. Московская, д.69, офис 39
E-mail: Sales@orzim.ru



Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-8 в агрегате с трактором "Кировец" К-744Р4 на предпосевной обработке почвы



Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-8, рабочие органы

Назначение. Для основной и предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8-20 % и твердости почвы до 4,5 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8°, во все периоды полевых работ.

Конструкция. Основными узлами агрегата являются: системный носитель, прицепное устройство, шасси, боковые рамы, рабочие органы, катки, гидроцилиндры.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы.

Глубина обработки составила – 5-16 см; крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно – 87,0; гребнистость поверхности почвы – 3,32 см; подрезание сорняков – 100 %; заделка пожнивных остатков – 100 %.

Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 108 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 108 ч.

Результаты испытаний агрегата дискового комбинированного почвообрабатывающего АДК-8 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	5-16	5-16	5-16
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	70	70	87,00
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	3,32
Заделка пожнивных остатков, %, не менее	90	90	100

Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-8 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-
Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-9

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Завод имени
Медведева - Машиностроение"
302030, Россия,
Орловская обл., г. Орел,
ул. Московская, д.69, офис 39
E-mail: Sales@orzim.ru



Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-9 в агрегате с трактором "Кировец" К-744Р4 на предпосевной обработке почвы



Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-9, рабочие органы

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	Не ниже 5
3. Скорость движения, км/ч	10-18
4. Ширина захвата конструкционная, м	9±0,1
5. Масса эксплуатационная, кг	8150
6. Глубина обработки, см	5-16
7. Количество режущих узлов, шт.	52
8. Производительность основного времени, га/ч	9-18
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 971 666

Назначение. Для основной и предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8-20 % и твердости почвы до 4,5 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8°, во все периоды полевых работ.

Конструкция. Основными узлами агрегата являются: системный носитель, прицепное устройство, шасси, боковые рамы, рабочие органы, катки, гидроцилиндры.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы. Глубина обработки составила 5-16 см; крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно – 92,15; гребнистость поверхности почвы – 2,81 см; подрезание сорняков – 100 %; заделка пожнивных остатков – 100 %.

Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 105 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 105 ч.

Результаты испытаний агрегата дискового комбинированного почвообрабатывающего АДК-9 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	5-16	5-16	5-16
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	70	70	92,15
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	2,81
Заделка пожнивных остатков, %, не менее	90	90	100

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Агрегат дисковый комбинированный почвообрабатывающий АДК-9 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Агрегат дисковый полунавесной, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	3-4
3. Скорость движения, км/ч	10-16
4. Ширина захвата конструкционная, м	4,0
5. Масса эксплуатационная, кг	4500
6. Глубина обработки, см	Не менее 12
7. Количество дисков, шт.	32
8. Диаметр дисков, мм	620
9. Производительность основного времени, га/ч	До 5,0
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 867 914

Назначение. Для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов. Орудие может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв.

Конструкция. Состоит из рамы с двумя рядами рабочих органов (дисков с вырезами по контуру), установленных на индивидуальных стойках с пружинами, сдвоенных прикатывающих катков, сцепки, подкатного устройства, с транспортными колесами, отбойного щитка и гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на подготовке почвы для посева, обработке почвы с пожнивными остатками крупнотельных культур, обработке залежных земель, обработке пласта многолетних трав, лущении стерни после уборки зерновых. Глубина обработки почвы агрегатом дисковым составила 12,0-13,1 см. Гребнистость поверхности почвы после прохода агрегата дискового составляет 2,4-4,1 см. Крошение при влажности почвы 22,2-27,0 % по содержанию комков размером до 25 мм составляет 82,5-88,9 %. Подрезание сорняков – 100 %. Полнота заделки растительных остатков – 78-88 %. Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур с размером фракции до 15 см – 61,0 %, с размером фракции до 25 см – 83,3,0 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 140 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 140 ч.

Результаты испытаний агрегата дискового полунавесного, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4 по параметрам в соответствии с ПП № 740

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя						
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний				
			подготовка почвы для посева	обработка почвы с пожнивными остатками крупнотельных культур	обработка залежных земель	обработка пласта многолетних трав	лущение стерни после уборки зерновых
Глубина обработки, см, не менее	12	12	13,1	13,0	12,5	12,1	12,0
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	88,9	82,3	81,2	83,4	87,1
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	-	100	-	-	-
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,7	2,5	4,1	3,8	2,4
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	-	78	86	88	87
Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур, %, не менее:							
- размер фракции до 15 см	60	60	-	61,0	-	-	-
- размер фракции до 25 см	80	80	-	83,3	-	-	-



Производитель:
ОЗАО "КОМЗ-Экспорт"
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
мкр-н Заводской, ул. Заводская 16
Тел.: 7 (86365) 63-191
E-mail:lni@tigarbo.ru



Агрегат дисковый полунавесной, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4 в агрегате с трактором NEW HOLLAND T6090 на подготовке почвы для посева



Агрегат дисковый полунавесной, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4 в агрегате с трактором NEW HOLLAND T6090 на обработке почвы с пожнивными остатками крупнотельных культур



Агрегат дисковый полунавесной, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4 в агрегате с трактором NEW HOLLAND T6090 на обработке залежных земель

Агрегат дисковый полунавесной, товарный знак "TIGARBO", модель АД-4 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калиино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail:kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Агрегат комбинированный многоцелевой АКМ-6.3VI

Технико-экономические показатели



Производитель:
ЗАО "Техсервис"
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Октябрьская, 147
Тел.: 8(87951)2-25-33, 2-24-13,
E-mail: zao_tehservis@mail.ru



Агрегат комбинированный
многоцелевой АКМ-6.3VI
в агрегате с трактором
"Кировец" К-744Р2
на основной обработке почвы

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	7,5-12,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,3
5. Масса эксплуатационная, кг	5080±50
6. Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	5,0-21,0
7. Количество рядов рабочих органов, шт.	5
8. Производительность основного времени, га/ч	4,6
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 955 082

Назначение. Для сплошной обработки почвы на глубину 5-21 см с одновременным выполнением следующих технологических операций: подрезание сорняков, рыхление, измельчение комков и пожнивных остатков, мульчирование, уплотнение и выравнивание почвы. Проводит подготовку почвы под посев сразу после уборки предшественников, уход за парами, включая предпосевную подготовку и культивацию под яровые и пропашные культуры.

Агрегат может работать во всех агроклиматических зонах России, исключая районы с каменистыми почвами. Рекомендуются работать на легких и средних почвах с влажностью почвы до 22 % и твердостью до 3,5 МПа.

Конструкция. Представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой в 5 рядов установлены основные рабочие органы – дисковые батареи в два ряда на пружинных амортизаторах, стрельчатые лапы шириной 410 мм на жестких стойках, которые закреплены на средней и боковых рамах. За лапами на подвесках установлены четыре катка-измельчителя с игольчатыми ножами.

Следом на рамках катков-измельчителей установлены четыре катка выравнивателя с расположенными по винтовой линии рабочими элементами.

Система складывания позволяет быстро перевести агрегат из рабочего положения в транспортное и обратно.

Агротехническая оценка. Проведена на поверхностной и основной обработке почвы. Обработываемые поля имели ровный рельеф, по типу почв преобладали светло-каштановые. Наличия камней на полях не отмечено. Средняя глубина обработки почвы составила 5,0 и 21 см соответственно. Качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составляло 92,7 % и 94,6 %. Подрезание сорных растений было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составляла 2,4 и 2,6 см соответственно. Заделка пожнивных остатков составила 90,6 % и 92,1 %. Забивания и залипания рабочих органов не отмечено.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 126 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 126 ч.

Результаты испытаний агрегата комбинированного многоцелевого АКМ-6.3VI по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			поверхностная обработка почвы	основная обработка почвы
Глубина обработки, см	5-16	5-21	5,0	21,0
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	70	70	92,7	94,6
Заделка пожнивных остатков, %, не менее	90	90	90,6	92,1
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	2,4	2,6

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Агрегат комбинированный многоцелевой АКМ-6.3VI соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Агрегатный носитель с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим АН-8-ПАВ

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	4
3. Скорость движения, км/ч	От 8 до 10
4. Ширина захвата конструкционная, мм	8000±40
5. Масса эксплуатационная, кг	7220±50
6. Глубина обработки, см	От 4 до 12
7. Количество рабочих органов (стрельчатых лап), шт.	32
8. Производительность основного времени, га/ч	До 7,2
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 273 600


Назначение. Для предпосевной обработки почвы с выравниванием поверхности поля, рыхлением почвы на глубину от 4 до 12 см, крошением почвы, повторным прикатыванием и уничтожением сорной растительности. Применяется при положительных температурах обрабатываемой почвы с влажностью до 25 %, твердостью в обрабатываемом слое до 1,6 МПа, на полях с содержанием стерневых остатков не более 40 %, комков с размером не более 100 мм, в горизонтах от 0 до 8°.

Конструкция. Состоит из следующих основных узлов: V-образная сцепка с прицепной серьгой; сцепщик улавливающий, шасси с колесами; рабочие секции; брус центральный; брус крайний (левый правый); катки; гидросистема.

Результаты испытаний агрегатного носителя с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим VELES АН-8-ПАВ по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	4-12	4-12	4-12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	82,3
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0
Гребнистость поверхности, см, не более	4	4	2,7


Агрегатный носитель с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим VELES АН-8-ПАВ соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "АЗСМ"
658083, Алтайский край,
г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, 74, офис 68
Тел./факс: 8(385-81)2-75-00
E-mail: info@Veles22ru



Агрегатный носитель с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим VELES АН-8-ПАВ в агрегате с трактором Versatile 2375 на предпосевной обработке почвы



Агрегатный носитель с почвообрабатывающим агрегатом выравнивающим VELES АН-8-ПАВ, рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-16-Ш

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Агро",
650051, г. Кемерово,
ул. Пчелобазы, 15
Тел.: +7(3842)28-68-44
+7923-464-26-90
E-mail: agrokemerovo@yandex.ru



Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-16-Ш в агрегате с трактором К-701 на бороновании почвы



Рабочие органы – полотна из труб с закрепленным зубом

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	3
3. Скорость движения, км/ч	До 15
4. Ширина захвата конструкционная, м	16
5. Масса эксплуатационная, кг	5160±50
6. Глубина обработки, см	Не менее 8
7. Шаг зуба, мм	30
8. Производительность основного времени, га/ч	24
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 210 000

Назначение. Для закрытия влаги в период предпосевного боронования, боронования озимых, дождевого и послеуборочного боронования технических и зерновых культур, повторного боронования под технические культуры, обработки стерни (сбор соломы в валки)

Конструкция. Базовой частью борона является сцепка (рама сцепки, мост, крыловые балки, транспортные и рабочие колеса). Рабочие органы устанавливаются на саму сцепку. При необходимости возможна замена рабочих органов без замены самой сцепки. Рабочие органы секций борона – полотна из труб с закрепленным зубом.

Агротехническая оценка. Проведена на ранневесеннем бороновании почвы (закрытие влаги), в агрегате с трактором К-701. Рабочая скорость движения агрегата составила 15 км/ч, при глубине обработки 8 см. Крошение почвы – 81,6 %, уничтожение сорняков – 91,4 %, гребнистость поверхности почвы – 2,2 см.

Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 104 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 104 ч.

Результаты испытаний борона гидрофицированной универсальной "Кузбасс" БГУ-16-Ш по параметрам в соответствии ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	8	8	8
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,2
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	81,6
Разрушение почвенной корки, %, не менее	100	100	100
Уничтожение сорняков, %, не менее	90	90	91,4

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайский МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-16-Ш соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Борона дисковая Catros+8003-2TX

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	3-4
3. Скорость движения, км/ч	12-18
4. Ширина захвата конструкционная, м	8,0
5. Масса конструкционная, кг	Не более 7300-7800
6. Диаметр рабочих дисков, мм	510
7. Количество рабочих органов (дисков) шт.	64
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	2
9. Дорожный просвет, мм	Не менее 300
10. Производительность основного времени, га/ч	9,6-14,4
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	5 416 667

Назначение. Для лущения (дискования) почвы, интенсивного перемешивания обрабатываемого слоя, а также для предпосевной подготовки почвы под посев озимых культур на полях с уклоном до 8°. Применяется на почвах с влажностью до 25 % и твердостью до 0,5-3,5 МПа, длина пожнивных остатков до 25 см. Скопления пожнивных остатков (превышающих размеры по высоте 10 см и по ширине 159 см) не допускается. Эксплуатируется во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Состоит из центральной рамы с прицепным устройством и двух боковых секций с закрепленными на рамах в два ряда рабочими органами (сферические диски); трех прикатывающих катков с клиновыми кольцами, и гидросистемой. Глубина обработки почвы регулируется гидравлически с индикацией на шкале, а также вручную с помощью резьбового шпинделя.

Положение рядов дисков регулируется перестановкой пальцев подвески опорных прикатывающих катков.

Перевод орудия из рабочего положения в транспортное осуществляется гидросистемой трактора.

Агротехническая оценка. Проведена на дисковом лущении стерни озимой пшеницы. Глубина обработки 12,1 см. Крошение почвы, % комков размеров до 25 мм включительно – не менее 98,6. Подрезание сорняков, % – не менее 100. Гребнистость поверхности почвы – 2,2 см. Полнота заделки растительных остатков – не менее 83,7 %.

На дисковом лущении пожнивных остатков подсолнечника: глубина обработки 12,4 см. Крошение почвы, % комков до 25 мм вкл. – не менее 90,8. Подрезание сорняков, % – не менее 100. Гребнистость поверхности почвы – 2,0 см. Полнота заделки растительных остатков – не менее 70,9 %. Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур: до 15 см – 68,8 %. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 152 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 152 ч.



Производитель:
АО "АМ-техника"
443044, Самара,
ул. Магистральная, д. 80 "Г"
Тел./факс: (846) 205-20-45
E-mail: info@eurotechnika.ru
www.eurotechnika.ru



Борона дисковая Catros+8003-2TX в агрегате с трактором "Кировец" К-744 Р4 Кировец на дисковом лущении стерни озимой пшеницы



Борона дисковая Catros+8003-2TX в агрегате с трактором "Кировец" К-744 Р4 на дисковом лущении пожнивных остатков подсолнечника

Результаты испытаний бороны дисковой Catros+8003-2TX по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			дисковое лущение стерни озимой пшеницы	дисковое лущение пожнивных остатков подсолнечника
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12,1	12,4
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	90	98,6	90,8
Подрезание сорняков, %, не менее	95	95	100	100
Гребнистость поверхности, см, не более	5	5	2,2	2,0
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	83,7	70,9
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее - размер фракций до 15 см	60	60	-	68,8

Борона дисковая Catros+8003-2TX соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Борона дисковая MIX-625 XL



Производитель:
ООО "Ростовский завод
сельхозмашин"
346720, Россия, Ростовская
обл., г. Аксай, пр-кт Ленина,
д. 57, офис 8
Тел.: 8-863-206-17-98
E-mail: rzzavod_snab@mail.ru



Борона дисковая MIX-625 XL
в агрегате с трактором
"Кировец" К-740 на лущении
стерни озимой пшеницы



Борона дисковая MIX-625 XL
в агрегате с трактором
"Кировец" К-700А на лущении
пожнивных остатков подсол-
нечника

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	4-5
3. Скорость движения, км/ч	10-16
4. Ширина захвата конструкционная, мм	6250
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 6000
6. Глубина обработки, см	Не менее 12
7. Количество дисков, шт.	46
8. Производительность основного времени, га/ч	До 9
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 368 000

Назначение. Для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам и для лущения растительных остатков крупнотельных культур, ухода за пастбищами. Борона применяется во всех зонах земледелия. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.

Конструкция. Полунавесная с двухрядным расположением дисковых рабочих органов (46 шт.) диаметром 510 мм на индивидуальных подпружиненных стойках. За дисками следуют два комбинированных катка, служащие для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы. Дисковые рабочие органы установлены на двух секциях, которые шарнирно крепятся справа и слева к раме и складываются для транспортировки с помощью гидроцилиндров. Спереди рамы крепится прицеп, сзади подкатное устройство с осью

транспортных колес с приводом от гидроцилиндра.

Агротехническая оценка. Проведена на лущении стерни озимой пшеницы и растительных остатков подсолнечника. Условия испытаний соответствовали НД. Средняя глубина обработки составила 13,02 и 13,57 см соответственно. Гребнистость составила 2,4 и 1,7 см. Крошение почвы (массовая доля комков почвы фракции до 25 мм) составило 98,27 % и 95,45 % (что соответствует требованиям – не менее 90 %). Подрезание сорных растений – 100 %. Полнота заделки растительных остатков 83,81 % и 82,91 % соответственно. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 102 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 102 ч.

Результаты испытаний борона дисковой MIX-625 XL по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			лущение стерни озимой пшеницы	лущение растительных остатков подсолнечника
Глубина обработки, см, не менее	12	12	13,02	13,57
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	90	98,27	95,45
Подрезание сорняков, %, не менее	95	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,4	1,7
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	83,81	82,91

Борона дисковая MIX-625 XL соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Борона дисковая (дискатор-мульчировщик) merus 6

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	4
3. Скорость движения, км/ч	Не менее 8,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,2
5. Масса эксплуатационная, кг	До 4990
6. Глубина обработки, см	Не менее 12
7. Количество дисков, шт.	48
8. Диаметр диска, мм	560
9. Производительность основного времени (при скорости 11 км/ч), га/ч	6,82
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 564 000

Назначение. Для традиционной и минимальной основной, предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на полях с уклоном не более 10°. Применяется на всех видах почв с влажностью не более 30 %, твердостью в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа, на не каменистых почвах с содержанием каменистого материала не более 0,5 %.

Конструкция. Является гидрофицированной полуприцепной машиной с двухрядным расположением дисковых рабочих органов. Состоит из прицепного устройства, центральной рамы с транспортными колесами, гидросистемы. С центральной рамой шарнирно соединены левое и правое крыло с дисковыми рабочими органами, колесами для регулировки глубины обработки и катками. Рабочие органы - вырезные сферические диски (48 шт. диаметром 560 мм), установленные на индивидуальных пружинных стойках.

За дисковыми рабочими органами устанавливаются прикапывающие катки.

Результаты испытаний бороны дисковой (дискатора-мульчировщика) merus 6 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			дискование стерни озимой пшеницы	дискование пожнивных остатков подсолнечника
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12,3	12,1
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	90	90,1	90,1
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,9	3,0
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	71,9	61,6
Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур, %, размер фракций до 25 см, не менее	60	60	-	61,3
Подрезание сорняков, %, не менее	95	95	100	100

Борона дисковая (дискатор-мульчировщик) merus 6 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "БДМ-Агро"
353180, Краснодарский кр.,
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 1А
Тел./факс: 8(86142)4-76-32
E-mail: mai@bdm-agro.ru



Борона дисковая (дискатор-мульчировщик) merus 6 в агрегате с трактором John Deere 8430 на дисковом лушении стерни озимой пшеницы



Борона дисковая (дискатор-мульчировщик) merus 6 в агрегате с трактором John Deere 8430 на дисковом лушении пожнивных остатков подсолнечника

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3×4

Технико-экономические показатели



Производитель:

АО "Белинсксельмаш"
442246, Пензенская область,
Каменский р-он, г. Каменка,
ул. Чернышевского, д. 1
Тел.: +7 (8412) 45-81-35
E-mail: bsm@sura.ru



Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3×4 в агрегате с трактором CASE INTERNATIONAL 7110 в транспортном положении



Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3×4 в агрегате с трактором CASE INTERNATIONAL 7110 в работе на стерновом фоне зерновых культур



Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3×4 в агрегате с трактором CASE INTERNATIONAL 7110 в работе на стерновом фоне крупнотельных культур (подсолнечника)

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	3-4
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	3000
5. Масса эксплуатационная, кг	2830±5%
6. Количество режущих узлов, шт.	30
7. Количество рядов дисков, шт.	4
8. Расстояния между рядами дисков, мм	700
9. Производительность основного времени, га/ч	1,8-3,4
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	985 000

Назначение. Для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования. Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 %, твердостью грунта до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Конструкция. Состоит из: рамы; стоек с режущим узлом (рабочими органами), прикатывающего шлейф-катка, транспортного устройства, прицепа. Рама – сварная конструкция прямоугольной формы, состоящая из продольных и поперечных брусев.

На раму устанавливаются режущие узлы на стойках. К переднему брусу рамы крепится прицепное устройство, которое служит для соединения бороны дисковой с трактором. На заднем брусе рамы в кронштейны устанавливается транспортное устройство, которое предназначено для подъема бороны дисковой в транспортное положение на поворотах во время работы и при транспортировке.

Агротехническая оценка. Проведена на двух фонах: основная обработка почвы на стерновом фоне зерновых культур и основная обработка почвы, измельчение пожнивных остатков после уборки подсолнечника. Влажность и твердость почвы составляли, соответственно, 20,8/19,6* % и 3,3 /2,4* МПа. Засоренность почвы камнями отсутствует. Рабочая ширина захвата – 13,6 м, рабочая скорость – 9,3/9,2* км/ч. В результате проведенных испытаний глубина обработки составила от 12 до 15 см, что соответствует значению в Перечне и технической и эксплуатационной документации (12 и 12-15 см соответственно). Подрезание сорняков составило 100 %, что также соответствует значению показателя в Перечне и в технической и эксплуатационной документации (не менее 95 и 100 % соответственно).

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 167 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 167 ч.

Результаты испытаний бороны дисковой модульной прицепной БДМП-3×4 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	12	12-15	12-15
Крошение почвы, % комков до 25 мм включительно, не менее	90	90	93,8/92,9*
Подрезание сорняков, %, не менее	95	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,3/2,1*
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	87,4
Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур, %, фракции размером до 25 см, не менее	60	80	90,1

*- в числителе – при работе машины на стерновом фоне зерновых культур;

- в знаменателе – при работе машины на стерновом фоне крупнотельных культур.

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3×4 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Борона дисковая навесная БДН-2400N-03

Технико-экономические показатели


Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	8-12
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,4
5. Масса эксплуатационная, кг	960±5%
6. Глубина обработки, см	12-18
7. Диаметр дисков, мм	660
8. Расстояние между рядами дисков, мм	950
9. Количество рабочих органов, шт.	14
10. Производительность основного времени, га/ч	33
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	333 334



Производитель:
АО "БЕЛИНСКсельмаш"
305000, Пензенская обл.,
Каменский район, г. Каменка,
ул. Чернышевского, д. 1
Тел. +7(841)245-80-29
E-mail: bsm@sura.ru
www.bsm.sura.ru



Борона дисковая навесная
БДН-2400N-03 в агрегате
с трактором МТЗ-82 на основ-
ной обработке почвы с уничто-
жением сорняков и измельче-
нием пожнивных остатков



Механизм регулировки угла
атаки дисков

Назначение. Для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.

Борона дисковая применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 %, твердостью грунта до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Конструкция. Основные элементы: рама, прикатывающий каток, стойка с диском, кронштейны навески, талрепы.

Агротехническая оценка. Проведена на основной обработке почвы с уничтожением сорняков и измельчением пожнивных остатков на стерне зерновых и крупностебельных культурах (подсолнечник). Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. На рабочих скоростях 8-12 км/ч с шириной захвата 2,35 м производительность за час основного времени получена 1,9-2,8 га. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ПП № 740 и ТУ.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 101 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 101 ч.

Результаты испытаний бороны дисковой навесной БДН-2400N-03 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12-15	12-18
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	90	98
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	3	2
Подрезание сорняков, %, не менее	95	100	100
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	77
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, фракция размером до 25 см	60	60	89

Борона дисковая навесная БДН-2400N-03 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Борона дисковая полунавесная модели АГЛ-4

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Ростовский завод
сельхозмашин"
346720, Ростовская обл.,
г. Аксай, пр-кт Ленина,
д. 57, офис 8
Тел.: 8-800-200-11-51
E-mail: info@rzs-rostov.ru



Борона дисковая полунавесная модели АГЛ-4 в агрегате с трактором ХТА-220Б на дисковании стерни озимой пшеницы



Борона дисковая полунавесная модели АГЛ-4 в агрегате с трактором ХТА-220Б на дисковании стерни подсолнечника

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	4
3. Скорость движения, км/ч	10,0-16,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	4,0
5. Масса эксплуатационная, кг	4100
6. Количество рабочих органов, шт.	32
7. Производительность основного времени, га/ч	4,0-6,4
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 857 600

Назначение. Для дискования стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, а также для лущения растительных остатков крупнотельных культур, ухода за пастбищами. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв. Борона применяется во всех зонах земледелия при твердости не более 3,5 МПа.

Конструкция. Является гидрофицированной полунавесной машиной с двухследным расположением режущих узлов. Каждый режущий узел представляет собой вырезной сферический диск, который в сборе со стойкой, установлен на раму на индивидуальной подвеске. Упругая демпферная подвеска стойки предохраняет рабочий орган от поломки при наезде на препятствие или при работе на тяжелых фонах. В конструкции агрегата предусмотрены катки прикатывающие, расположенные за режущими узлами, и предназначенные для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы после прохода дисковых рабочих органов. Рабочие органы объединены в одну секцию, которая крепится к раме агрегата.

В транспортном положении орудие передней частью опирается на навеску трактора и перемещается на двух пневматических колесах.

Агротехническая оценка. Проведена на дисковании стерни озимой пшеницы и стерни подсолнечника. Показатели качества на обоих фонах полностью соответствуют нормативным требованиям. На дисковании стерни озимой пшеницы средняя глубина обработки получена 13,3 см. Качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составляло 95,87 %. Подрезание сорных растений было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составляла 2,3 см. Полнота заделки растительных остатков составила 96,13 %. На дисковании стерни подсолнечника средняя глубина обработки получена 13,2 см. Качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составляло 96,52 %. Подрезание сорных растений так же было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составляла 2,5 см. Полнота заделки растительных остатков составила 81,3 %. Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур также соответствовало нормативам.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 120 ч.

Результаты испытаний бороны дисковой полунавесной модели АГЛ-4 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	в Перечне	Значение показателя		
		в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			дискование стерни озимой пшеницы	дискование стерни подсолнечника
Глубина обработки, см, не менее	12	12	13,3	13,2
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	80	95,87	96,65
Подрезание сорняков, %, не менее	95	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,3	2,5
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	50	96,13	81,30
Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур, %, не менее: - размер фракций до 25 см	60	80	-	86,69

Борона дисковая полунавесная модели АГЛ-4 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-5

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегируется (класс трактора)	4-5
3. Скорость движения, км/ч	10-16
4. Ширина захвата конструкционная, м	5,0
5. Масса конструкционная, кг.	Не более 5500
6. Диаметр рабочих дисков, мм	620
7. Количество рабочих органов (дисков) шт.	60
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	2
9. Дорожный просвет, мм	260
10. Производительность основного времени, га/ч	До 7,5
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 079 000



Производитель:
ООО "Ростовский завод
сельхозмашин"
346720, Ростовская обл.,
г. Аксай, ул. Вартанова, д. 3а
Тел.: +7 (863) 206-17-97
E-mail: rostov_ast@mail.ru
www.rzs-rostov.ru

Назначение. Для лущения (дискования) стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, колосовых по непаровым предшественникам, лущения растительных остатков крупностебельных культур, а также для ухода за пастбищами. Применяется на полях с твердостью не более 4,0 МПа. Эксплуатируется во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Состоит из центральной рамы с прицепным устройством и двух боковых секций с закрепленными на рамах в два ряда рабочими органами (сферические диски); прикатывающих сдвоенных трубчатых катков, и гидросистемой. Глубина обработки почвы регулируется перестановкой пальцев подвески опорных прикатывающих катков. Перевод орудия из рабочего положения в транспортное осуществляется гидросистемой трактора.

Агротехническая оценка. Проведена на дисковом лущении стерни озимой пшеницы. Глубина обработки 12,4 см. Крошение почвы, % комков размеров до 25 мм включительно – не менее 90,7. Подрезание сорняков, % – не менее 100. Гребнистость поверхности почвы – 2,8 см. Полнота заделки растительных остатков – не менее 69,0 %.

На дисковом лущении пожнивных остатков кукурузы. Глубина обработки 12,2 см. Крошение почвы, % комков до 25 мм вкл. – не менее 90,1. Подрезание сорняков, % – не менее 100. Гребнистость поверхности почвы – 3,2 см. Полнота заделки растительных остатков – не менее 64,6 %. Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур: до 25 см – 62,7 %. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 136 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 136 ч.



Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-5 в агрегате с трактором "Кировец" К-525Пр на дисковом лущении стерни озимой пшеницы



Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-5 в агрегате с трактором "Кировец" К-525Пр на дисковом лущении пожнивных остатков кукурузы

Результаты испытаний борона дисковой полунавесной модели АГЛ-5 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			дисковое лущение стерни озимой пшеницы	дисковое лущение пожнивных остатков кукурузы
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12,4	12,2
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	90	90,7	90,1
Подрезание сорняков, %, не менее	95	100	100	100
Гребнистость поверхности, см, не более	5	5	2,8	3,2
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	69,0	64,6
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее - размер фракций до 25 см	60	60	-	62,7

Борона дисковая полунавесная модели АГЛ-5 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-6

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Ростовский завод
сельхозмашин"
346720, Ростовская область,
г. Аксай, пр-кт Ленина, д. 57
офис 8
Тел.: 8 (800) 200-11-51
E-mail: info@rzs-rostov.ru
www.rzs-rostov.ru



Борона дисковая полунавесная
модель АГЛ-6 в агрегате с
трактором "Кировец"К-735М,
на измельчении стерни
подсолнечника



Дисковые полусферические
рабочие органы



Индивидуальная шарнирная
пружинная подвеска стоек

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шосейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	4-5
3. Скорость движения, км/ч	10-16
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,0
5. Масса эксплуатационная, кг	6000
6. Рабочая глубина обработки, см	5-15
7. Количество рабочих органов (дисков), шт.	48
8. Диаметр диска, мм	620
9. Производительность основного времени, га/ч	До 9
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 821 651

Назначение. Для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов. Агрегируется с тракторами классов 4 и 5. Агрегат может применяться на всех типах почв, не засоренных камнями с уклоном до 8° и твердостью до 4,0 МПа.

Конструкция. Полунавесное гидрофицированное орудие, с двухрядным расположением дисковых рабочих органов (48 шт.) диаметром 620 мм на индивидуальных стойках с пружинами. За дисками следуют 2 комбинированных прикатывающих катка, служащие для опоры агрегата при работе и регулировки его глубины обработки. Дисковые рабочие органы установлены на двух секциях, которые шарнирно крепятся справа и слева к раме и складываются для транспортировки с помощью гидроцилиндров. Спереди рамы шарнирно крепится сцепка, сзади подкатное устройство с осью транспортных колес с приводом от гидроцилиндра.

Результаты испытаний бороны дисковой полунавесной модели АГЛ-6 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12	16,4
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	90	90	94,1
Подрезание (уничтожение) сорняков, %, не менее	95	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	1,9
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	92,0
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее: - размер фракции до 25 см	60	60	80,5

Агротехническая оценка. Проведена на измельчении прошлогодней стерни подсолнечника в агрегате с трактором К-735М. Влажность почвы и твердость при обработке стерни соответствовала требованиям ТУ. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, по типу почв обработка стерни проводилась на черноземе обыкновенном среднесуглинистом. Засоренность почвы сорными растениями составляла 24 шт./м², пожнивными остатками – 402 г/м², высота растительных и пожнивных остатков – 24,5 см, высота стерни подсолнечника – 48,2 см. Показатели качества соответствовали нормативным требованиям. Средняя глубина обработки составила 12,0 см. Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 11,0 км/ч. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 100 ч.

Борона дисковая полунавесная модель АГЛ-6 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Борона дисковая полуприцепная БДП-6

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип машины	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5 и выше
3. Скорость движения, км/ч	От 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,0
5. Масса эксплуатационная, кг	6650±50
6. Количество рабочих органов, шт.	48
7. Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработке, см	Не менее 12
8. Производительность основного времени, га /ч	Не менее 7,2
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 405 600



Производитель:

ОА "АЗСМ"
658083, Алтайский край,
г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, д. 74, оф. 68
Тел./факс: 8385127500,
E-mail: info@veles/22/ru

Назначение. Для поверхностной обработки почвы на глубину до 12 см, заделки пожнивных остатков, измельчения, перемешивания почвы и растительной массы, заделки полеглых зерновых. Эксплуатация бороны должна проходить при положительных температурах обрабатываемой почвы с влажностью не более 25 %, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 3 МПа, на полях с гребнистостью до 10 см и в горизонтах от 0 до 8°, засоренность почвы (камни, кустарники др.) на 1 м² должна быть до 0,5 кг. В обрабатываемом слое почв не допускаются камни размером более 10 см. На поле не должно быть пней, необрушенных колен соломы и скоплений других пожнивных остатков. Агрегатируется с тракторами мощностью двигателя от 300 л.с.

Конструкция. Состоит из прицепного устройства, рамы центральной, рамы

левой и правой и рамы транспортных колес, дисковых рабочих органов, катков и гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на рыхлении верхнего слоя почвы и измельчении пожнивных остатков крупнотельных культур при скорости 12 км/ч, при глубине обработки 12 см. Показатели по гребнистости почвы, крошению почвы, подрезание и полноты заделки растительных остатков, а также показатели измельчения пожнивных остатков крупнотельных культур, в пределах значения НД.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 105 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 105 ч.



Борона дисковая полуприцепная БДП-6 в агрегате с трактором "Кировец" К-744Р4 на обработке почвы парового поля



Результаты испытаний бороны дисковой полуприцепной БДП-6 по параметрам в соответствии с ПП№ 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			обработка почвы парового поля	лушение стерни крупнотельных культур
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12	12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	80,2	80,1
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100	
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,9	3,1
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	81,1	80,2
Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур, %, не менее:				
- размер фракций до 15 см	60	60	Не требуется	61
- размер фракций до 25 см	80	80	Не требуется	82

Борона дисковая полуприцепная БДП-6 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Борона дисковая прицепная БДП-7,5×2 "Тулпар"

Технико-экономические показатели



Производитель:
АО "БашАгроМаш"
453140, Россия, Республика
Башкортостан, Стерлитамакский
р-н, село Загородный,
ул. Фестивальная, д. 1
Тел.: +7 (3473) 26-70-01,
26-54-38
E-mail: agro.rem@mail.ru



Борона дисковая прицепная
БДП-7,5×2 "Тулпар" в агрегате с
трактором "Кировец" К-742 МСТ1
в транспортном положении



Борона дисковая прицепная
БДП-7,5×2 "Тулпар" в агрегате с
трактором "Кировец" К-742 МСТ1
в работе на стерновом фоне
зерновых культур (пшеницы)



Борона дисковая прицепная
БДП-7,5×2 "Тулпар" в агрегате с
трактором "Кировец" К-742 МСТ1
в работе на стерновом фоне
крупностебельных культур
(подсолнечника)

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	10-12
4. Ширина захвата конструкционная, м	7,5
5. Масса эксплуатационная, кг	6590
6. Габаритные размеры в рабочем положении, мм: - длина/ ширина/ высота	6150/ 8050/ 1480
7. Глубина обработки, см	Не менее 12
8. Производительность основного времени, га/ч	7,5-9,0
9. Цена без НДС (2026 г.), руб.	3 399 000

Назначение. Для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, кормовые и технические культуры на различных типах почв во всех агроклиматических зонах. Борона предназначена для выполнения следующих работ: рыхления верхнего слоя почвы; выравнивания поверхности поля после пахоты; уничтожения сорняков; заделки семян и удобрений; разделка дернин лугов и пастбищ перед вспашкой; лущение стерни. Борона является прицепным сельскохозяйственным приспособлением для попарного агрегатирования навесных почвообрабатывающих орудий.

Конструкция. Состоит из центральной рамы, прицепного устройства (серьга) и шасси. Сверху на раму крепится балка средняя, которая вращается в вертикальной плоскости на 90°. Поворот в вертикальной плоскости обеспечивается гидроцилиндром, так же установленном на раме. С левого и правого торцов балки средней установлены соответственно крыло левое в сборе и крыло правое в сборе. Крылья с помощью цилиндров имеют возможность поворачиваться на 90°, выстраиваясь в прямую линию вместе со

средней балкой. Вылет навески регулируется цилиндром, который при работе обеспечивает копирование рельефа.

Агротехническая оценка. Проведена на двух фонах: работа на стерновом фоне зерновых культур (пшеницы) и на стерновом фоне крупностебельных культур (подсолнечника). Влажность и твердость почвы составляли, соответственно, 27,5/20,6* % и 3,08/2,6* МПа. Засоренность почвы камнями отсутствует. Рабочая ширина захвата – 7,5 м, рабочая скорость – 10,3/11,0* км/ч. В результате проведенных испытаний глубина обработки составила 12,7/13,8* см, что соответствует значению в Перечне и технической и эксплуатационной документации (не менее 12 см). Подрезание сорняков составило 100 %, что также соответствует значению показателя в Перечне и в технической и эксплуатационной документации (не менее 100 %).

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 150 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 150 ч.

Результаты испытаний бороны дисковой прицепной БДП-7,5×2 "Тулпар" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12,7/13,8*
Крошение почвы, % комков до 25 мм включительно, не менее	80	80	81,08/90,2*
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	3,9/3,7*
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	88,2
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее:			
- фракции размером до 15 см	60	60	96,3
- фракции размером до 25 см	80	80	91,7

* - в числителе – при работе машины на стерновом фоне зерновых культур;

- в знаменателе – при работе машины на стерновом фоне крупностебельных культур.

Борона дисковая прицепная БДП-7,5×2 "Тулпар" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Борона дисковая торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	6-7
3. Скорость движения, км/ч	10-12
4. Ширина захвата конструкционная, м	8,0
5. Масса эксплуатационная, кг	7300 (8500)
6. Габаритные размеры в рабочем положении, мм: - длина/ширина/высота	7225/7940/1370
7. Глубина обработки, см	Не менее 12
8. Производительность основного времени, га/ч	8,0-9,6
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	5 657 000

Назначение. Для поверхностной обработки почвы согласно правилам сельскохозяйственной практики. Борона предназначена для первичной обработки почвы и предпосевной подготовки. Борона является прицепным сельскохозяйственным орудием с симметричным расположением рабочих органов, подъем и опускание которых из транспортного положения в рабочее и обратно производится гидравлической системой трактора из его кабины и агрегатируется с тракторами тягового класса 6-7.

Конструкция. Состоит из центральной рамы, прицепного устройства (серьга) и шасси. На раму сзади крепится ножевой каток. Поворот в вертикальной плоскости обеспечивается гидроцилиндром, также установленном на раме. С левого и правого торцов центральной рамы установлены соответственно крыло левое в сборе и крыло правое в сборе. Крылья с помощью цилиндров имеют возможность поворачиваться на 90°, выстраиваясь в прямую линию вместе центральной рамой. Вылет навески регулируется цилиндром, который при работе обеспечивает копирование рельефа.

Результаты испытаний бороны дисковой торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	15	14,4
Крошение почвы, % комков до 25 мм включительно, не менее	90	90	94,8
Подрезание сорняков, %, не менее	95	95	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	0,7
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	79,3
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее: - фракции размером до 25 см	60	60	87,2

Борона дисковая торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "УралПлазмаш"
454007, Россия, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Ленина,
д. 2-А, офис 106
Тел.: +7 351 242-00-01
E-mail: zakaz@plasma74.ru



Борона дисковая торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P в агрегате с трактором "Кировец" К-743М на поверхностной обработке почвы на стерновом фоне крупностебельных культур (подсолнечника)



Борона дисковая торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P в агрегате с трактором "Кировец" К-743М в транспортном положении



Борона дисковая торговой марки RAZOR, артикул ISKANDER 8P в агрегате с трактором "Кировец" К-743М на поверхностной обработке почвы на стерновом фоне крупностебельных культур (подсолнечника)

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Борона дисковая тяжелая VELES БДТ-5



Производитель:
АО "АЗСМ"
658083, Алтайский край,
г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, 74, офис 68
Тел./факс: 8 (385-81) 2-75-00
E-mail: info@Veles22.ru



Борона дисковая тяжелая
VELES БДТ-5 в агрегате
с трактором "Кировец"
К-742МС1 на предпосевной
обработке почвы



Борона д БДТ-5 в агрегате
с трактором "Кировец"
К-746МС1 на обработке
почвы после подсолнечника

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	Не более 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	5,0
5. Масса эксплуатационная, кг	9150
6. Количество рабочих органов, шт.	36
7. Угол атаки дисков, град.	10-15
8. Производительность основного времени, га/ч	До 6
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 400 000

Назначение. Для рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений, лущение стерни, выравнивания поверхности поля после пахоты, разделки дернин лугов и пастбищ перед вспашкой, безотвального рыхления почвы на глубину 12 см, не менее. Применяется для обработки сильно заросших участков, для освоения целинных и залежных земель, для обработки почвы при больших количествах растительных и пожнивных остатков. Эксплуатация бороны должна проходить при положительных температурах обрабатываемой почвы с влажностью от 8 до 35 %, твердостью в обрабатываемом слое до 4 МПа, уклоном рельефа до 10°, засоренность почвы камнями на 1 м² должна быть до 0,35 кг. В обрабатываемом слое почв не допускаются камни размером более 8 см. Может использоваться во всех почвенно-климатических зонах Российской Федерации. Агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 350 л.с.

Конструкция. Состоит из прицепного устройства, секции центральной, секции левой и правой, рамы колес, батарей режущих дисков передних и задних, гидросистемы

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы и лущении стерни крупнотельных культур при скорости агрегата до 12 км/ч, при глубине обработки 12 см. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Все агротехнические показатели выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 114 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности производственного характера. Нарботка на отказ единичного изделия составила 114 ч.

Результаты испытаний бороны дисковой тяжелой VELES БДТ-5 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12	12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	80	82
Подрезание сорняков %, не менее	100	100	100	100
Гребнистость поверхности, см, не более	5	5	4,9	4,4
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	62	61
Измельчение пожнивных остатков крупнотельных культур (не менее) %:				
- фракции размером до 15 см	60	60	-	60,3
- фракции размером до 25 см	80	80	-	80,2

Борона дисковая тяжелая VELES БДТ-5 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Борона дисковая тяжелая БДТ-6ПР

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	6,8
4. Ширина захвата конструкционная (при угле атаки 21°), м	5,9
5. Глубина обработки, см	Не менее 12
6. Масса эксплуатационная, кг	7040
7. Угол атаки батарей, град.	9°, 12°, 15°, 18°, 21°
8. Производительность основного времени (при угле атаки 21°), не менее, га/ч	4,8
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 500 000



Производитель:
ОАО "Белагромаш-Сервис
имени В.М. Рязанова",
308013, г. Белгород,
ул. Дзгоева, 2
Тел.: 8 (4722) 21-16-23
www.belagromash.ru

Назначение. Для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для подготовки почвы под посев без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также может быть использована для лущения стерни и ухода за лугами и пастбищами. Борона предназначена для работы на почвах всех типов с влажностью не более 28 %, уклоном поверхности поля не более 10°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.

Конструкция. Состоит из рамы, в центре которой размещена ходовая тележка, сцепки, двух боковых рам, к которым крепятся дисковые батареи с рабочими органами, гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на подготовке почвы после уборки крупностебельных культур с уничтожением сорняков и измельчением пожнивных остатков подсолнечника. При угле атаки 21° и скорости движения 6,8 км/ч, глубина обработки составила 15 см, гребнистость поверхности почвы – 3 см. Крошение, при влажности почвы 25,8 % и твердости 1,6 МПа, по содержанию комков размером до 25 мм составляет 87 %. Подрезание сорняков – 100 %. Полнота заделки растительных остатков – 67 %. Измельчение пожнивных остатков подсолнечника с размером фракции: до 15 см – 84 %, до 25 см – 89 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 112 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 112 ч.



Борона дисковая тяжелая БДТ-6ПР в агрегате с трактором Ростсельмаш 2400 на обработке почвы

Результаты испытаний бороны дисковой тяжелой БДТ-6ПР по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12,0
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	87
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	3
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	67
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее:			
- фракции размером до 15 см	60	60	84
- фракции размером до 25 см	80	80	89

Борона дисковая тяжелая БДТ-6ПР соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Борона пружинная гидрофицированная "БПГ-15А"

Технико-экономические показатели



Производитель:
ПАО "Миллеровосельмаш"
346130, Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Заводская, 1
Тел./факс: 8(86385)2-30-61
E-mail: millerovoselmash@umz-group.ru



Борона пружинная гидрофицированная "БПГ-15А" в агрегате с трактором МТЗ-80 на ранневесеннем бороновании

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 15
4. Ширина захвата конструкционная, м	13,9
5. Масса машины эксплуатационная (без зубовых борон), кг	2200
6. Количество борон, шт.	15
7. Производительность основного времени, га/ч	До 21
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	849 600

Назначение. Для ранневесеннего закрытия влаги, довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур. Сбора в валки пожнивных остатков. Борона может использоваться во всех почвенно-климатических зонах России, исключая районы горного земледелия. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Конструкция. Состоит из сниги, центральной балки, балки левой и балки правой. Балка левая (правая) соединены с центральной с помощью крестовин. На балках закреплены траверсы, к которым с помощью цепей подвешены секции пружинных борон. На прицепном устройстве закреплены два колеса, которые работают как в транспортном, так и в рабочем положении. К левой (правой) балке крепятся по два колеса, работают попарно в транспортном и рабочем положении. В рабочем положении секции опущены на почву, боковые балки развернуты вдоль одной прямой перпендикулярно продольной оси прицепного устройства.

Для удержания балок левой и правой в перпендикулярном положении применяются стропы натяжения. В транспортном положении секции подняты и расположены вдоль продольной оси прицепного устройства, зафиксированы механическими фиксаторами.

Агротехническая оценка. Проведена на ранневесеннем бороновании по вспашке и по всходам подсолнечника. Показатели качества полностью соответствуют нормативным требованиям. На ранневесеннем бороновании средняя глубина обработки получена 12 см. Гребнистость поверхности поля – 2,27 см. Разрушение почвенной корки – 100 %. Уничтожение сорняков – 100 %. По всходам подсолнечника средняя глубина обработки – 4 см, повреждение культурных растений – 1,1 %, гребнистость – 2,1 см.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 53 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 53 ч.

Результаты испытаний бороны пружинной гидрофицированной "БПГ-15А" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	4-12	4-12	4-12
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	3	3	2,1-2,27
Разрушение почвенной корки, %, не менее	100	100	100
Уничтожение сорняков, %, не менее	90	90	100
Повреждение культурных растений %, не более	3	3	1,1

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmmis.ru

Борона пружинная гидрофицированная "БПГ-15А" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Культиватор КМО-6

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4-2
3. Скорость движения, км/ч	Не более 12
4. Ширина захвата конструкционная, м, при ширине междурядий 70, 56 и 45 см	5,6; 5,6 и 5,4
5. Масса эксплуатационная, кг	1120±15
6. Глубина обработки полольными и рыхлительными лапами, см	6-10 и 10-16
7. Количество рабочих секций, шт., при ширине междурядий 70, 56 и 45 см	9; 11 и 13
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	1
9. Производительность основного времени, га/ч	До 6,7
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	688 800



Производитель:
ОАО "Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова"
308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2
Тел./факс: (4722) 21-16-22
E-mail: agrom@belagromash.ru
www.belagromash.ru

Назначение. Для междурядной обработки посевов сахарной свеклы, подсолнечника и других пропашных культур с возможностью быстрой перенастройки на различные шаги междурядий: 45, 56, 70 см и адаптацией, как с отечественными, так и импортными сеялками. Работает на полях с уклоном не более 5°, при влажности почвы не более 28 % и ее твердости не более 3,5 МПа.

Конструкция. Рама сварная из квадратной трубы 120×120×8 мм, к которой в центральной части приварен замок автосцепки прицепного устройства для агрегатирования с трактором в рабочем положении. В транспортном положении используется выдвижная автосцепка, которая устанавливается внутрь трубы бруса рамы. При этом опорные колеса снимаются с кронштейнов на раме и устанавливаются на стойки ходовой тележки, смонтированной с другого торца основного бруса рамы. На раму устанавливаются секции с параллелограммной подвеской рабочих органов, что позволяет копировать

рельеф поля. Глубина обработки регулируется на каждой секции изменением положения копирующего колеса с помощью вращения регулировочной рукоятки и изменением положения стрелчатых лап относительно S-образных стоек при помощи специального упора.

Агротехническая оценка. Проведена на междурядной обработке подсолнечника. Условия испытаний соответствовали ТУ. Качество обработки соответствовало заявленным требованиям. Глубина обработки почвы составила 5,7-11,8 см полольными лапами и 8,8-16,3 см рыхлительными. Подрезание сорных растений составило 96,4 %, величина защитной зоны в междурядьях – 15 см. При этом повреждение культурных растений не превышало 1 %, а их присыпание 2 %.

Надежность. Нароботка за период испытаний составила 100 ч. Отказов не отмечено. Нароботка на отказ единичного изделия составила более 100 ч.



Культиватор КМО-6 в агрегате с трактором МТЗ-82 на междурядной обработке подсолнечника



Рабочие органы: стрелчатые лапы на S-образных стойках, защитные диски

Результаты испытаний культиватора КМО-6 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см: - полольными лапами - рыхлительными лапами	6-10 10-16	6-10 10-16	5,7-11,8 8,8-16,3
Равномерность глубины обработки, см, не более: - полольными лапами - рыхлительными лапами	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0
Подрезание сорняков, %, не менее: - при предпосевной обработке - при междурядной обработке	100 90	Не предусмотрено конструкцией 90	Не определено 96,4
Повреждение культурных растений, %, не более	3	3	1
Величина защитной зоны при обработке почвы в междурядьях, см, не более: - полольными лапами	15	15	15
Присыпание растений, %, не более	6	6	2

Культиватор КМО-6 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Культиватор КПО-9



Производитель:
ОАО "Белагромаш-Сервис
им. В.М. Рязанова"
Россия, 308013, г. Белгород,
ул. Дзгоева, 2,
E-mail: ogk@belagromash.ru



Культиватор КПО-9 в агрегате с трактором "Беларус-1523" на сплошной предпосевной обработке почвы



Рабочие органы – рабочие органы

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	3-4
3. Скорость движения, км/ч	До 18
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,5
5. Масса эксплуатационная, кг	3200
6. Глубина обработки, см	4-12
7. Количество рабочих органов с лапой В=135, шт.	83
8. Количество секций катков/комбинированных секций, шт.	6/6
9. Количество катков в секции	2/1
10. Диаметр катка, мм	270
11. Количество выравнивателей, шт.	6
12. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 9
13. Цена с НДС (2025 г.), руб.	1 557 600

Назначение. Для сплошной предпосевной обработки почвы с послыйным рыхлением почвы, подрезанием сорной растительности, выравниванием и уплотнением почвы, на не каменистых почвах с влажностью почвы не более 28 %, уклоном поверхности поля не более 5°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,0 МПа.

Конструкция. Состоит из: рамы центральной, рамы правой, рамы левой, на которых установлены стойки рабочих органов, выравнивателей, катков, кронштейнов колес, гидросистемы, сцепки.

Агротехническая оценка. Проведена на сплошной предпосевной обработке почвы. Глубина обработки составила - 4-12 см; крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно – 98,86; крошение почвы, % комков размером до 100 мм включительно – 0; гребнистость поверхности почвы – 1,75 см; подрезание сорняков – 100 %. Полнота заделки растительных остатков – 60,7 %. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 124 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 124 ч.

Результаты испытаний культиватора КПО-9 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	4-12	4-12	4-12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	98,86
Крошение почвы, % комков размером до 100 мм включительно, не более	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	95	95	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	1,75
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	60,7

Культиватор КПО-9 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Культиватор-гребнеобразователь AVR Ge Force HD 4×75

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатирование (класс трактора)	2,0-3,0
3. Скорость движения, км/ч	3,7
4. Ширина захвата конструкционная, м	3,0
5. Масса эксплуатационная, кг	1600
6. Установочная глубина обработки, см	3-5
7. Ширина междурядий, см	75
8. Количество формируемых гребней, шт.	4
9. Производительность основного времени, га/ч	0,6-1,2
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 916 667

Назначение. Для рыхления (фрезерования) почвы в междурядьях шириной 75 см и одновременного формирования четырех высокообъемных гребней с мелкокомковатой структурой почвы после посадки картофеля до появления всходов высотой 5-7 см на ровных участках и склонах до 5°. Агрегатируется с тракторами тягового класса 2-3.

Конструкция. Состоит из корпуса, на котором смонтированы: вал с рыхлителями, гребнеобразователь 4×75, опорные колеса с механизмом регулировки глубины. Привод вала осуществляется от карданного вала через коробку передач.

Агротехническая оценка. Проведена на рыхлении почвы в междурядьях картофеля шириной 75 см и одновременном формировании высокообъемных гребней. Испытания проходили при влажности почвы в слое от 0 до 5 см – 22,1 %, твердости почвы в слое от 0 до 5 см – 1,8 % с засоренностью сорными растениями – 12 шт./на м². Высота растения картофеля – 3,4 см. Глубина обработки – 2,9-6,5 см, величина защитной зоны при обработке почвы в междурядьях – 6,8 см, повреждение картофеля – 0 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 138 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 138 ч.



Производитель:
ООО "Колнаг"
140405, г. Коломна,
Московская обл.,
ул. Астахова, д.4, корпус 5
Тел.: +7915-320-3316
E-mail: info@kolnag.ru



Культиватор-гребнеобразователь AVR Ge Force HD 4×75 в агрегате с трактором Беларус 1523 на рыхлении почвы в междурядьях с одновременным формированием высокообъемных гребней

Результаты испытаний культиватора-гребнеобразователя AVR Ge Force HD 4×75 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см: - ротационными рабочими органами	3-5	3-5	2,9-6,5
Равномерность глубины обработки (отклонение от заданной глубины обработки) см, не более: - ротационными рабочими органами	2,0	2,0	1,4
Подрезание сорняков в зоне обработки, %, не менее: - при междурядной обработке - при окучивании	80 85	80 85	100 100
Повреждение культурных растений, %, не более	3	3	0
Величина защитной зоны при обработке почвы в междурядьях, см, не более: - ротационными рабочими органами	7	7	6,8

Культиватор-гребнеобразователь AVR Ge Force HD 4×75 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Культиватор для междурядной обработки почвы товарного знака "AGROCRAFT", модели Гелиос-8,1 (18×45)

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "ЕвроТехМаш"
355000, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 423 "В"
Тел.: +78006000980
E-mail: info@etm-mfg.ru
www.agro-kraft.ru



Культиватор для междурядной обработки почвы товарного знака "AGROCRAFT", модель ГЕЛИОС-8,1 (18×45) в агрегате с трактором Беларус 1221.3, на междурядной обработке свеклы полольными лапами



Культиватор для междурядной обработки почвы товарного знака "AGROCRAFT", модель ГЕЛИОС-8,1 (18×45) в агрегате с трактором Беларус 1221.3, на междурядной обработке сои рыхлительными лапами

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	2
3. Скорость движения, км/ч	До 20
4. Ширина захвата конструкционная, м	8,1
5. Масса эксплуатационная, кг	До 2750
6. Глубина обработки (полольными лапами/рыхлительными лапами), см	3-6/6-16
7. Количество обрабатываемых рядков, шт.	18
8. Ширина междурядья, см	45
9. Производительность основного времени, га/ч	4,03-9,4
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 471 000

Назначение. Для ухода (междурядные прополка, рыхление и внесение удобрений) за посевными широким спектром культур: кукурузы, подсолнечника, сои, свеклы и др.

Конструкция. Состоит из гидравлически складывающейся рамы, на которой установлены 19 секций с рабочими органами, два опорных колеса, трехточечное навесное устройство и система внесения ЖКУ, включающая в себя бак для ЖКУ, насос с приводом от ВОМ трактора, трубопроводы и форсунки на каждой из секций. Глубина хода рабочих органов регулируется опорными колесами каждой секции. На культиваторе устанавливается система высокоточного наведения EXACT – позволяющая располагать рабочие органы на одинаковом расстоянии от растений во время работы. Система состоит из трех основных компонентов: цифровая камера для отслеживания рядов растений, сенсорный монитор со встроенным компьютером для анализа изображений камеры и вычисления точных центров рядов растений, механизм смещения с блоком управления для бокового смещения рамы.

Агротехническая оценка. Проведена на междурядной обработке свеклы полольными лапами, и междурядной обработке сои рыхлительными лапами, в агрегате с трактором Беларус 1221.3. Влажность и твердость почвы на обоих

фонах соответствовала требованиям ТУ. Глубина обработки полольными лапами составила 3-6 см, рыхлительными лапами 6-16 см, что соответствует требованиям НД. При этом равномерность глубины (отклонение от заданной) была 0,8 и 0,9 см при обработке полольными и рыхлительными лапами соответственно, что также соответствует требованиям НД. Подрезание сорняков в зоне обработки составило 94,4 % при работе полольными лапами на свекле, и 95,7 % при работе рыхлительными лапами на сое (по НД – не менее 90 и 90 % соответственно). Показатель повреждения культурных растений составил 1,4 % при работе на свекле полольными лапами и 0,9 % при работе на сое рыхлительными лапами (по НД – не более 3 и 3 % соответственно). Величина защитной зоны при этом была 5,2 см на свекле и 9,0 см на сое (по НД – не более 8 и 12 см соответственно). Присыпание растений свеклы составило 1,6 % (по НД – не более 6 %), а растений сои – 0 (по НД не более 6,0 %), так как высота растений сои была 39,2 см (по НД – не более 80 см).

Надежность. Наробота за период испытаний составила 104 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности – разрыв покрышки опорного колеса. Наробота на отказ единичного изделия составила 104 ч.

Результаты испытаний культиватора для междурядной обработки почвы товарного знака "AGROCRAFT", модель ГЕЛИОС-8,1 (18×45) по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			свекла	соя
Глубина обработки, см: - полольными лапами - рыхлительными лапами	3-6 6-16	3-6 6-16	3-6 -	- 6-16
Равномерность глубины обработки (отклонение от заданной глубины), см: - полольными лапами - рыхлительными лапами	1,0 1,5	1,0 1,5	0,8 -	- 0,9
Подрезание сорняков в зоне обработки, %, не менее: - полольными лапами - рыхлительными лапами	90 90	90 90	94,4 93,6	- 95,7
Повреждение культурных растений, %, не более: - полольными лапами - рыхлительными лапами	3 3	3 3	1,4 -	- 0,9
Величина защитной зоны с одной стороны, см, не более: - полольными лапами - рыхлительными лапами	8 12	8 12	5,2 -	- 9,0
Присыпание растений, %, не более: - полольными лапами - рыхлительными лапами	6 6	6 6	1,6 -	- 0

Культиватор для междурядной обработки почвы товарного знака "AGROCRAFT", модель ГЕЛИОС-8,1 (18×45) соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Культиватор для сплошной обработки почвы К-10200

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	Тракторы мощностью 250-350 л.с.
3. Скорость движения, км/ч	Не более 12,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,69-10,2
5. Масса эксплуатационная, кг	8100±810
6. Глубина обработки, см	4,0-12,0
7. Количество рабочих органов (стрельчатых лап), шт.	40
8. Количество секций пружинных зубьев, шт.	4
9. Производительность основного времени, га/ч	До 12,2
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 568 290

Назначение. Для сплошной и предпосевной обработки почвы, ухода за парами с одновременным боронованием и выравниванием поверхности почвы, на полях с уклоном не более 8,5°. Применяется на почвах с влажностью не более 30 % и твердостью до 3 МПа, не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями. Эксплуатируется во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Является прицепным гидрофицированным орудием. Состоит из центральной секции и двух боковых крыльев с рабочими органами, на которых установлены четыре ряда стрельчатых лап (40 шт.) шириной захвата 230 мм, закрепленных на подпружиненных стойках. За стойками следуют пружинные боронки и катки, для дополнительного выравнивания и крошения почвы. Культиватор имеет десять пневматических колес, четыре из которых являются опорно-транспортными. Регулировка глубины обработки производится изменением длины тяги, установленной на каждом крыле, а также тяги синхронизации для выравнивания культиватора в горизонтальной плоскости.

Результаты испытаний культиватора для сплошной обработки почвы К-10200 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			предпосевная обработка почвы	сплошная обработка почвы
Глубина обработки, см	4-12	4-12	4-12	4-12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	92,2	91,3
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	1,8	2,0

Культиватор для сплошной обработки почвы К-10200 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "Клевер"
344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша,
д. 2-6/22
Тел.: 8 (800) 250-91-16
E-mail: info@klevertld.com



Культиватор для сплошной обработки почвы К-10200, в агрегате с трактором "Кировец" К-739 ст1 на предпосевной обработке почвы



Культиватор для сплошной обработки почвы К-10200, в агрегате с трактором "Кировец" К-739 ст1 на сплошной обработке почвы

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Культиватор для сплошной обработки почвы К2 "Престиж" (ширина захвата 12,3 м)

Технико-экономические показатели



Производитель:
ЗАО "Техсервис"
357820, Ставропольский
край, г. Георгиевск,
ул. Октябрьская, 147
Тел.: 8(87951)2-25-33, 2-24-13
E-mail: zao_tehservis@mail.ru



Культиватор для сплошной
обработки почвы К2 "Престиж"
(ширина захвата 12,3 м) в
агрегате с трактором RSM 2375
на культивации пара

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	6-8
3. Скорость движения, км/ч	До 12,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,2
5. Масса эксплуатационная, кг	9000±50
6. Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	4,0-12,0
7. Количество рядов рабочих органов, шт.	5
8. Производительность основного времени, га/ч	11,1
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 923 138

Назначение. Для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронованием, на ровных полях и склонах крутизной до 8° с почвой различного механического состава при влажности почвы до 25 %, твердости до 3,0 МПа, применяется во всех почвенно-климатических зонах, исключая районы с каменистыми почвами. Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 6-8.

Конструкция. Состоит из прицепного устройства и двух культиваторных секции. В состав культиваторной секции входят центральная балка и четыре секции с рабочими органами, пружинными боронками и катками прикатывающими. Рабочие органы – стрельчатые лапы шириной 8"/9" на пружинных стойках, расположены в шахматном порядке в пять рядов, что обеспечивает равномерное рыхление почвы. Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью изменения положения осей в кронштейнах балок несущих рам секций с рабочими органами. Конструкция орудия обеспечивает удобный и быстрый перевод

из транспортного положения в рабочее и обратно при помощи гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на культивации пара. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ в обрабатываемом слое. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, тип почв – чернозем обыкновенный легкого глинистый. Наличие камней на полях не отмечено. Средняя глубина обработки почвы составила 4 и 12 см. Качество крошения почвы (по содержанию фракций размером до 25 мм) составляло 100 % и 98,7 %. Подрезание сорных растений было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составляла 2,23 и 3 см соответственно. Забивания и залипания рабочих органов не отмечено.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отмечен 1 отказ – трещина по месту сварки продольного и поперечного бруса сницы. Нарботка на отказ единичного изделия составила 120 ч.

Результаты испытаний культиватора для сплошной обработки почвы К2 "Престиж" (ширина захвата 12,3 м) по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
Глубина обработки, см	4-12	4-12	4,0	12,0
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	100	98,7
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4,0	4,0	2,23	3

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Культиватор для сплошной обработки почвы К2 "Престиж" (ширина захвата 12,3 м) соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Комплекс комбинированный предпосевной ККП-10000 М "Малахит"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	3-4
3. Скорость движения, км/ч	10-16
4. Ширина захвата конструкционная, м	10,0
5. Масса эксплуатационная, кг	8620±50
6. Количество рядов рабочих органов, шт.	2
7. Ширина стрелчатой лапы, мм.	270
8. Дорожный просвет, мм	Не менее 300
9. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 12
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	6 430 708

Назначение. Для поверхностной обработки почвы и рыхления почвы на глубину до 16 см.

Конструкция. Представляет собой системоноситель состоящий из несущей платформы, центральной и боковых рам, на которые закреплены при помощи параллелограммной навески секции с рабочими органами и прикатывающими катками с выравнивающими модулями, также установлены следорыхлители.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы

на глубину 5-16 см. Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. На рабочей скорости 15,8 км/ч, при глубине обработки 5-16 см качество технологического процесса соответствует ТУ, крошение почвы составила 76,9 %, гребнистость поверхности почвы 3 см, заделка пожнивных остатков 91,2 %, подрезание сорняков 100 %. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 147 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 147 ч.

Результаты испытаний комплекса комбинированного предпосевного ККП-10000 М "Малахит" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	5-16	5-16	5-16
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	70	70	76,9
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	3,0
Заделка пожнивных остатков, %, не менее	90	90	91,2
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100

Комплекс комбинированный предпосевной ККП-10000 М "Малахит" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Промзапчасть"
309295, Белгородская обл.,
г. Шебекино, ул. Ржевское
шоссе, д. 370А
Тел.: +7(47248)3-15-19
E-mail: promagro31@mail.ru



Комплекс комбинированный предпосевной ККП-10000 М "Малахит" в агрегате с трактором "Кировец" К-742М на предпосевной обработке почвы



Комплекс комбинированный предпосевной ККП-10000 М "Малахит", рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Культиватор модульный прицепной КМП-12

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Волгаагромаш"
Самарская обл.,
Кинельский р-н, с. Бобровка,
Восточная, участок 1 ж
Тел.: 8-800-550-99-01,
8 (846-63) 46-5-89
E-mail: mail@volgaagromash.ru
www.volgaagromash.ru



Культиватор модульный прицепной КМП-12 в агрегате с трактором "Кировец" К-742М на сплошной паровой культивации почвы



Рабочие органы – стрелчатые лапы, пружинные боронки



Рабочие органы – двойные катки и пружинные боронки

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5 и более
3. Скорость движения, км/ч	8-12
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,0
5. Масса эксплуатационная, кг	9200
6. Глубина обработки, см	4-12
7. Количество рабочих органов (стрельчатых лап), шт.	80
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	3
9. Производительность основного времени, га/ч	До 14,4
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 333 300

Назначение. Для сплошной предпосевной и паровой обработки с одновременным выравниванием верхнего слоя почвы, а также выравнивания зяби. Работает на полях с уклоном не более 8°, при влажности почвы не более 30 % и ее твердости не более 2 МПа. Применяется во всех агроклиматических зонах, на всех типах почв кроме крутосклонных и каменистых.

Конструкция. Рама пятисекционная, складывающаяся, с гидроприводом от гидросистемы агрегируемого трактора. Состоит из следующих основных сборочных единиц: дышла, остова, центральной секции, внутренних правой и левой секций, наружных правой и левой секций, 4-х опорно-транспортных колес, 4-х опорных колес для рабочего положения и 8-ми блоков двойных катков. Все секции культиватора шарнирно соединены между собой, что обеспечивает копирование рельефа. К секциям, посредством тяг и рычагов, присоединяются блоки катков, с помощью которых осуществляется регулировка глубины обработки. Глубина

обработки регулируется так же механизмами опорных колес. На поперечных брусках секций установлены стрелчатые лапы на пружинных S-образных стойках. Ширина культиватора в транспортном положении не превышает требования ГИБДД.

Агротехническая оценка. Проведена на сплошной паровой культивации почвы. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, по типу почв преобладал чернозем среднесуглинистый. Наличие камней на полях не отмечено. Глубина обработки почвы составила 3,2-13,3 см. Качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составляло 88,2 %, подрезание сорных растений было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составляла 1,8 см. Забивания и залипания рабочих органов не отмечено.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 120 ч.

Результаты испытаний культиватора модульного прицепного КМП-12 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	4-12	4-12	3,2-13,3
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	88,2
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4,0	4,0	1,8

Культиватор модульный прицепной КМП-12 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Культиватор навесной для междурядной обработки и подкормки посевов пропашных культур "КПМ-5,6Т-0,1"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4-2
3. Скорость движения, км/ч	Не более 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	5,6
5. Ширина междурядий, см	70
6. Масса эксплуатационная, кг	
- с лапами полольными односторонними и стрельчатыми	940
- с лапами стрельчатыми и комплектом для внесения удобрений	1280
7. Глубина обработки полольными и рыхлительными лапами, см	6-10 и 10-16
8. Количество рабочих секций, шт.	9
9. Производительность основного времени, га/ч	До 5,6
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	712 000

Назначение. Для междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур с междурядьем 70 см во всех зонах РФ.

Конструкция. Рама сварная из квадратной трубы 140×140×8 мм, к которой в центральной части приварен замок автосцепки прицепного устройства для агрегатирования с трактором в рабочем положении. В транспортном положении используется выдвижная автосцепка, которая устанавливается внутрь трубы бруса рамы. При этом опорные колеса снимаются с кронштейнов на раме и устанавливаются на стойки ходовой тележки, смонтированной с другого торца основного бруса рамы. На раму устанавливаются секции с параллелограммной подвеской рабочих органов, что позволяет копировать рельеф поля. На каждой секции можно крепить от одного до четырех рабочих органов (стойки со стрельчатыми лапами и лапами-бритвами, рыхлители, рыхлители-питатели). Для подкормки посевов на раму устанавли-

вается подкормочное приспособление. Глубина обработки регулируется на каждой секции изменением положения копирующего колеса с помощью вращения регулировочного винта. Изменение угла вхождения лап в почву регулируется тапрепом.

Агротехническая оценка. Проведена на междурядной обработке подсолнечника. Условия испытаний соответствовали ТУ. Качество обработки соответствовало заявленным требованиям. Глубина обработки почвы составила 4,6-11,7 см полольными лапами и 8,0-16,8 см рыхлительными. Подрезание сорных растений составило 94,9 %, величина защитной зоны в междурядьях – 15 см. При этом повреждение культурных растений не превышало 1 % а их присыпание 1,8 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 100 ч.

Результаты испытаний культиватора навесного для междурядной обработки и подкормки посевов пропашных культур "КПМ-5,6Т-0,1" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см:			
- полольными лапами	6-10	6-10	4,6-11,7
- рыхлительными лапами	10-16	10-16	8,0-16,8
Равномерность глубины обработки, см, не более:			
- полольными лапами	1,0	1,0	1,0
- рыхлительными лапами	1,0	1,0	0,7
Подрезание сорняков, %, не менее:			
- при междурядной обработке	90	90	94,9
Повреждение культурных растений, %, не более	3	3	1
Величина защитной зоны при обработке почвы в междурядьях, см, не более:			
- полольными лапами	15	15	15
Присыпание растений, %, не более	6	6	1,8

Культиватор навесной для междурядной обработки и подкормки посевов пропашных культур "КПМ-5,6Т-0,1" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ПАО "Миллеровосельмаш"
346130, Ростовская обл.,
г. Миллерово, ул. Заводская, 1
Тел./факс: (863-85) 2-30-61,
2-30-63, 2-30-75
E-mail: millerovoselmash@umz-group.ru
www.msm161.ru



Культиватор "КПМ-5,6Т-0,1" в агрегате с трактором Беларус-82.1 на междурядной обработке подсолнечника



Рабочие органы – стрельчатые лапы и рыхлители

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Культиватор прицепной универсальный КПУ-8М

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "АГРОМЕХАНИКА"
Россия, Пензенская обл.,
г. Каменка, ул. Ворошилова,
д. 23
Тел.: +7(841) 564-24-10
E-mail: agromehanika@sura.ru
www.agromehanika.ru



Культиватор прицепной универсальный КПУ-8М в агрегате с трактором "Кировец" К-744Р на уходе за парами



Подвеска рабочих органов (выравниватели)

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)	5,0 и выше
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	8,1
5. Масса эксплуатационная, кг	4200
6. Глубина обработки, см	4-12
7. Количество плоскорежущих лап, шт.	40
8. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 6,7
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 466 667

Назначение. Для предпосевной обработки почвы, выравнивания зяби, обработки паров, рыхления стерни, и уничтожения сорняков. Может эксплуатироваться на всех типах почв, в том числе, слабокислотных (5-7 см) и твердостью почвы до 1,2 МПа.

Конструкция. Основными узлами культиватора являются: центральная рама, крыло правое, крыло левое, опорные колеса, транспортные колеса, сница, выравниватели, гидросистема.

Агротехническая оценка. Проведена на уходе за парами с рабочей

скоростью 12 км/ч. Фактическая глубина обработки получена равной установленной: 4-12 см. Рабочая ширина захвата составила 7,9 м при конструкционной 8,1 м. Производительность основного времени составила 9,5 га/ч. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ТУ и ПП 740. Крошение почвы 87 % (комков до 25 мм).

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 122 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 122 ч.

Результаты испытаний культиватора полуприцепного универсального КПУ-8М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	4-12	4-12	4 -12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	87
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	2

Культиватор прицепной универсальный КПУ-8М соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-9,6М

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	3
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,6
5. Масса эксплуатационная, кг	2590
6. Глубина обработки, см	4-12
7. Количество рабочих органов (стрельчатых лап), шт.	87
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	3
9. Производительность основного времени, га/ч	До 11,5
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 485 000

Назначение. Для предпосевного рыхления и очистки почвы от сорняков, с одновременным повторным уплотнением посевного ложа.

Конструкция. Состоит из центрального бруса, бруса правого, бруса левого, сницы, прицепа, рамы центральной, правой секции рамы, левой секции рамы, тракторных колес, рабочих органов, выравниватель, дисковых борон. Перевод орудия из рабочего положения в транспортное осуществляется гидросистемой трактора.

Агротехническая оценка. Проведена на паровой обработке почвы. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф. Наличие камней на полях не отмечено. Средняя глубина обработки почвы составила до 12 см. Качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составило 91 %. Подрезание сорных растений было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составила 3,0 см.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 130 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 130 ч.

Результаты испытаний культиватора прицепного широкозахватного КПШ-9,6М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	4-12	4-12	4-12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	91
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4,0	4,0	3,0

Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-9,6М соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "АГРОМЕХАНИКА"
442240, Пензенская область,
г. Каменка, ул. Ворошилова,
д. 23
E-mail: ot-del-sb@
agromehanika.ru



Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-9,6М в агрегате с трактором МТЗ-2022.3 на паровой обработке почвы



Культиватор прицепной широкозахватный КПШ-9,6М, рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горякина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный КСПШ-8М

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Завод имени
Медведева-Машиностроение"
302030, Россия,
Орловская обл., г. Орел,
ул. Московская, д. 69, офис 39
E-mail: Sales@orzim.ru



Культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный КСПШ-8М в агрегате с трактором John Deere 8420 на предпосевной обработке почвы



Культиватор предпосевной широкозахватный КСПШ-8М, рабочие органы

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	Не ниже 5
3. Скорость движения, км/ч	10-14
4. Ширина захвата конструкционная, м	8±0,1
5. Масса эксплуатационная, кг	5325
6. Глубина обработки, см	4-12
7. Количество режущих узлов, шт.	36
8. Производительность основного времени, га/ч	8-11
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 472 500

Назначение. Для предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8-20 % и твердости почвы до 4,0 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8°, кроме зон, подверженных водной и ветровой эрозии и засоренных камнями.

Конструкция. Основными узлами культиватора являются: прицепное устройство, шасси, культиваторные секции, рабочие органы, катки, гидросистема.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы. Глубина обработки составила - 4-12 см; крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно - 91,2; крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм включительно - 0; гребнистость поверхности почвы - 1,9 см; подрезание сорняков - 100 %. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 123 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 123 ч.

Результаты испытаний культиватора стрельчатого предпосевного широкозахватного КСПШ-8М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	4-12	4-12	4-12
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	91,2
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм включительно, не более	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	1,9

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный КСПШ-8М соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Культиватор торговой марки "TIGARBO", модели КПП-9

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегируется (класс трактора)	4-5
3. Скорость движения, км/ч	8-12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,0
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 5050
6. Рабочая глубина обработки, см	4-12
7. Количество рабочих органов, шт.	96
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	4
9. Производительность основного времени, га/ч	До 10,5
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 882 500

Назначение. Для сплошной и предпосевной обработки почвы. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах при влажности в обрабатываемом слое не более 27 % и твердости не более 1,6 МПа на полях, не засоренных камнями с уклоном до 8°. Агрегируется с тракторами классов 4 и 5.

Конструкция. Состоит из культиваторных секций и прицепного устройства. В состав культиваторных секций входят пять секций с рабочими органами и прикатывающими катками. Рабочие органы - стрельчатые лапы шириной 105 мм на пружинных S образных стойках, расположенные в шахматном порядке в 4 ряда, что обеспечивает равномерное рыхление почвы. Передние опорные колеса служат для регулировки глубины обработки, а совместно с прикатывающими катками обеспечивают поддержание необходимой глубины обработки. Конструкция орудия обеспечивает удобный и быстрый перевод из транспортного положения в рабочее и обратно при помощи гидросистемы.

Передвижение машины в транспортном положении обеспечивается с использованием задних транспортных колес.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы в агрегате с трактором К-735М. Влажность почвы и твердость при обработке стерни соответствовала требованиям ТУ. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, по типу почв предпосевная культивация проводилась на черноземе обыкновенном среднесуглинистом. Засоренность почвы сорными растениями составляла 12,5 шт./м², высота - 5,4 см. Показатели качества соответствовали нормативным требованиям. Средняя глубина обработки составила 6,8 см. Средняя рабочая скорость агрегата получена равной 11,2 км/ч. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 120 ч.

Результаты испытаний культиватора торговой марки "TIGARBO", модели КПП-9 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	4-12	4-12	3,2-12,7
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	86,7
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	1,8

Культиватор торговой марки "TIGARBO", модели КПП-9 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ЗАО "КОМЗ-Экспорт"
347825, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
Заводской мкр-он,
ул. Заводская, д. 16.
Тел./факс: 8 (86365) 63-1-88
E-mail: dp@tigarbo.ru
www.tigarbo.ru



Культиватор торговой марки "TIGARBO", модели КПП-9 в агрегате с трактором "Кировец" К-735М на предпосевной культивации



Рабочие органы – стрельчатые лапы



Рабочие органы – каток прикатывающий

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Культиватор торговой марки "TIGARBO", модель КПП-12

Технико-экономические показатели



Производитель:
ЗАО "КОМЗ-Экспорт"
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
мкр. Заводской, ул. Заводская, 16
Тел.: +7 86365 63-1-88
Факс: +7 86365 63-1-90
E-mail: dp@tigerbo.ru



Культиватор торговой марки "TIGARBO", модель КПП-12 в агрегате с трактором "Кировец" К-739М на культивации пара



Культиватор торговой марки "TIGARBO", рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	8,0-12,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,0
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 7300
6. Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	4,0-12,0
7. Количество рядов рабочих органов, шт.	4
8. Производительность основного времени, га/ч	До 14
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 958 607

Назначение. Для предпосевной обработки почвы. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы не более 27 % и твердости не более 1,6 МПа в обрабатываемом слое, на полях, не засоренных камнями, с уклоном не более 8°.

Конструкция. Орудие состоит из прицепного устройства и двух культиваторных секций. В состав культиваторной секции входят центральная балка и четыре секции с рабочими органами, катками прикатывающими и выравнивающими планками. Рабочие органы – стрелчатые лапы шириной 105 мм на пружинных стойках, расположены в шахматном порядке в четыре ряда, что обеспечивает равномерное рыхление почвы (орудие может комплектоваться стрелчатыми лапами шириной 230 мм, установленными в три ряда). Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью изменения положения осей в кронштейнах балок несущих рам секций с рабочими органами. Конструкция орудия обеспечивает удобный

и быстрый перевод из транспортного положения в рабочее и обратно при помощи гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на культивации пара. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ в обрабатываемом слое. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, тип почв – каштановый. Наличие камней на полях не отмечено. Средняя глубина обработки почвы составила 4 и 12 см. Качество крошения почвы (по содержанию фракций размером до 25 мм) составляло 99,35 % и 98,82 % соответственно. Подрезание сорных растений было полным – 100 %. Гребнистость поверхности почвы составляла 1,6 и 1,7 см соответственно. Забивания и залипания рабочих органов не отмечено.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 123 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 123 ч.

Результаты испытаний культиватора торговой марки "TIGARBO", модель КПП-12 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
Глубина обработки, см	4-12	4-12	4,0	12,0
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	99,35	98,82
Крошение почвы, % комков размером свыше 100 мм, не более	0	0	0	0
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4,0	4,0	1,6	1,7

Культиватор торговой марки "TIGARBO", модель КПП-12 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Мульчировщик HD-800/600

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	Трактор мощностью 240-305 л.с.
3. Скорость движения, км/ч	До 15
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,0±0,3
5. Масса эксплуатационная, кг	5 660±5 %
6. Глубина обработки, см	Не менее 12
7. Диаметр × толщина дисков, мм	560×6
8. Производительность основного времени, га/ч	До 9,0
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 321 010

Назначение. Для поверхностной и предпосевной обработки почвы, измельчения пожнивных растительных остатков, заделки удобрений. Применяется в разных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава, не засоренных камнями, плитняками и прочими препятствиями.

Конструкция. Представляет собой прицепное орудие с двухрядным расположением сферических дисков, установленных на упруго-втулочных элементах (резиновых амортизаторах), а также шлейф для дробления комьев и выравнивания почвы с механизмом регулировки глубины обработки. Для транспортировки имеется

сница и шасси, а также гидравлическая и электрическая системы

Агротехническая оценка. Проведена на поверхностной обработке почвы, измельчения пожнивных и растительных остатков с рабочей скоростью до 15 км/ч. Производительность основного времени составила 8,8 га/ч. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ТУ и ПП 740.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 106 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 106 ч.

Результаты испытаний мульчировщика HD-800/600 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12
Крошение почвы, % комков размером до 25мм включительно, не менее	90	90	92
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2
Подрезание сорняков, %, не менее	95	95	100

Мульчировщик HD-800/600 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "КЛЕВЕР",
Ростов-на-Дону, ул. 50-летия
Ростсельмаша, зд. 2, стр. 3,
ком. 14
Тел: 8 (863) 252-40-03
E-mail: service@kleverltd.com
www.kleverltd.com



Мульчировщик HD-800/600 в агрегате с трактором VERSATILE 2375 на поверхностной обработке почвы



Механизм регулировки глубины обработки

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Мульчировщик дисковый полуприцепной ДМ-6×2СП

Технико-экономические показатели



Производитель:
ОАО "Белагромаш-Сервис
им. В.М. Рязанова"
308013, Россия,
Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 2,
E-mail: ogk@belagromash.ru



Мульчировщик дисковый полуприцепной ДМ-6×2СП в агрегате с трактором РСМ-2375 на минимальной основной обработке почвы после уборки кукурузы



Мульчировщик дисковый полуприцепной ДМ-6×2СП, общий вид на рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	До 15
4. Ширина захвата конструкционная, м	6±0,1
5. Масса эксплуатационная, кг	7300±50
6. Глубина обработки, см	Не менее 12
7. Количество рядов дисков, шт.	2
8. Диаметр рабочих органов (дисков), мм	610
9. Количество рабочих органов (дисков), шт.	50
10. Производительность основного времени, га/ч	7,2
11. Цена с НДС (2026 г.), руб.	4 086 000

Назначение. Для минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры и лущения стерни на всех почвах с влажностью не более 28 %, уклоном поверхности не более 10 °, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа. Не допускается засоренность почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков, а также камнями и корнями деревьев.

Конструкция. Основными узлами мульчировщика являются: центральная рама, боковые (левая и правая) рамы; диски, установленные на пружинных стойках, прутковый тандемный каток; гидросистема, ходовая тележка, сцепное устройство.

Агротехническая оценка. Проведена на минимальной основной обработке почвы после уборки кукурузы. Глубина обработки составила – 12,3 см; крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно – 84,2. Гребнистость поверхности почвы – 4,1 см; подрезание сорняков – 100 %; полнота заделки растительных остатков – 60,7 %; измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур: размер фракций до 15 см – 62,5 %; размер фракций до 25 см – 83,3 %. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 102 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 102 ч.

Результаты испытаний мульчировщика дискового полуприцепного ДМ-6×2СП по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	12	12	12,3
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	84,2
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	4,1
Полнота заделки растительных остатков, %, не менее	60	60	60,7
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, не менее: - размер фракций до 15 см - размер фракций до 25 см	60	60	62,5
	80	80	83,3

Мульчировщик дисковый полуприцепной ДМ-6×2СП соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Плуг оборотный ПО-7+1

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	Не ниже 5
3. Скорость движения, км/ч	До 8
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,64-4,0
5. Масса эксплуатационная, кг	4150
6. Количество плужных корпусов (правых и левых), шт.	8×2
7. Глубина обработки, см	15-30
8. Ширина захвата одного корпуса, см	35-52
9. Производительность основного времени, га/ч	2,0-2,9
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 220 000

Назначение. Для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину 15-30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см² (0,09 МПа). Конструкция плуга позволяет использовать его в вариантах для пахоты как "в борозде", так и "вне борозды". Плуг может работать на вспашке полей, вышедших из-под однолетних и многолетних трав (с предварительным дискованием), зерновых, овощных и технических культур. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Влажность почвы до 23 %, твердость почвы до 3,0 МПа. Высота стерни и травостоя не должна превышать 20 см.

Конструкция. Основным несущим элементом конструкции плуга является брус. На брус установлены рабочие органы. Колесо опорное предназначено для установки и регулировки глубины пахоты. Плуг оборудован комплектом рабочих органов – корпусов (левооборачивающих и правооборачивающих), комплектом предплужников. Предплужник, устанавливаемый в зависимости от глубины пахоты, подрезает верхний слой почвы, переворачивает его и укладывает на дно борозды. Уложенный на дно борозды дерновый слой закрывается пластом, поднимаемым и оборачиваемым основным корпусом.

Результаты испытаний плуга оборотного ПО-7+1 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	15-30	15-30	15-30
Крошение почвы, % комков до 50 мм включительно, не менее	75	75	86,5
Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, %, не менее	90	90	99,9
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее	12	12	16,6
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	1,4

Плуг оборотный ПО-7+1 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Завод имени
Медведева-Машиностроение"
302030, Орловская область,
г. Орел, ул. Московская, д. 69,
офис 39
Тел.: +7 486 254-30-57
E-mail: Sales@orzim.ru



Плуг оборотный ПО-7+1
в агрегате с трактором
"Кировец" К-739Ст
(на вспашке полей с
левооборотными корпусами)



Плуг оборотный ПО-7+1
в агрегате с трактором
"Кировец" К-739Ст
(на вспашке полей с
правооборотными корпусами)



Механизм регулировки глубины
работы предплужника

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail:kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7



Производитель:
ООО "Волгаагромаш"
Самарская область,
Кинельский район,
с. Бобровка, ул. Восточная,
участок 1Ж
Тел.: (846-63) 46-5-89
Email: mail@volgaagromash.ru



Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 в агрегате с трактором К-702М-СХТ на зяблевой вспашке



Рабочие органы – сплошной отвал, лемех, предплужник

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	4-5
3. Скорость движения, км/ч	7-9
4. Ширина захвата конструкционная, м	1,75-2,5
5. Масса эксплуатационная, кг	3270
6. Глубина обработки, см	15-30
7. Количество корпусов, шт.	5 правых; 5 левых
8. Ширина захвата корпуса, см	35; 40; 45; 50
9. Производительность основного времени, га/ч	До 2,25
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 194 262

Назначение. Для гладкой вспашки на глубину 15-30 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 4,0 МПа и влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23 %, дерново-подзолистых суглинистых почв от 12 до 22 %, черноземных почвах от 17 до 30 %. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8° и высота стерни должна быть не более 20 см. Вид климатического исполнения плуга У.

Конструкция. Состоит из основных сборочных единиц: передней и средней рамы, опоры колесного хода, коромысла, модуля поворотного, тяговой балки, механизма оборота, навески, грядилей, корпусов право- и левооборачивающих.

Агротехническая оценка. Проведена на зяблевой вспашке. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ и НД. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, по типу почв преобладал чернозем обыкновенный среднесуглинистый. Качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 50 мм составляло на вспаханных полях 77 %. Глубина обработки составила 14,1-30,6 см, полнота заделки растительных и пожнивных остатков 92,3 %, глубина заделки растительных и пожнивных остатков 13,3 см, гребнистость поверхности почвы 3,8 см.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 100 ч.

Результаты испытаний плуга оборотного модульного ПОМ-4/7 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	15-30	15-30	14,1-30,6
Крошение почвы, % комков размером до 50 мм включительно, не менее	75	75	77
Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, %, не менее	90	90	92,3
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее	12	12	13,3
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	3,8

Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Плуг оборотный модульный ПОМ-6+1+1

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	7-10
4. Ширина захвата конструкционная (с 8-ми, 7-ми и 6-ти корпусами), м	3,32; 2,90 и 2,49
5. Масса конструкционная (с 8-ми, 7-ми и 6-ти корпусами), кг	6150; 5600 и 5170
6. Глубина обработки, см	15-30
7. Количество рабочих органов (правых/левых), шт.	8/8
8. Тип корпуса рабочих органов, шт.	Полосовой или сплошной
9. Производительность основного времени (с 8-ми корпусами), га/ч	2,32-3,32
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 933 333

Назначение. Для вспашки почв твердостью до 4,0 МПа и влажностью 15-30 % с оборотом пласта на глубину от 15 до 30 см без разъемных борозд и свальных гребней под зерновые и технические культуры.

Конструкция. Состоит из: передней рамы, механизма оборота с двумя гидроцилиндрами, рамы средней, правооборачивающих и левооборачивающих корпусов, навески, кронштейнов корпусов, коромысла, гидроцилиндра колесного хода, опоры, передних опорных колес, балки тяговой, модуля со съемными отвалами и крестовин. В рабочем положении плуг опирается на 2 колеса ходовой системы, переднее опорное колесо и навесное устройство трактора, а в транспортном положении – на 2 колеса ходовой системы и навесное устройство трактора. Рабочие органы – корпуса с полосовыми отвалами и предплужники на стойках

со срезным болтом. Изготовлены из износостойкой стали. По желанию заказчика могут быть установлены корпуса со сплошным отвалом и углоснимами. Гидросистема плуга состоит из запорных кранов, трех гидроцилиндров и гидрошлангов их соединяющих.

Агротехническая оценка. Проведена на вспашке зяби. Показатели качества обработки почвы соответствуют агротехническим требованиям. Глубина обработки составила 14,1-30,9 см. Пашня получена выровненной – гребнистость не превышает 3,3 см. Крошение почвы (размер фракций до 50 мм) составило 77,2 %. Заделка растительных и пожнивных остатков получена 93,3 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 100 ч.

Результаты испытаний плуга оборотного модульного ПОМ-6+1+1 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	15-30	15-30	14,1-30,9*
Крошение почвы, % комков размером до 50 мм включительно, не менее	75	75	77,2
Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, %, не менее	90	90	93,3
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее	12	12	17,8
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	3,3

Плуг оборотный модульный ПОМ-6+1+1 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Волгаагромаш",
Самарская область,
Кинельский район,
с. Бобровка,
ул. Восточная, участок 1Ж
Тел. (846-63) 46-5-89
Email: mail@volgaagromash.ru



Плуг оборотный модульный ПОМ-6+1+1 в агрегате с трактором "Кировец" К-742М на вспашке зяби



Рабочие органы – корпуса с полосовыми отвалами и предплужниками

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Плуг оборотный навесной "PERESVET" ПОН-(4+1)

Технико-экономические показатели



Производитель:

АО "Рубцовский завод
запасных частей"
658220 Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 8
Тел./факс: 8-(38557) 596-79;
8-(38557) 596+44
E-mail: rzz@ab.ru



Плуг оборотный навесной
"PERESVET" ПОН-(4+1) в
агрегате с трактором New
Holland T7060 на отвальной
обработке почвы по стерне



Плуг оборотный навесной
"PERESVET" ПОН-(4+1),
рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	3-4
3. Скорость движения, км/ч	7-9
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,0
5. Глубина обработки, см	15-30
6. Масса эксплуатационная, кг	1556±47
7. Количество корпусов, шт. - левооборачивающих - правоборачивающих	5 5
8. Производительность основного времени, га/ч	До 1,8
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 050 387

Назначение. Для гладкой вспашки под зерновые и технические культуры различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см²), твердостью до 3,0 МПа, влажностью до 22 %, температурой выше 0°С, с уклоном не более 8°. Плуг может использоваться во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Конструкция. Состоит из: рамы, на которую установлены на стойках левооборачивающие и правоборачивающие корпуса, опорных колес, навески и шарнирно-рычажной с механизмом оборота, механизма настройки и гидросистемы.

Результаты испытаний плуга оборотного навесного "PERESVET" ПОН-(4+1) по параметрам в соответствии ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	15-30	15-30	15-30
Крошение почвы, % комков до 50 мм включительно, не менее	75	75	92,6
Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, %, не менее	90	90	100
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее	12	12	12,6
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,3

Агротехническая оценка. Проведена на пахоте почвы после уборки посевных культур (пшеница). Глубина обработки составила 15-30 см; крошение почвы, % комков размером до 50 мм включительно – 92,6 %, глубина заделки растительных и пожнивных остатков, 12,6 см, гребнистость поверхности почвы – 2,3 см. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 116 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 116 ч.

Плуг оборотный навесной "PERESVET" ПОН-(4+1) соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Плуг полуприцепной FINIST ПЛП-(9+2)×40

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	6-8
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	4,4
5. Масса эксплуатационная, кг	4600
6. Глубина обработки, см	От 15 до 30
7. Производительность основного времени, га/ч	До 4,4
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 437 500



Производитель:
АО "Рубцовский завод
запасных частей"
658220, Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 8
Тел./факс: 8 (38557) 596-79;
8 (38557) 596-44
E-mail: rzz@ab.ru

Назначение. Для вспашки под посе-
вы зерновых и технических культур
на глубину 15-30 см различных почв,
не засоренных камнями, плитняком и
другими препятствиями, с удельным
сопротивлением почв до 0,09 МПа
(0,9 кг/см²), влажностью до 22 %,
твердостью до 4,0 МПа, температу-
рой выше 0° и уклоном поля не бо-
лее 8°. Может использоваться во
всех агроклиматических зонах на
всех типах почв, кроме каменистых.
Вид климатического исполнения У1
по ГОСТ 15150-69. Агрегируется с
тракторами мощностью двигателя
430-490 л.с.

Конструкция. Состоит из: рамы, ко-
леса бороздового, механизма перед-
него опорного колеса, механизма
транспортного, механизма заднего
опорного колеса, рабочих органов,
гидросистемы.

**Результаты испытаний плуга полуприцепного FINIST ПЛП-(9+2)×40
по параметрам в соответствии с ПП № 740.**

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	15-30	15-30	15-30
Крошение почвы, % комков размером до 50 мм включительно, не менее	75	75	82,9
Полнота заделки растительных и поживных остатков, %, не менее	90	90	91,6
Глубина заделки растительных и поживных остатков, см, не менее	12	12	12,2
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	3,6

**Плуг полуприцепной FINIST ПЛП-(9+2)×40 соответствует уста-
новленным критериям определения эффективности, его функ-
циональные характеристики соответствуют характеристикам,
указанным заявителем.**



Плуг полуприцепной FINIST
ПЛП-(9+2)×40 в агрегате
с трактором "Кировец" К-746М
на отвальной обработке
почвы по стерновому фону



Плуг полуприцепной FINIST
ПЛП-(9+2)×40, рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "БДМ-Агро"
353180, Краснодарский кр.,
г. Кореновск,
ул. Пурыхина, 1А.
Тел./факс: 8(86142)4-76-32
E-mail: mai@bdm-agro.ru



Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ
в агрегате с трактором
Ростсельмаш RSM 2400
на безотвальной обработке
почвы



Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ,
рабочие органы

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	4,5
5. Масса эксплуатационная, кг	2840
6. Количество рабочих органов, шт.: - чизели - каток	8 1
7. Производительность основного времени, га/ч (при скорости 8 км/ч)	Не менее 3,6
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 362 500

Назначение. Для основной безотвальной обработки под зерновые и технические культуры на глубину не менее 45 см на почвах с твердостью до 4 МПа, кроме засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями. Эксплуатируется во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Состоит из сварной рамы с установленными на ней чизельными рабочими органами, двух опорных пневматических колес, сзади установлен опорный зубчатый двоянный каток, который обеспечивает дополнительное рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы, прицепного устройства, рамы шасси с транспортными колесами и гидросистемы. Регулировка глубины обработки осуществляется путем изменения длины талрепов на опорных колесах и катке.

Результаты испытаний плуга чизельного ПЧ-4,5ПМ по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	45	45	45,4
Крошение почвы, % комков размером до 50 мм включительно, не менее:			
- на вспаханных полях	40	40	95,2
- на не вспаханных полях	25	25	90,6
Сохранение стерни, %, не менее	60	60	65,1

Агротехническая оценка. Проведена на рыхлении почвы на вспаханных и не вспаханных полях. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС. При глубине обработки 45,4 см, крошение почвы, процент комков размером до 50 мм, составил на вспаханных – 95,2 %, на не вспаханных – 90,6 %. Сохранение стерни – 65,1 %. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 84 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 84 ч.

Плуг чизельный ПЧ-4,5ПМ соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Плуг чизельный глубокорыхлитель "SVAROG" ПЧ-4,5

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	От 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	4,4-4,5
5. Масса эксплуатационная, кг	2564±77
6. Количество рабочих органов, шт.	11
7. Глубина обработки, см.	Не менее 45
8. Производительность основного времени, га /ч	До 3
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 022 499



Производитель:
АО "Рубцовский завод
запасных частей"
658220, Россия,
Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Арычная, 8
Тел./факс: 8-(38557)596-79,
8-(38557) 596-44,
E-mail: rzz@ab.ru

Назначение. Для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки вместо зяблевой, весенней пахоты и глубокого рыхления полей (в том числе и паровых), не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,12 МПа (1,2 кг/см²), твердостью до 4 МПа (40 кг/см²) влажностью до 22 % и уклоном полей не более 8°. Плуг предназначен для использования во всех агроклиматических зонах и типах почв, кроме каменистых. Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя 300-400 л.с.

Конструкция. Состоит из рамы установленных на ней чизельных стоек, двух опорных колес с механизмами опорных колес, катка и двух

опорных лап, которые обеспечивают устойчивость плуга в отцепленном состоянии и при длительном хранении.

Агротехническая оценка. Проведена на глубоком рыхлении почвы стерневого фона и глубоком рыхлении почвы парового поля при скорости 10 км/ч, при глубине обработки 45 см. Показатели крошения почвы, % комков размером до 50 мм включительно, сохранение стерни, в пределах значения НД. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 102 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 102 ч.



Плуг чизельный глубокорыхлитель "SVAROG" ПЧ-4,5 в агрегате с трактором "Кировец" К-744Р4 на глубоком рыхлении почвы стерневого фона



Плуг чизельный глубокорыхлитель "SVAROG" ПЧ-4,5 в агрегате с трактором "Кировец" К-744Р4 на глубоком рыхлении почвы парового поля

Результаты испытаний плуга чизельного глубокорыхлителя "SVAROG" ПЧ-4,5 по параметрам в соответствии с ПП№ 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуата- ционной документации	по результатам испытаний глубокое рыхление почвы стер- невого фона	глубокое рыхление почвы парового поля
Глубина обработки см, не менее	45	45	45	45
Крошение почвы, % комков до 50 мм включительно, не менее:				
- на вспаханных полях	40	40	-	85,1
- на неспаханных полях	25	25	78,3	-
Сохранение стерни, %, не менее	60	60	65	-

Плуг чизельный глубокорыхлитель "SVAROG" ПЧ-4,5 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Сцепка борон гидрофицированная "Заря" СБГ-10-2

Технико-экономические показатели



Производитель:

АО "АНИТИМ"
656037, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
Тел./факс: 8-3852 503703,
E-mail: almatzd.@almaztd



Сцепка борон гидрофициро-
ванная "Заря" СБГ-10-2
на ранневесеннем
бороновании



Сцепка борон гидрофициро-
ванная "Заря" СБГ-10-2,
рабочие органы

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	2.
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,8
5. Количество устанавливаемых борон БЗСС	19
6. Максимальная глубина обработки боронами БЗСС, см	8
7. Масса эксплуатационная, кг	3730±5%
8. Производительность основного времени, га/ч	12,0
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 070 000

Назначение. Для поверхностного рыхления и выравнивания почвы, закрытия влаги в период предпосевного боронования, довсходового боронования зерновых культур, заделки в почву удобрений, крошения комьев почвы, провокации сорняка и падалицы, вычесывания сорняков. на полях с уклоном не более 10° и влажностью почвы не более 30 %. Твердость почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа.

Конструкция. Состоит из сннца, бруса центрального, брусев боковых. Сница в задней части шарнирно соединена с брусом центральным и установлена на регулируемые по высоте колеса, используемые в рабочем и в транспортном положении. На боковых

и центральном брус устанавливаются стрелы, на которые подвешиваются бороны.

Агротехническая оценка. Проведена на ранневесеннем бороновании почвы, может выполняться на скорости до 12 км/ч, с глубиной обработки 8 см. Показатели, средней высоты гребней, крошения почвы, разрушения почвенной корки и уничтожения сорняков, в пределах значений нормативных документов.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 103 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 103 ч.

Результаты испытаний сцепки борон гидрофицированной СБГ-10-2 по параметрам в соответствии ПП №740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не более	8	8	8,9
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	81,9
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,7
Разрушение почвенной корки, %, не менее	100	100	100
Уничтожение сорняков, %, не менее	90	90	90,9

Сцепка борон гидрофицированная СБГ-10-2, соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Сцепка бороновальная широкозахватная СШГ-16У

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4-2,0
3. Скорость движения, км/ч	Не более 15
4. Ширина захвата конструкционная, м	16,0
5. Масса эксплуатационная, кг	2000±50
6. Количество транспортных колес, шт.	6
7. Количество борон, шт.	16
8. Необходимая ширина поворотной полосы, м	25
9. Дорожный просвет, мм	300
10. Производительность основного времени, га/ч	До 24
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	375 000



Производитель:
ООО "АреалАгро"
646800, Омская область,
Таврический район,
р.п. Таврическое, улица
Сибзаводская, д. № 1А
Тел.: +7(38151)2-22-22
E-mail: zakaz@arealagro.ru
www. arealagro.ru



Сцепка бороновальная широкозахватная СШГ-16У в агрегате с трактором Т-150К на поверхностном рыхлении на глубину до 8 см на закрытии влаги



Рабочий орган –
зубовая борона

Назначение. Для выполнения весенних и осенних предпосевных работ, послепосевных работ по вычесыванию мелких сорняков, уходу за парами и других сельскохозяйственных работ. Сцепка должна обеспечивать требуемое качество рыхления верхнего слоя почвы, вырывания сорняков, разрушения почвенной корки, разбивания комков, выравнивания поля.

Конструкция. Состоит из рамы, бруса среднего, левого и правого, гидросистемы и зубовых борон.

Агротехническая оценка. Проведена на поверхностном рыхлении на глубину до 8 см на закрытии влаги.

Результаты испытаний сцепки бороновальной широкозахватной СШГ-16У по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	8	8	8
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	82,5
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	3
Разрушение почвенной корки, %, не менее	100	100	100
Уничтожение сорняков, %, не менее	90	90	96

Сцепка бороновальная широкозахватная СШГ-16У соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Сцепка гидрофицированная СГС-23



Производитель:
АО "АЗСМ"
658083, Алтайский край,
г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, д. 74, оф. 68
Тел./факс: 8-385127500
E-mail: info.@.veles.22ru



Сцепка гидрофицированная СГС-23 в агрегате с трактором Versatile 2375 на ранневесеннем бороновании



Сцепка гидрофицированная СГС-23 в транспортном положении

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	3
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	23
5. Глубина обработки, см	Не менее 8
6. Масса эксплуатационная, кг	4380±100
7. Количество борон, шт.	23
8. Производительность основного времени, га/ч	27,5
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 112 000

Назначение. Для навешивания борон БЗСС, применяемых для распределения и частичного измельчения сухой стерни, выравнивания поверхности поля, измельчения крупных комков почвы, уничтожения всходов сорняков, разрушения поверхностной корки на глубине до 8 см, закрытия влаги, а также для заделки химикатов.

Конструкция. Состоит из: прицепного устройства, бруса центрального, брусьев крайних и секций борон. Крайние брусья шарнирно соединены с центральным брусом с помощью крестовин. Прицепное устройство в задней части шарнирно присоединено к брусу центральному и опирается на почву колесами, а в передней части присоединяется к трактору.

Результаты испытаний сцепки гидрофицированной СГС-23 по параметрам в соответствии ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см, не менее	8	8	8
Крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно, не менее	80	80	81,2
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	5	5	2,4
Разрушение почвенной корки, %, не менее	100	100	100
Уничтожение сорняков, %, не менее	90	90	90,6

Агротехническая оценка. Проведена на ранневесеннем бороновании почвы (закрытие влаги). Глубина обработки составила 8 см; крошение почвы, % комков размером до 25 мм включительно – 81,2, подрезание сорняков – 90,6 %. Гребнистость поверхности почвы – 2,4 см. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 106 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности производственного характера. Нарботка на отказ единичного изделия составила 106 ч.

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Сцепка гидрофицированная СГС-23 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4 "Зубр"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полунавесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	12-15
4. Ширина захвата конструкционная, мм	4000
5. Масса эксплуатационная, кг	5500
6. Количество передних дисков, шт.	18
7. Количество задних дисков, шт.	10
8. Количество стоек глубокихрыхлителей, шт.	9
9. Диаметр диска, мм	560
10. Производительность основного времени, га/ч	4,8-6,0
11. Цена без НДС (2026 г.), руб.	3 900 000

Назначение. Для измельчения и заделки растительных остатков любых культур во всех агроклиматических зонах. Одновременно с этим происходит глубокое разуплотнение почвы зоной чизельных стоек, а каток производит финальное мульчирование растительных остатков, которые остались на поверхности. Агрегат является полунавесным орудием. Подъем и опускание рабочих органов из транспортного положения в рабочее и обратно производится гидравлической системой трактора из его кабины.

Конструкция. Состоит из центральной и задней рам, прицепного устройства (тягловая скоба) и балки средней с шасси. Сверху на раму крепится балка средняя, которая вращается в вертикальной плоскости на 90°. Поворот в вертикальной плоскости обеспечивается гидроцилиндрами, так же установленными на раме. Задняя рама с катками крепится шарнирно к центральной раме и переводится из транспортного положения в рабочее и наоборот также с помощью двух гидроцилиндров. Рамы изготовлены из толстолистового профиля квадратного сечения. Двухрядная система дисков находится перед панелью стоек-глубокихрыхлителей на центральной раме.

Результаты испытаний чизельно-дискового агрегата ЧДА-4 "Зубр" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Глубина обработки, см	5-16	5-16	5,0-16,1
Крошение почвы, % комков до 25 мм включительно, не менее	70	70	83,4
Подрезание сорняков, %, не менее	100	100	100
Гребнистость поверхности почвы, см, не более	4	4	3,9
Полнота заделки пожнивных остатков, %, не менее	90	90	98,6

Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4 "Зубр" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "БашАгроМаш"
453140, Россия,
Республика Башкортостан,
Стерлитамакский р-н,
с. Загородный,
ул. Фестивальная, д. 1
Тел.: +7(3473)26-70-01, 26-54-38
E-mail: agro.rem@mail.ru



Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4 "Зубр" в агрегате с трактором Casei MAGNUM 340




Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4 "Зубр" в агрегате с трактором Casei MAGNUM 340 на стерне пшеницы в работе



Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4 "Зубр" в агрегате с трактором Casei MAGNUM 340 на стерне пшеницы в работе

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

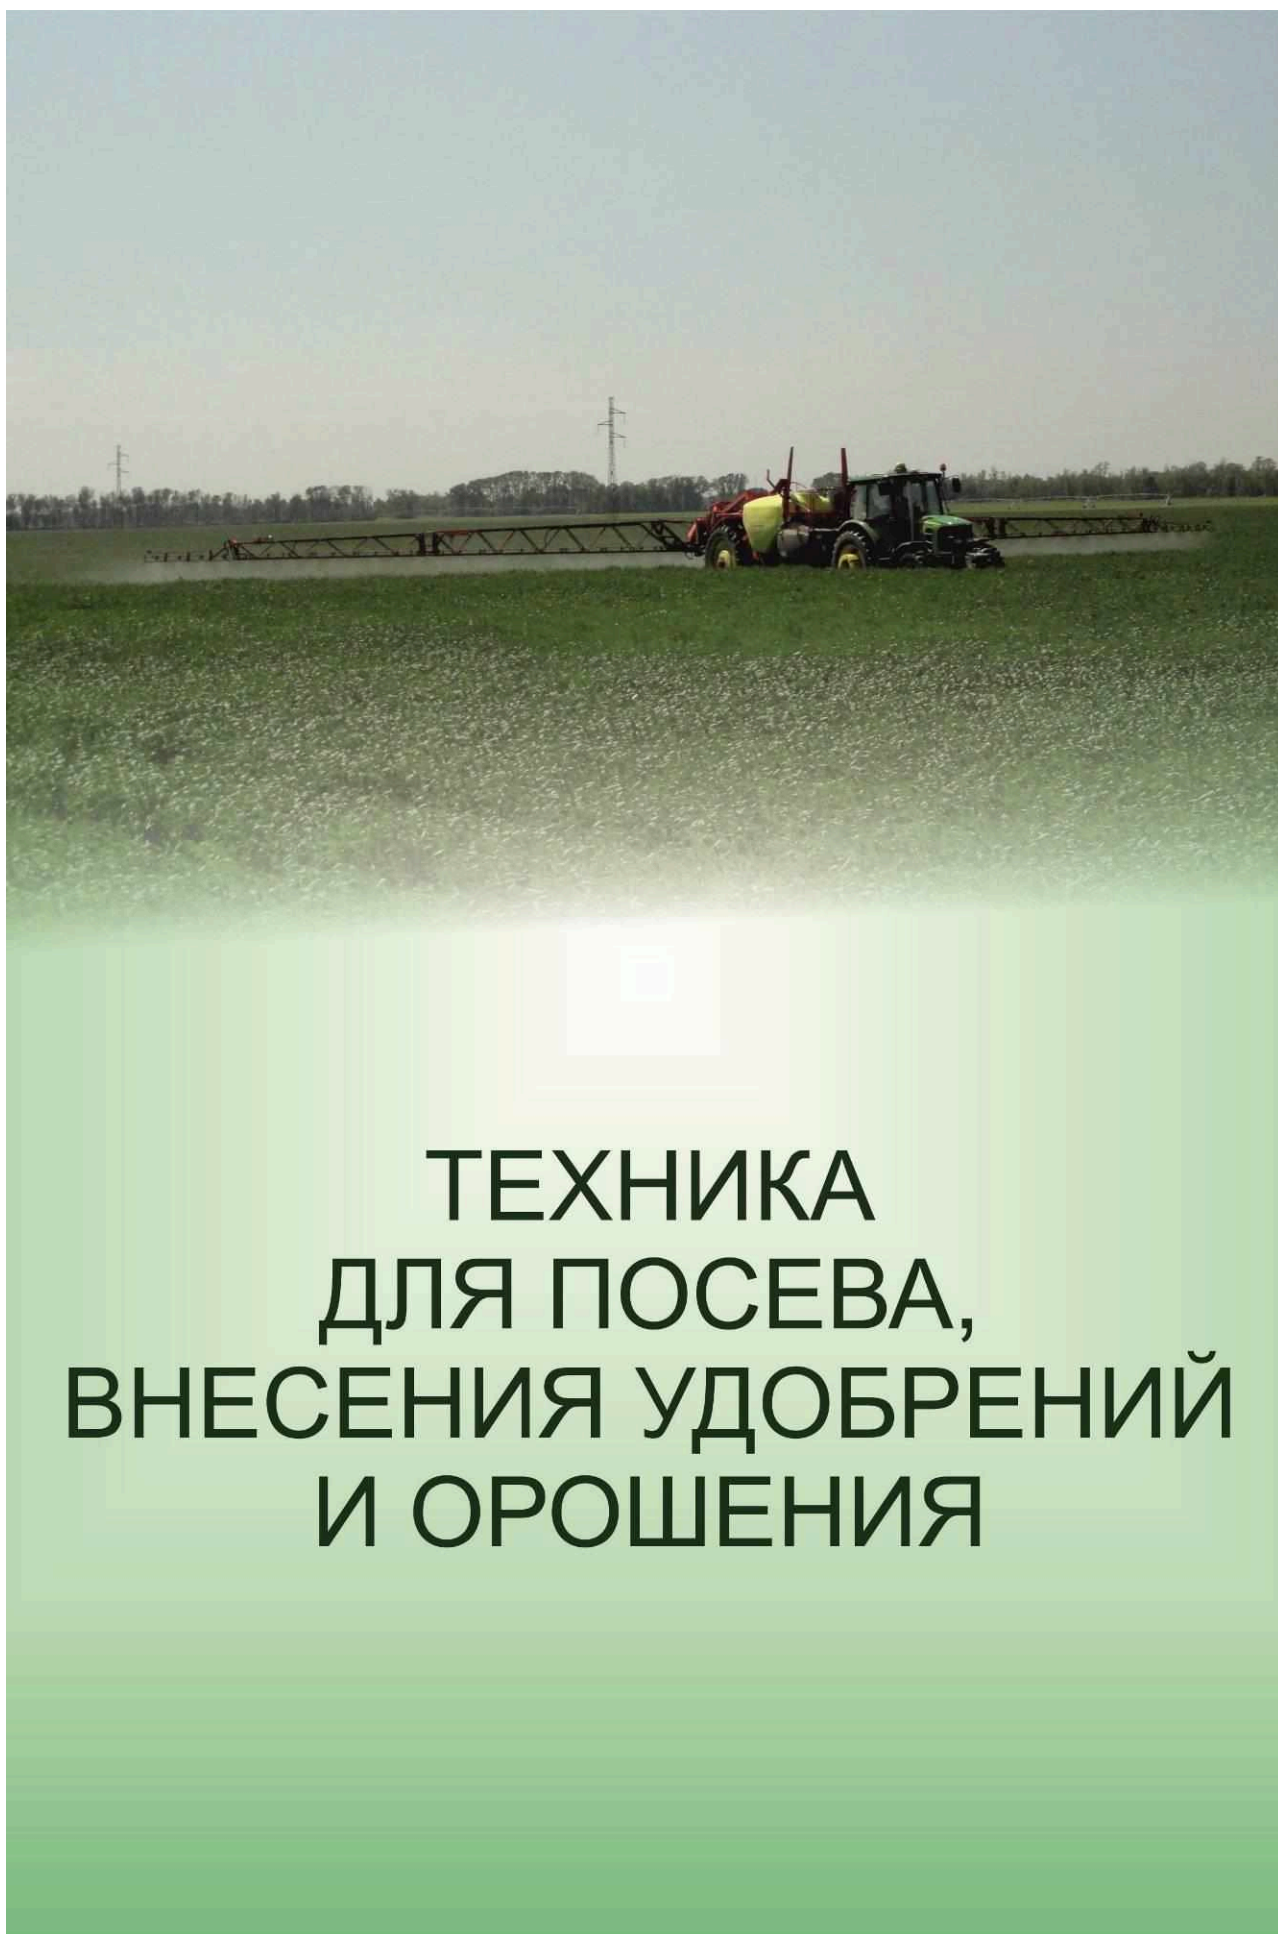

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОСЕВА, ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ

Дисковый посевной комплекс "Agrator Disk-12000"

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "ПК "Агромастер",
453140, Республика Татарстан,
Муслюмовский район,
с. Муслюмово, ул. Тукая, 33А
Тел.: 8 (855-56) 2-39-08
E-mail: agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru



Дисковый посевной комплекс
"Agrator Disk-12000" в агрегате
с трактором "КАМАЗ" ХТХ 215
на посеве яровой пшеницы



Дисковый посевной комплекс
"Agrator Disk-12000".
Рабочие органы - дисковые
сошники, прикатывающие колеса,
загортаци

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (тракторы мощностью), л.с.	180
3. Скорость движения, км/ч	До 15,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,0
5. Масса эксплуатационная, кг	6500
6. Глубина заделки семян, см	3-8
7. Количество рабочих органов (сошников), шт.	80
8. Расстояние между сошниками, см	15
9. Производительность основного времени, га/ч	До 18
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 504 000

Назначение. Для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур, а также трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений на почвах, подготовленных в соответствии с агротехническими требованиями на предпосевную обработку.

Конструкция. Состоит из полуприцепного бункера на 2-х пневмоколесах с загрузочным шнеком, вентилятора пневмосистемы с приводом от автономного двигателя, воздухопроводов, механизма регулировки нормы высева. За бункером расположена высевающая часть, которая состоит из центральной и 2-х складывающихся боковых рам с дисковыми сошниками. На рамах смонтированы распределители семян с семяпроводами, гидроцилиндры, регулируемые по глубине обработки (посева) колеса. За сошниками следуют блок прикатывающих колес и загортаци.

Агротехническая оценка. Проведены стендовые и полевые испытания на посеве яровой пшеницы, гороха, суданской травы, и удобрений. Посевной комплекс обеспечивает норму высева семян: зерновых 5,7-452,8 кг/га, зернобобовых 23,6-410,0 кг/га, трав - 1,6-35,2 кг/га и внесение удобрений - 35,7-265,6 кг/га. При этом неравномерность высева семян отдельными аппаратами составила 6,8, 5,7 и 5,2 % для зерновых, зернобобовых и трав соответственно. Глубина заделки семян находилась в пределах 1,8-8,0 см. Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, составляло 89,4-93,2 %. Дробление семян находилось в пределах 0,22-0,40 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности производственного характера. Нарботка на отказ единичного изделия составила 100 ч.

Результаты испытаний дискового посевного комплекса "Agrator Disk-12000" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева, кг/га: - зерновых - зернобобовых - трав - удобрений	10-350 35-400 2-30 50-250	10-350 35-400 2-30 50-250	5,7-452,8 23,6-410,0 1,6-35,2 35,7-265,6
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более: - зерновых/зернобобовых/трав	3/4/8	3/4/8	6,8/5,7/5,2
Неустойчивость общего высева, %, не более: - зерновых/зернобобовых/трав - удобрений	2,8/4/9 10	2,8/4/9 10	0,49/2,15/0,62 0,68
Глубина заделки семян, см: - зерновых/зернобобовых/трав	3-8/4-6/2-6	3-8/4-6/2-6	2,7-8,0/3,6-6,4/ 1,8-6,4
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее: - зерновых/зернобобовых/трав	80/80/80	80/80/80	93,2/89,4/90,2
Дробление семян, %, не более: - зерновых/зернобобовых	0,3/1,0	0,3/1,0	0,22/0,40

Дисковый посевной комплекс "Agrator Disk-12000" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Комбинированный посевной комплекс "Agrator Tillerdisk-7200"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (тракторы мощностью), л.с.	350
3. Скорость движения, км/ч	До 12,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	7,2
5. Масса эксплуатационная, кг	9600
6. Глубина заделки семян, шт.	2-8
7. Количество рабочих органов (сошников), шт.	60
8. Ширина междурядий, см	12
9. Производительность основного времени, га/ч	До 8,6
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 886 000

Назначение. Для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур, а также трав с одновременной предпосевной культивацией, внесением гранулированных минеральных удобрений и интенсивным прикатыванием лент посева. Комплекс работает на почвах различного типа, с предварительной основной и предпосевной обработкой.

Конструкция. Состоит из полуприцепного бункера на 2-х пневмоколесах с загрузочным шнеком, вентилятора пневмосистемы с приводом от автономного двигателя, воздуховодов, механизма регулировки нормы высева. За бункером расположена комбинированная дисковая сеялка, которая состоит из центральной и 2-х складывающихся боковых рам со стрельчатыми лапами, трубчатыми катками, двухдисковыми сошниками и прикатывающими колесами. На рамах смонтированы распределители семян с семяпроводами, гидроцилиндры, регулируемые по глубине обработки (посева) колеса.

Агротехническая оценка. Проведены стендовые и полевые испытания на посеве яровой пшеницы, гороха, суданской травы, и удобрений. Посевной комплекс обеспечивает норму высева семян: зерновых - 9,8-395,9 кг/га, зернобобовых 24,0-465,0 кг/га, трав - 1,7-43,2 кг/га и удобрений - 25,8-285,0 кг/га. При этом неравномерность высева семян отдельными аппаратами составила 3,2, 4,1 и 6,2 % для зерновых, зернобобовых и трав соответственно. Глубина заделки семян находилась в пределах 1,8-8,2 см. Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, составляло 94,2-95,4 %. Дробление семян находилось в пределах 0,15-0,50 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отмечен 1 отказ I группы сложности производственного характера. Нарботка на отказ единичного изделия составила 100 ч.

Результаты испытаний комбинированного посевного комплекса "Agrator Tillerdisk-7200" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева, кг/га: - зерновых - зернобобовых - трав - удобрений	10-350 35-400 2-30 50-250	10-350 35-400 2-30 50-250	9,8-395,9 24,0-465,0 1,7-43,2 25,8-285,0
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более: - зерновых/зернобобовых/трав	3/4/8	3/4/8	3,2/4,1/6,2
Неустойчивость общего высева, %, не более: - зерновых/зернобобовых/трав - удобрений	2,8/4/9 10	2,8/4/9 10	0,28/0,87/0,82 1,34
Глубина заделки семян, см: - зерновых/зернобобовых/трав	3-8/4-6/2-6	3-8/4-6/2-6	2,7-8,2/3,7-7,1/1,8-6,3
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее: - зерновых/зернобобовых/трав	80/80/80	80/80/80	94,5/95,4/94,2
Дробление семян, %, не более: - зерновых/зернобобовых	0,3/1,0	0,3/1,0	0,15/0,50

Комбинированный посевной комплекс "Agrator Tillerdisk-7200" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "ПК "Агромастер",
453140, Республика
Татарстан, Муслимовский
район, с. Муслимово,
ул. Тукая, 33А
Тел.: 8 (855-56) 2-39-08
E-mail: agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru



Комбинированный посевной комплекс "Agrator Tillerdisk-7200" в агрегате с трактором Т-360 на посеве яровой пшеницы



Комбинированный посевной комплекс "Agrator Tillerdisk-7200". Рабочие органы – стрельчатые лапы, трубчатые катки, двухдисковые сошники, прикатывающие колеса

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200/AT-11

Технико-экономические показатели



Производитель:
АО "Клевер"
г. Ростов-на-Дону
Тел.: 8 (800) 250-91-16
E-mail: KL001722@oaorsm/ru



Комплекс посевной SH-12200/AT-11 в агрегате с трактором RSM 2375 на рядовом посеве



Комплекс посевной SH-12200/AT-11 в агрегате с трактором RSM 2375 на комбинированном посеве



Комплекс посевной SH-12200/AT-11 в агрегате с трактором RSM 2375 на широкополосном посеве

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5-6
3. Скорость движения, км/ч	Не более 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,2
5. Масса эксплуатационная, кг	19500
6. Пределы регулирования глубины заделки семян, см	3-8
7. Производительность основного времени, га/ч	12,2
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	15 251 250

Назначение. Для рядового, широкополосного или комбинированного посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур, внутрипочвенного внесения минеральных удобрений.

Конструкция. Состоит из бункера пневматического AT-11, культиваторной части комплекса на основе культиватора К-12200 в комплексе с заделывающими рабочими органами дискового типа и пневмораспределительная система. Бункер пневматический AT-11 обеспечивает централизованное дозирование посевного материала и его подачу в пневмораспределительную систему комплекса.

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы с одновременным рядовым посевом пшеницы и гороха и одновременным прикатыванием посевов. Также оценка проводилась при комбинированном и широкополосном посеве: зерновых, бобовых и крупяных культур. Показатели качества работы соответствуют агротехническим требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 116 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 116 ч.

Результаты испытаний комплекса посевной широкозахватного гибридного типа SH-12200/AT-11 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	Значение показателя					
			по результатам испытаний					
			рядовой посев		широкополосный посев		комбинированный посев	
			пшеница яровая	горох	пшеница озимая	горох	пшеница озимая	горох
Норма высева семян, кг/га: - зерновые - зернобобовые - травы	10-350 35-400 2-30	10-350 35-400	9-367 -	- 33-432	9,8-356 -	- 32-408	9,8-356 -	- 32-408
не предусмотрено конструкцией								
Норма высева удобрений (для зернотрусовых сеялок), кг/га	50-250	50-250	43-270		высевающий аппарат удобрений используется для посева культур		высевающий аппарат удобрений используется для посева культур	
Неравномерность высева не более %: - зерновые - зернобобовые - травы	3 4 8	7 7	3 -	- 4	0,9 -	- 0,9	0,9 -	- 0,9
не предусмотрено конструкцией								
Неустойчивость общего высева, не более %: - зерновые - зернобобовые - травы - удобрения (для зернотрусовых сеялок)	2,8 4 9 10	3 5	2,8 -	- 2	1,5 -	- 1,5	1,5 -	- 1,5
не предусмотрено конструкцией								
Глубина заделки семян, см - зерновые - зернобобовые - травы	3-8 4-6 2-6	3-8 4-6	2-8 -	- 2-7	2-7 -	- 2-7	2-8 -	- 2,8
не предусмотрено конструкцией								
Число семян, заделанных на заданную глубину $\pm$, %, не менее	80,0	80,0	82,0	89,0	95,8	98,6	95,8	98,6
Дробление семян не более %: - зерновые - зернобобовые	0,3 1,0	0,3 1,0	0,3 -	- 0,1	0,3 -	- 0,1	0,3 -	- 0,1

Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200/AT-11 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200/24 "Satellite"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	2,0
3. Скорость движения, км/ч	Не более 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	24
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 6550
6. Номинальный объем основного резервуара, л	3200
7. Количество форсунок, шт.	48
8. Производительность основного времени, га/ч	24
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 720 000

Назначение. Для выполнения мероприятий по защите растений, методом распыления и разбрызгивания водных растворов химических средств, во всех зонах равнинного землепользования, на полях с выровненным рельефом.

Конструкция. Состоит из рамы, сиденья с домкратом, площадки для обслуживания с откидной лестницей, емкости для мытья рук, панели управления, миксера, основной емкости, промывочной емкости, насоса подачи рабочей жидкости, моста с колесами, уровня наполнения основной емкости, ложементов, штанг, регулятора-распределителя рабочей жидкости, механизма подъема штанг, форсунок.

Агротехническая оценка. Проведена на обработке посевов озимой пшеницы пестицидами. Расход рабочей жидкости 0,42-104,1 л/мин. Отклонение фактического расхода жидкости от заданного 3,8 %. Неравномерность расхода жидкости через гидравлические распылители 2,6 %. Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива ее из опрыскивателя 1 %. Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности 44,5 шт. капель/см². Механические повреждения растений составили 0,1 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 133 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 133 ч.

Результаты испытаний опрыскивателя полуприцепного RSM TS-3200/24 "Satellite" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Расход рабочей жидкости на полевых культурах, л/мин.	1,5-100,0	1,5-100,0	0,42-104,1
Отклонение фактического расхода жидкости от заданного, %, не более	10	10	3,8
Неравномерность расхода жидкости через гидравлические распылители, установленные на штангах, %, не более	5	5	2,6
Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива ее из опрыскивателя, %, не более	5	5	1
Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности, шт. капель/см ² , не менее	30	30	44,5
Дисперсность (крупность) осевших капель, мкм, не более:			
- мелкокапельное опрыскивание	150	150	150
- крупнокапельное опрыскивание	500	500	500
Механические повреждения растений, %, не более	1,0	1,0	0,5

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200/24 "Satellite" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "Клевер", 344065,
г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша,
д. 2-6/22
Тел.: 8 (800) 250-91-16
E-mail: info@kleveritd.com



Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200/24 "Satellite" в агрегате с трактором Беларус 1221 на обработке посевов озимой пшеницы пестицидами

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Опрыскиватель самоходный "Рубин", модификации Рубин TD-2000

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "НПО "Рубин"
Самарская область,
г. Самара, п. Зубчанинова,
ул. Литвинова, д.386,
литер АА1
Тел.: +7(846)202-23-32
E-mail: info@rubin-agro.ru.
www: https://rubin-agro.ru



Опрыскиватель самоходный
"Рубин" TD-2000 на опрыскивании
яровой пшеницы



Опрыскиватель самоходный
"Рубин" TD-2000.
Химический насос с приводом
от гидромотора



Штанга с трехпозиционным
корпусом распылителя. Фирма
"LECHLER", распылители: IDK-
110-03, IDK-110-04, IDK-110-04

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Скорость движения, км/ч	5-30
3. Мощность двигателя, л.с.	88-99
4. Двигатель, марка	Дизельный
5. Ширина захвата конструкционная, м	21-26
6. Масса эксплуатационная (для 22 м), кг	1500±80
7. Объем рабочего бака, л	2000
8. Производительность основного времени, га/ч	До 80
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	7 803 642

Назначение. Для опрыскивания в период роста растений пестицидами и удобрениями, разрешенными к применению на территории Российской Федерации.

TD-2000 "Рубин" может комплектоваться приспособлениями для проведения дезинфекции складских помещений и животноводческих ферм, а также по внесению сыпучих удобрений в почву.

Конструкция. Состоит из шасси с колесами низкого давления или специальными узкими колесами; основного бака с гидравлической мешалкой; миксера; химического насоса с приводом от гидромотора, регулятора распределителя, фильтра, штанг с распыливающими устройствами, бачка для мытья рук, кабины с панелью приборов.

Агротехническая оценка. Проведена на опрыскивании яровой пшеницы пестицидами на рабочей скорости 26,3 км/ч. Условия испытаний соответствовали нормативным требованиям. Рабочая ширина захвата составила 24 м, производительность основного времени 63,1 га/ч. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативам по ПП № 740 и ТУ.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 101 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 101 ч.

Результаты испытаний опрыскивателя самоходного "Рубин", модификации Рубин TD-2000 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Расход рабочей жидкости на полевых культурах, л/мин	1,5-100,0	1,5-229	0,46-229
Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, %, не более	10	10	5
Неравномерность расхода рабочей жидкости через гидравлические распылители, %, не более	5	5	4
Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива ее из опрыскивателя, %, не более	5	5	1
Густота покрытия обрабатываемой поверхности, шт. капель/см ² , не менее	30	94	98
Дисперсность (крупность) осевших капель, мкм, не более:			
- высокодисперсное опрыскивание	50	50	49
- мелкокапельное опрыскивание	150	150	86
- крупнокапельное опрыскивание	500	500	308
Механические повреждения растений, %, не более	1,0	1,0	0,1

Опрыскиватель самоходный "Рубин", модификации Рубин TD-2000 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Опрыскиватель самоходный "Рубин", модификация Рубин TD-2500

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Скорость движения, км/ч	5-30
3. Мощность двигателя, л.с.	92
4. Ширина захвата конструкционная, м	24-30 (опционально)
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 3200
6. Агротехнический просвет, мм	Не менее 500
7. Вместимость резервуара, л	2500
8. Производительность основного времени, га/ч	До 80
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	8 545 308

Назначение. Для внесения в период роста растений пестицидов и удобрений, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. TD-2500 "Рубин" может комплектоваться приспособлениями для проведения дезинфекции складских помещений и животноводческих ферм, а также по внесению сыпучих удобрений в почву.

Конструкция. Состоит из шасси, основного бака с гидравлической мешалкой, миксера; хим. насоса с приводом от гидромотора; пульта управления с распределительной колонкой и манометром, бачка для мытья рук, всасывающей и нагнетательной систем, смесителя для смешивания пестицидов с водой и подачи их в основной бак, штанг с механизмом регулирования и складывания, вспомогательного оборудования.

Результаты испытаний опрыскивателя самоходного "Рубин", модификации Рубин TD-2500 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Расход рабочей жидкости, л/мин	15-300	15-300	105
Отклонение фактического расхода жидкости от заданного, %, не более	10	10	4
Неравномерность расхода жидкости через гидравлические распылители, установленные на штангах, %, не более	5	5	4
Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива ее из опрыскивателя, %, не более	5	5	1
Густота покрытия каплями обрабатываемой поверхности, шт. капель/см ² , не менее	30	94	104
Дисперсность (крупность) осевших капель, мкм, не более:			
- высокодисперсное опрыскивание	50	50	39
- мелкокапельное опрыскивание	150	150	113
- крупнокапельное опрыскивание	500	500	350
Механические повреждения растений, %, не более	1,0	1,0	0,1


Опрыскиватель самоходный "Рубин", модификации Рубин TD-2500 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "НПО "Рубин"
Самарская область,
г. Самара, п. Зубчанинова,
ул. Литвинова, д.386,
литер АА1
Тел.: +7(846)202-23-32
E-mail: info@rubin-agro.ru
www: https://rubin-agro.ru



Опрыскиватель самоходный "Рубин TD-2500" на обработке пшеницы



Опрыскиватель самоходный "Рубин TD-2500". Миксер



Штанга с трехпозиционным корпусом распылителя. Фирма "LECHLER", распылители: IDK-110-03, IDK-110-04, IDK-110-04

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Пневматический посевной комплекс "Agrator-6600"

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "ПК "Агромастер"
453140, Республика Татарстан,
Муслюмовский район,
с. Муслюмово, ул. Тукая, 33А
Тел.: 8 (855-56) 2-39-08
E-mail: agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru



Пневматический посевной комплекс "Agrator-6600" в агрегате с трактором "КАМАЗ" ХТХ 215 на посеве яровой пшеницы



Пневматический посевной комплекс "Agrator-6600". Рабочие органы - лаповые сошники, 3-х рядные пружинные боронки, прикатывающие пневмоколеса, загортачи

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шосейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (тракторы мощностью), л.с.	180
3. Скорость движения, км/ч	10
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,6
5. Масса эксплуатационная, кг	8700
6. Глубина заделки семян, см	2-10
7. Количество рабочих органов (лаповых сошников), шт.	32
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	3
9. Производительность основного времени, га/ч	6,6
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 715 000

Назначение. Для полосного прямого посева семян зерновых и зернобобовых культур, а также трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений по стерневым и вспаханым фонам с одно-временным рыхлением почвы (предпосевной культивацией), выравниванием поверхности и прикатыванием почвы.

Конструкция. Состоит из полуприцепного бункера на 2-х пневмоколесах с загрузочным шнеком, вентилятора пневмосистемы с гидроприводом, воздухопроводов, механизма регулировки нормы высева. За бункером расположена культиваторная часть, которая состоит из центральной и 2-х складывающихся боковых рам с лаповыми сошниками на С-образных подпружиненных стойках. На рамах смонтированы распределители семян с семяпроводами, гидроцилиндры, регулируемые по глубине обработки (посева) колеса. За сошниками следуют 3-х рядные пружинные боронки, блок прикатывающих пневмоколес и загортачи.

Агротехническая оценка. Проведены стендовые и полевые испытания на посеве яровой пшеницы, гороха, суданской травы, и удобрений. Посевной комплекс обеспечивает норму высева семян: зерновых - 8,5-380,6 кг/га, зернобобовых - 24,5-435,5 кг/га, трав - 1,8-41,0 кг/га и норму внесения удобрений - 34,5-262,5 кг/га. При этом неравномерность высева семян отдельными аппаратами составила 3,7, 3,4 и 5,35 % для зерновых, зернобобовых и трав соответственно. Глубина заделки семян находилась в пределах 3,6-10,6 см. Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, составляло 90,2-95,0 %, а сохранение пожнивных остатков - 66,5 %. Дробление семян находилось в пределах 0,16-0,50 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 120 ч.

Результаты испытаний пневматического посевного комплекса "Agrator-6600" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			по обработанному фону	по стерневому фону
Норма высева, кг/га: - зерновых - зернобобовых - трав - удобрений	10-350 35-400 2-30 50-250	10-350 25-400 2-40 50-250	8,5-380,6 24,5-435,5 1,8-41,0 34,5-262,5	
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более: - зерновых/зернобобовых/трав	3/4/8	3/4/8	3,7/3,4/5,35	
Неустойчивость общего высева, %, не более: - зерновых/зернобобовых/трав - удобрений	2,8/4/9 10	2,7/3,5/8 10	0,52/1,62/0,70 2,80	
Глубина заделки семян, см: - зерновых/зернобобовых/трав	3-8/4-6/2-6	3-10/4-10/2-6	3,6-10,4/3,8-10,2/3,6-8,0	3,8-10,1/3,7-10,6/3,7-8,2
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее: - зерновых/зернобобовых/трав	80/80/80	87/87/87	95,0/90,2/93,2	93,4/94,0/91,5
Дробление семян, %, не более: - зерновых/зернобобовых	0,3/1,0	0,25/0,9	0,16/0,50	
Сохранение пожнивных остатков (для стерневых сеялок), %, не менее	65	65	-	66,5

Пневматический посевной комплекс "Agrator-6600" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Пневматический посевной комплекс "Agrator-7300"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (тракторы мощностью), л.с.	220
3. Скорость движения, км/ч	10
4. Ширина захвата конструкционная, м	7,3
5. Масса эксплуатационная, кг	9700
6. Глубина заделки семян, см	2-10
7. Количество рабочих органов (лаповых сошников), шт.	32
8. Количество рядов рабочих органов, шт.	3
9. Производительность основного времени, га/ч	7,3
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 717 000

Назначение. Для полосного прямого посева семян зерновых и зернобобовых культур, а также трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений по стерновым и вспаханым фонам с одновременным рыхлением почвы (предпосевная культивация), выравниванием поверхности и прикатыванием почвы.

Конструкция. Состоит из полуприцепного бункера на 2-х пневмоколесах с загрузочным шнеком, вентилятора пневмосистемы с гидрприводом, воздухопроводов, механизма регулирования нормы высева. За бункером расположена культиваторная часть, которая состоит из центральной и 2-х складывающихся боковых рам с лаповыми сошниками на С-образных подпружиненных стойках. На рамах смонтированы распределители семян с семяпроводами, гидроцилиндры, регулируемые по глубине обработки (посева) колеса. За сошниками следуют 3-х рядные пружинные боронки, блок прикатывающих пневмоколес и загортаци.

Результаты испытаний пневматического посевного комплекса "Agrator-7300" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя			
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний	
			по обработанному фону	по стерновому фону
Норма высева, кг/га:				
- зерновых	10-350	10-350	7,7-365,3	
- зернобобовых	35-400	25-400	23,3-440,3	
- трав	2-30	2-40	1,7-42,3	
- удобрений	50-250	50-250	32,3-265,4	
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:				
- зерновых/зернобобовых/трав	3/4/8	3/4/8	5,9/3,3/5,25	
Неустойчивость общего высева, %, не более:				
- зерновых/зернобобовых/трав	2,8/4/9	2,7/3,5/8	0,28/1,45/0,80	
- удобрений	10	10	3,10	
Глубина заделки семян, см:				
- зерновых/зернобобовых/трав	3-8/4-6/2-6	3-10/4-10/2-6	3,7-10,5/3,7-10,6/3,3-8,2	3,4-10,1/3,8-10,4/3,5-8,2
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее:				
- зерновых/зернобобовых/трав	80/80/80	87/87/87	99,4/7/91,2/92,2	92,2/93,5/93,3
Дробление семян, %, не более:				
- зерновых/зернобобовых	0,3/1,0	0,25/0,9	0,10/0,60	
Сохранение пожнивных остатков (для стерновых сеялок), %, не менее	65	65	-	67,2

Пневматический посевной комплекс "Agrator-7300" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "ПК "Агромастер"
453140, Республика Татарстан,
Муслюмовский район,
с. Муслюмово, ул. Тукая, 33А
Тел.: 8 (855-56) 2-39-08
E-mail: agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru



Пневматический посевной комплекс "Agrator-7300" в агрегате с трактором "КАМАЗ" ХТХ 215 на посеве яровой пшеницы



Пневматический посевной комплекс "Agrator-7300". Рабочие органы – лаповые сошники, 3-х рядные пружинные боронки, прикатывающие пневмоколеса, загортаци

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru



Производитель:
ООО "Новые Агро-
Инженерные Решения",
(ООО "НАИР")
346720, Ростовская область,
г. Аксай, пр-т Ленина, 1 Ж
Тел.: +7(863) 322-33-28
E-mail:info@nair.su



Посевной комплекс Дон 578,
вид сзади справа



Посевной комплекс Дон 578
в агрегате с трактором RSM-
2400 на посеве семян озимой
пшеницы



Двухдисковые сошники
с прикатывающими колесами

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail:mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Посевной комплекс Дон 578

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5-8
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	Не более 11,85
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 12500
6. Глубина заделки семян, см	2-8
7. Количество сошников, шт.	78
8. Ширина междурядий, см	15
9. Вместимость бункера, л	10000
10. Норма высева семян, кг/га	2-400
11. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 12
12. Цена без НДС (2025 г.), руб.	8 950 000

Назначение. Для рядового посева семян зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений по предварительно обработанным агрофонам.

Конструкция. Состоит из пневматического бункера, разделенного на два отсека для семян и удобрений, двух дозаторов с приводом от пневматического колеса бункера через электромагнитное сцепление, трех высевальных секций с гидравлическим складыванием боковых секций, пневмотурбины с гидромотором, восьми распределителей посевного материала с семяпроводами, системы контроля высева, двухдисковых сошников, за которыми установлены прикапывающие колеса, культиваторных следорыхлителей, предназначенных для рыхления уплотненной почвы по следу направляющих передних колес высевальной секции.

Результаты испытаний посевного комплекса Дон 578 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	9,3-416,9
- зернобобовые	35-400	35-400	21,0-443,4
- травы	2-30	2-30	1,4-38,1
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	50-250	10,0-516,3
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
- травы	2-6	2-6	2-6
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,92
- зернобобовые	4	4	0,36
- травы	9	9	1,94
- удобрения	10	10	1,10
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	6,26
- зернобобовые	4	4	3,78
- травы	8	8	5,49
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	88,3
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,21
- зернобобовые	1,0	1,0	0,52

Посевной комплекс Дон 578 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Посевной комплекс FEATAGRO AP-9800

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5,0
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,8
5. Масса эксплуатационная, кг	14000
6. Количество анкерных сошников, шт.	42
7. Количество воздушных каналов в дозаторе, шт.	6
8. Ширина междурядий при посеве, мм	230
9. Производительность основного времени, га/ч	9,8
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	14 000 000

Назначение. Для посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур, применяется во всех агроклиматических зонах, на всех типах почв, кроме каменистых. Качество обработки обеспечивается на почвах с твердостью до 2,5 МПа (25 кгс/см²), влажностью 15-25 %, длиной растительных остатков не более 5 см.

Конструкция. Состоит из полуприцепной одноосной рамы с установленными на ней двумя бункерами для семян и удобрений с дозаторами, высевающей секции со стрелчатыми лапами и анкерными сошниками, гидравлической системы и пневматической системы. Привод высевающего дозирующего устройства от опорных колес, привод вентилятора пневмосистемы гидромотором от гидросистемы трактора.

Результаты испытаний посевного комплекса FEATAGRO AP-9800 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га: - зерновые/зернобобовые - мелкосемянные	10-350/35-400 2-30	10-350/35-400 2-30	9,9-377/35-463 1,8-35,6
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	5-250	34,2-271
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более: - зерновые/зернобобовые - мелкосемянные	7/7 8	7/7 8	6,61/6,03 7,38
Неустойчивость общего высева, %, не более: - зерновые/зернобобовые - мелкосемянные - удобрения	2,8/4 9 10	2,8/4 9 10	1,63/1,81 2,54 2,62
Глубина заделки семян, см: - зерновые/зернобобовые - мелкосемянные	3-8/4-6 2-6	3-8/4-6 2-6	3-8/4-6 2-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	97,3
Дробление семян, %, не более: - зерновые - зернобобовые	0,3 1,0	0,3 1,0	0,2 0,4

Посевной комплекс FEATAGRO AP-9800 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Агроцентр"
656067, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, д. 200
Тел.: 8(385-2) 28-21-00
E-mail: doc-agro@mail.ru



Посевной комплекс FEATAGRO AP-9800 в агрегате с трактором "Кировец" К-744 Р1



Вариатор настройки нормы высева семян



Вентилятор пневматической системы

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
пгт Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Посевной комплекс FEATAGRO APU-9800

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Агроцентр"
656067, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, д.200
Тел.: +7(385-2)28-21-00
E-mail: doc-agro@mail.ru



Посевной комплекс
FEATAGRO APU-9800



Посевной комплекс FEATAGRO
APU-9800 в агрегате с трактором
"Кировец" К-739М на посеве
семян яровой пшеницы



Анкерный сошник с двумя
регулируемыми опорными
колесами и прикатывающим
колесом

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	4-8
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,8
5. Масса эксплуатационная, кг	18000±500
6. Глубина заделки семян, см	2-8
7. Количество сошников, шт.	42
8. Ширина междурядий, см	23,2
9. Вместимость бункера, м³	10
10. Норма высева семян, кг/га	2-400
11. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 9,8
12. Цена без НДС (2025 г.), руб.	16 904 470

Назначение. Для посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением в почву удобрений по предварительно обработанным агрофонам. Посевной комплекс предназначен для использования во всех агроклиматических зонах, на всех типах почв, кроме каменистых.

Конструкция. Состоит из пневматического полуприцепного одноосного бункера, разделенного на два отсека для семян и удобрений, трех высевальных секций рамы-сеялки с гидравлическим складыванием крыльев, вентилятора с гидромотором, двух дозаторов с приводом от колеса бункера, двух вариаторов для настройки нормы высева посевного материала, семи распределителей семян с семяпроводами, анкерных сошников на параллелограммной навеске, за которыми устанавливаются опорные и прикатывающие колеса.

Агротехническая оценка. Проведена на посеве семян яровой пшеницы, гороха и горчицы с одновременным внесением минеральных удобрений. Комплекс обеспечивает норму высева: зерновых – 2,7-416,2 кг/га, зернобобовых – 2,2-426,3 кг/га, трав – 0,3-54,9 кг/га, удобрений – 3,2-341,3 кг/га. При фактической норме высева семян яровой пшеницы 158,1 кг/га и гороха 163,1 кг/га неравномерность высева по отдельным аппаратам составила 6,09 и 6,47 % соответственно, что отвечает требованиям НД к широкозахватным сеялкам с пневматической системой высева – не более 7 %; при фактической норме высева горчицы 12,4 кг/га неравномерность высева по отдельным аппаратам составила 4,24 %, что соответствует ПП № 740 и НД.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 104 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 104 ч.

Результаты испытаний посевного комплекса FEATAGRO APU-9800 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	2,7-416,2
- зернобобовые	35-400	35-400	2,2-426,3
- травы	2-30	2-30	0,3-54,9
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	5-250	3,2-341,3
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
- травы	2-6	2-6	2-6
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,72
- зернобобовые	4	4	1,19
- травы	9	9	0,83
- удобрения	10	10	5,30
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	6,09
- зернобобовые	4	4	6,47
- травы	8	8	4,24
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	92,7
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,65

Посевной комплекс FEATAGRO APU-9800 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Посевной комплекс FEATAGRO L-9900

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	Не менее 5
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	10
5. Масса эксплуатационная, кг	11206±150
6. Глубина заделки семян и удобрений, мм	20-80
7. Ширина междурядий, мм	250
8. Количество рабочих органов, шт.	40
9. Вместимость бункера, м³	7,8
10. Производительность основного времени, га/ч	9,2
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	10 445 060

Назначение. Для посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур.

Конструкция. Состоит из высевальной и заделывающей части. Высевальная часть представляет собой бункер с высевальными аппаратами и пневматической системой транспортирования и распределения семян, а заделывающая часть – культиватор, рабочие органы которого выполняют роль сошников.

Агротехническая оценка. При проведении стендовых испытаний установлено, что посевной комплекс обеспечивает

норму посева семян зерновых в пределах 10-350 кг/га, зернобобовых – 35-400 кг/га, трав – 2-30 кг/га, удобрений – 50-250 кг/га.

Полевые испытания проведены на посеве семян пшеницы, гороха, суданской травы, а также на посеве удобрений. Глубина заделки семян находилась в пределах 4-8 см, число семян, заделанных на заданную глубину, составило 87 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 103 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 103 ч.

Результаты испытаний посевного комплекса FEATAGRO L-9900 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма посева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
- травы	2-30	2-30	2-30
Норма посева удобрений, кг/га	50-250	50-250	50-250
Неравномерность посева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	6,03
- зернобобовые	4	4	6,14
- травы	8	8	6,19
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	4-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
- травы	2-6	2-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	87
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,6

Посевной комплекс FEATAGRO L-9900 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Агроцентр"
656067, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, д. 200
E-mail: Lsmz-22@yandex.ru
www.sms.ru



Посевной комплекс FEATAGRO L-9900 в агрегате с трактором "Кировец" К 744Р4, в работе



Посевной комплекс FEATAGRO L-9900, рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Посевной комплекс ПК-9,7 "Кузбасс"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,7
5. Масса эксплуатационная, кг	11400±250
6. Глубина заделки семян, мм	20-100
7. Ширина междурядий, мм	30±0,3
8. Количество рабочих органов, шт.	32
9. Вместимость бункера, м³	10
10. Производительность основного времени, га/ч	9,7
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	8 859 000



Производитель:
ООО "Агро"
650051, г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, 15
Тел.: +7 (3842) 28-68-44
E-mail: agrokemerovo@yandex.ru



Посевной комплекс ПК-9,7 "Кузбасс" агрегируемый с трактором "Кировец" К-739Ст, в работе



Рабочие органы - стрельчатые лапы, пружинные бороны

Назначение. Для высева семян зерновых, зернобобовых, технических, кормовых и мелкосеменных культур (рапс, горчица) с плотностью сева на гектар и глубиной заделки семян, устанавливаемых потребителем с учетом местных условий при одновременном внесении в почву удобрений. Посевной комплекс используется во всех зонах возделывания пшеницы, крупных, мелкосеменных культур, кроме зоны горного земледелия.

Конструкция. Состоит из пневматического бункера и высевающей части. Бункер имеет два отсека для семян и удобрений, под каждым из которых установлены высевающие аппараты с вариаторным редуктором. Привод вентилятора бункера осуществляется автономным двигателем. На высевающей части установлены сошники, пружинные бороны и прикапывающие катки.

Результаты испытаний посевного комплекса ПК-9,7 "Кузбасс" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
- травы	2-30	2-30	2-30
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	50-250	50-250
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	5,12
- зернобобовые	4	4	5,23
- травы	8	8	6,58
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	92
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	70,8
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,7

Агротехническая оценка. При проведении стендовых испытаний установлено, что посевной комплекс обеспечивает норму высева семян зерновых в пределах 10-350 кг/га, зернобобовых - 35-400 кг/га, трав - 2-30 кг/га, удобрений - 50-250 кг/га. Полевые испытания проведены на посеве семян пшеницы, гороха, суданской травы, а также на внесении удобрений. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС.

Глубина заделки семян находилась в пределах 4-8 см, число семян, заделанных на заданную глубину, составило 92 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 103 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 103 ч.

Посевной комплекс ПК-9,7 "Кузбасс" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Посевной комплекс ПК-10,1 "Кузбасс-М"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной / прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	10,1
5. Масса эксплуатационная, кг	11680±250
6. Глубина заделки семян, см	2-8
7. Количество сошников, шт.	40
8. Ширина междурядий, см	25,4±0,3
9. Вместимость бункера, м³	10
10. Норма высева семян, кг/га	2-400
11. Производительность основного времени, га/ч	До 10,1
12. Цена без НДС (2025 г.), руб.	8 814 500

Назначение. Для посева зерновых, зернобобовых, технических, кормовых и мелкосемянных культур по агрофонам как предварительно обработанным, так и необработанным (стерневым), при одновременном внесении в почву удобрений. Посевной комплекс предназначен для использования во всех зонах возделывания зерновых колосовых, зернобобовых, технических и мелкосемянных культур, кроме зоны горного земледелия.

Конструкция. Состоит из пневматического полуприцепного одноосного бункера, разделенного на два отсека для семян и удобрений, трех высевающих секций культиваторной рамы-сеялки с гидравлическим складыванием крыльев, комбинированных катков, вентилятора с гидромотором, двух дозаторов с приводом от колеса бункера, распределителей семян с семяпроводами, двухдисковых сошников, за которыми устанавливаются прикатывающие колеса.

Результаты испытаний посевного комплекса ПК-10,1 "Кузбасс-М" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	6,3-420,3
- зернобобовые	35-400	35-400	8,1-412,6
- травы	2-30	2-30	1,7-403,7
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	50-250	8,9-500,8
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
- травы	2-6	2-6	2-6
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,72
- зернобобовые	4	4	1,88
- травы	9	9	2,43
- удобрения	10	10	2,77
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	4,44
- зернобобовые	4	4	4,24
- травы	8	8	5,20
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	93
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,3
- зернобобовые	1,0	1,0	0,56
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	69,3

Посевной комплекс ПК-10,1 "Кузбасс-М" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Агро"
650051, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 15
Тел.: 8 (3842) 28-68-44, 44-10-62
E-mail: agrokemerovo@yandex.ru



Посевной комплекс ПК-10,1 "Кузбасс-М" в агрегате с трактором "Кировец" К-730МСт1 на посеве семян яровой пшеницы



Посевной комплекс ПК-10,1 "Кузбасс-М" в агрегате с трактором "Кировец" К-730МСт1 на посеве семян яровой пшеницы



Посевной комплекс ПК-10,1 "Кузбасс-М".
Рабочие органы - двухдисковые сошники с прикатывающими колесами, стрельчатые лапы шириной 280 мм и комбинированные катки с однорядными пружинными боронами

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru

Посевной комплекс ПК-12,2 "Кузбасс"

Технико-экономические показатели


Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,2
5. Масса эксплуатационная, кг	12500±250
6. Глубина заделки семян, см	20-100
7. Ширина междурядий, см	30±0,3
8. Количество рабочих органов, шт.	40
9. Вместимость бункера, м³	12,8
10. Производительность основного времени, га/ч	12,2
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	12 561 400



Производитель:
ООО "Агро"
650051, г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, 15
Тел.: +7 (3842) 28-68-44
E-mail: agrokemerovo@yandex.ru



Посевной комплекс ПК-12,2 "Кузбасс" в агрегате с трактором "Кировец" К-744 РЗ на посеве семян в работе



Рабочие органы - стрелчатые лапы, пружинные бороны

Назначение. Для высевы семян зерновых, зернобобовых, технических, кормовых и мелкосеменных культур (рапс, горчица) с плотностью сева на гектар и глубиной заделки семян, устанавливаемой потребителем с учетом местных условий при одновременном внесении в почву удобрений. Посевной комплекс используется во всех зонах возделывания пшеницы, крупяных, мелкосеменных культур, кроме зоны горного земледелия.

Конструкция. Состоит из пневматического бункера и высевочной части. Бункер имеет два отсека для семян и удобрений, под каждым из которых установлены дозаторы высевы семян, удобрений. Привод вентилятора бункера осуществляется автономным двигателем. На высевочной части установлены сошники, пружинные бороны и прикатывающие катки.

Агротехническая оценка. При проведении стендовых испытаний установлено, что посевной комплекс обеспечивает норму высевы семян зерновых в пределах 10-350 кг/га, зернобобовых - 35-400 кг/га, трав - 2-30 кг/га, удобрений - 50-250 кг/га.

Полевые испытания проведены на посеве семян пшеницы, гороха, суданской травы, а также на внесении удобрений. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС.

Глубина заделки семян находилась в пределах 4-8 см, число семян, заделанных на заданную глубину, составило 92 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 108 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ составила более 108 ч.

Результаты испытаний посевного комплекса ПК-12,2 "Кузбасс" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высевы семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
- травы	2-30	2-300	2-30
Норма высевы удобрений, кг/га	50-250	50-250	50-250
Неравномерность высевы семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	5,25
- зернобобовые	4	4	5,67
- травы	8	8	6,46
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	92
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	71,1
Дробление семян (повреждение), %, не более			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,7

Посевной комплекс ПК-12,2 "Кузбасс" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Посевной комплекс "SALFORD" серия 522, модель 522-30

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегируется (класс трактора)	5,0
3. Скорость движения, км/ч	До 13
4. Ширина захвата конструкционная, м	8,95
5. Масса эксплуатационная, кг	19700
6. Количество сошников, шт.	48
7. Тип сошника	Дисковый
8. Ширина междурядий, см	19
9. Производительность основного времени, га/ч	11,9
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	18 600 000

Назначение. Для высева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением полной дозы минеральных или жидких удобрений и прикатывания по фонам предварительно необработанным противоэрозийными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур, а также по обработанным фонам.

Конструкция. Состоит из трехсекционной рамы с дисковыми сошниками, одноосной рамы с двумя бункерами, гидравлической системы и пневматической системы. Привод высевающего дозирующего устройства от опорных колес бункера, привод вентилятора пневмосистемы гидромотором от гидросистемы трактора.

Агротехническая оценка. Стендовые испытания проведены на высева семян яровой пшеницы, гороха, рапса, а также на высева удобрений. Сеялка обеспечивает норму высева семян зерновых в пределах 5,3-358 кг/га, зернобобовых - 5,2-462 кг/га, удобрений - 36,8-387,2 кг/га.

Полевые испытания проведены на посеве овса и гороха. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ. Глубина заделки семян находилась в пределах 2-8 см, а равномерность распределения семян по глубине составила 92 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 120 ч.

Результаты посевного комплекса "SALFORD" СЕРИЯ 522, МОДЕЛЬ 522-30 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	5,3-358,4
- зернобобовые	35-400	35-400	5,2-461,6
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	50-300	36,8-387,2
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	7	7	5,17
- зернобобовые	7	7	6,94
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,36
- зернобобовые	4	4	2,54
- удобрения	10	10	0,20
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	2-8
- зернобобовые	4-6	2-8	2-8
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	81,8-92,1
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,04
- зернобобовые	1,0	1,0	0
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	86,7

Посевной комплекс "SALFORD" СЕРИЯ 522, МОДЕЛЬ 522-30 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "ПО "Сэлфорд", 644073,
Омская область, г. Омск,
ул. Солнечная 2-я, д. 43/3
Тел.: +7 (3812) 999-988
E-mail: omsk@salfordrus.ru



Посевной комплекс "SALFORD" серия 522, модель 522-30 в агрегате с трактором РСМ-2400 на посеве овса и гороха



Вентилятор с воздушными каналами и высевающий аппарат

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
пгт Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Посевной комплекс "SALFORD", серии 580Н комбинированный (гибрид), модель 580Н-3040 (гибрид)

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	5
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Масса эксплуатационная, кг	12240
5. Ширина захвата конструкционная, м	9,5
6. Количество сошников	51
7. Тип сошника	Дисковый
8. Диаметр диска, мм	380
9. Производительность основного времени, га/ч	8-10
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	14 359 240



Производитель:
ООО "ПО "Сэлфорд", 644073,
Омская область, г. Омск,
ул. Солнечная 2-я, д. 43/3
Тел.: +7 (3812) 999-988
E-mail: omsk@salfordrus.ru



Посевной комплекс "SALFORD",
серии 580Н комбинированный
(гибрид), модель 580Н-3040
(гибрид) в агрегате с трактором
"Кировец" К-744Р4 в работе



Рабочие органы - дисковые
сошники, пружинные бороны

Назначение. Для высева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным или раздельным внесением полной дозы минеральных удобрений по фонам, предварительно необработанным противозероэрозийными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур.

Конструкция. Состоит из пневматического бункера и высевающей части. Бункер имеет два отсека для семян и удобрений, под каждым из которых установлены катушечные высевающие аппараты. Привод вентилятора осуществляется гидромотором. Семена воздушным потоком подаются на распределительные узлы и далее, через семяпроводы, на дисковые сошники. На высевающей части установлены сошники, пружинные бороны и прикатывающие катки.

Агротехническая оценка. При проведении стендовых испытаний установлено, что сеялка обеспечивает норму высева семян зерновых в пределах 10-400 кг/га, зернобобовых 35-400 кг/га, удобрений – 50-350 кг/га. Полевые испытания проведены на посеве семян пшеницы, гороха, а также на внесении удобрений. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС. Глубина заделки семян находилась в пределах 3-10 см, число семян, заделанных на заданную глубину, составило 91 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 102 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 102 ч.

Результаты испытаний посевного комплекса "SALFORD", серии 580Н комбинированный (гибрид), модель 580Н-3040 (гибрид) по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-400	10-400
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
- удобрений	50-250	50-350	50-350
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	5,1
- зернобобовые	4	3	5,68
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	1,31
- зернобобовые	4	3	1,37
- удобрения	10	10	1,40
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-10	3-10
- зернобобовые	4-6	3-10	3-10
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	91
Дробление семян (повреждение), %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,7
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	74,1

Посевной комплекс "SALFORD", серии 580Н комбинированный (гибрид), модель 580Н-3040 (гибрид) соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Сеялка С-6ПМ3.03

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4; 2
3. Ширина захвата конструкционная, м	6,0±0,06
4. Скорость движения, км/ч	6-10
5. Масса эксплуатационная, кг	2800±40
6. Тип системы высева	Пневматический
7. Частота вращения ВОМ, мин ⁻¹	540±55
8. Емкость бункера, дм ³	2300±25
9. Число возможных рядов высева семян, шт.	48 или 24
10. Диаметр сошника (с радиальными вырезами по контуру), мм	350
11. Производительность основного времени, га/ч	3,6-6,0
12. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 716 667

Назначение. Для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина, и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и других семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Сеялка используется в степной и лесостепной почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Состоит из рамы, сошников, фиксаторов глубины, прицепной балки, маркеров, бункера, высевающих аппаратов, вентилятора, винтового устройства, семяпроводов, гидросистемы, площадки для заправщика, ходовой системы, привода высевающего аппарата, рыхлителей, борон.

Результаты испытаний сеялки С-6ПМ3.03 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	2-374
- зернобобовые	35-400	35-400	2-423
- травы	2-30	2-104	0,2-108
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	150-250	2-472
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	2
- зернобобовые	4	4	4
- травы	8	8	5
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	1,0
- зернобобовые	4	4	1
- травы	9	9	1
- удобрения	10	10	2
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
- травы	2-6	2-6	2-6

Сеялка С-6ПМ3.03 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "Радиозавод"
440039, Россия,
Пензенская область, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1
Тел.: +7(8412) 928096
E-mail: radio@rf58.ru
www.penza-radiozavod.ru



Сеялка С-6ПМ3.03 в агрегате с трактором МТЗ-82 на посеве пшеницы



Привод высевающего аппарата



Привод вентилятора



Дисковый сошник

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Сеялка С-7,2ПМ2

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4-2
3. Скорость движения, км/ч	6-10
4. Масса эксплуатационная, кг	3350±50
5. Рабочая ширина внесения удобрений, м	7,2±0,07
6. Высеваящая способность, кг/га:	
- зерновые	10-350
- бобовые	35-400
- травы	2,0-104
- гранулированные удобрения	50-250
7. Объем бункера зернового отделения, дм ³	1495±20
8. Объем бункера тукового отделения, дм ³	805±10
9. Производительность основного времени, га/ч	4,3-7,2
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 791 667

Назначение. Для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимopheевки, люцерны и других семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Используется в степной и лесостепной почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Состоит из рамы, задней и двух боковых балок, сошников, прицепной рамы, двух маркеров, двух распределителей семян, бункера с зерновым и туковыми отделениями, четырех высевочных аппаратов посевного зерна и туков, вентилятора, семяпроводов, гидросистемы, транспортной сигнализации, ходовой части с опорными колесами,

привода высевочных аппаратов, четырех рыхлителей и бороны для выравнивания почвы после посева.

Агротехническая оценка. Проведена на посеве с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений зерновой культуры (пшеницы), зернобобовых (вика) и трав (редька масличная). Производительность по основному времени составила от 4,3 до 7,2 га/ч. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ПП № 740 и ТУ.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 106 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности производственного характера. Нарботка на отказ единичного изделия составила 106 ч.

Результаты испытаний сеялки С-7,2ПМ2 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-353
- зернобобовые	35-400	35-400	33-410
- травы	2-30	2-104	2-105
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	150-250	49-259
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	2
- зернобобовые	4	4	3
- травы	8	8	5
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	2,6
- зернобобовые	4	4	3
- травы	9	9	6
- удобрения (для зернотуковых сеялок)	10	10	6
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
- травы	2-6	2-6	2-6

Сеялка С-7,2ПМ2 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
АО "Радиозавод"
440039, Россия,
Пензенская область, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 1
Тел.: +7(8412) 928096
E-mail: radio@rf58.ru
www.penza-radiozavod.ru



Сеялка С-7,2ПМ2 в агрегате с трактором John Deere 7830 на посеве редьки масличной с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений



Механизм установки нормы высева

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4В

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	5,4±0,1
5. Масса эксплуатационная, кг	2933
6. Глубина заделки семян и удобрений, см	2-8
7. Количество сошников, шт.	36
8. Ширина междурядий, см	15±1
9. Производительность основного времени, т/ч	6,48
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 100 000

Назначение. Для рядового посева зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), мелко- и среднесеменных зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, люпин) и других культур (гречиха, просо, сорго), близких по размерам и нормам высева к семенам зерновых культур с одновременным внесением в засеянные рядки гранулированных минеральных удобрений. Поверхностный слой перед посевом должен быть выровнен и разрыхлен. Почва в слое глубины заделки семян должна быть мелкокомковатой: весовое содержание комьев почвы размером от 1 до 10 мм должно быть не менее 50 %. Крупные камни и комья размером 30 мм и более не допускаются. Поверхностный слой почвы не должен иметь скопленных сорняков, пожнивных и солоmistых остатков, превышающих по размерам установочную глубину заделки семян.

Конструкция. Основные узлы: рама, прицепное устройство, ящик зернотуковый, вариатор, сошники, маркер, загортач, опорно-приводные колеса. Рама сеялки опирается на два пневматических опорно-приводных колеса. К сошниковому брусу рамы крепятся поводки с сошниками. Спереди к брусу рамы крепится прицепное устройство. К переднему брусу рамы по краям установлены две рамки маркеров, сверху установлен зернотуковый ящик. Привод на валы зерновых и туковых высевающих аппаратов

осуществляется от опорно-приводных колес через левый и правый вариаторы, установленные на заднем брусе рамы. Высевающие аппараты соединены с сошниками семяпроводами. В различных исполнениях сеялки применяются сошники двухдисковые рядовые, однодисковые, наральниковые однострочные, двухдисковые двухстрочные.

Агротехническая оценка. Проведена на посеве озимой пшеницы. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и в основном соответствовали требованиям ТУ. Обрабатываемые поля имели ровный рельеф, по типу почв преобладал чернозем обыкновенный среднесуглинистый. Глубина заделки семян зерновых находилась в пределах 2,7-8,3 см. Норма высева семян зерновых составляла 4,1-379,0 кг/га, а удобрений – 5,0-315 кг/га соответственно. Неравномерность высева семян зерновых отдельными аппаратами равнялась 2,3 %. При этом неустойчивость общего высева зерновых составила 0,7 %, а удобрений – 1,5 % соответственно. Число семян, заделанных на заданную глубину составило 83,6 %. Показатель дробления (повреждения) семян зерновых был равен 0,3 %.

Надежность. Нароботка за период испытаний составила 100 ч. Отказов не отмечено. Нароботка на отказ единичного изделия составила более 100 ч.



Производитель:
ООО "СельМашДеталь"
Пензенская область,
Каменский район, г. Каменка,
Белинское шоссе, д. 5.
Тел.: 8 800-770-00-58
E-mail: posevnaya@bk.ru
www.smd58.ru



Сеялка СЗ-5,4В в агрегате с трактором БЕЛАРУС-952,3 на посеве озимой пшеницы



Сеялка СЗ-5,4В. Вариатор

Результаты испытаний сеялки СЗ-5,4В по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га	10-350	5-350	4,1-379,0
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	5-310	5-315,0
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более	3	3	2,3
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,7
- удобрения	10	10	1,5
Глубина заделки семян, см	3-8	3-8	2,7-8,3
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не более	80	80	83,6
Дробление семян зерновых (повреждение), %, не более	0,3	0,3	0,3

Сеялка СЗ-5,4В соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Сеялка зерновая стерневая универсальная для полосного посева СЗУ-2,1 БР

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "СибзаводАгро"
644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. № 51В
Тел./факс: (3812) 60-91-50,
60-83-38
E-mail: sz-agro@mail.ru



Сеялка зерновая стерневая универсальная для полосного посева СЗУ-2,1 БР в агрегате с трактором МТЗ-80, в работе



Рабочие органы - анкерная лапа с лемехами

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,1
5. Масса эксплуатационная, кг	1275
6. Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода, мм	500
7. Количество рядов рабочих органов (сошников), шт.	3
8. Ширина междурядий, см	22,8
9. Производительность основного времени, га/ч	1,4
8. Цена без НДС (2026 г.), руб.	399 713

Назначение. Для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см, с бесступенчатой регулировкой норм высева семян и с одновременной предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений с бесступенчатой регулировкой норм внесения удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также культивации паров.

Конструкция. Состоит из рамы, прицепного устройства, рабочих органов (сошников и батареи катков), зернотукового ящика с высевающими аппаратами, колес и механизма привода высевающих аппаратов, а также гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на посеве семян пшеницы и гороха. При фактической норме высева семян пшеницы 185 кг/га, неустойчивость общего высева составила 0,60 %, средняя глубина заделки семян составила 5,5 см. Число семян, заделанных на заданную глубину, составило 92 %. При фактической норме высева семян гороха 220 кг/га, средняя глубина заделки семян составила 5 см, неустойчивость общего высева составила 1,06 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 101 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 101 ч.

Результаты испытаний сеялки зерновой стерневой универсальной для полосного посева СЗУ-2,1 БР по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	50-250	50-250
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,60
- зернобобовые	4	4	1,06
- удобрения	10	10	0,93
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	92,0
Дробление семян (повреждение), %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,5
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	72,7

Сеялка зерновая стерневая универсальная для полосного посева СЗУ-2,1 БР соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,1
5. Масса эксплуатационная, кг	1250
6. Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода, мм	500
7. Количество рядов рабочих органов (сошников), шт.	3
8. Ширина междурядий, см	22,8
9. Производительность основного времени, га/ч	1,4
10. Цена без НДС (2026 г.), руб.	296 803

Назначение. Для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см, с одновременной предпосевной культивацией, внесение минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также культивации паров.

Конструкция. Состоит из рамы, прицепного устройства, рабочих органов (сошников и батареи катков), зернотукового ящика с высевальными аппаратами, колес и механизма привода высевальных аппаратов, а также гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на посевах семян пшеницы и гороха.

При фактической норме высева семян пшеницы 180 кг/га, неустойчивость общего высева составила, для зерновых 0,55 %, средняя глубина заделки семян составила 5,5 см. Число семян, заделанных на заданную глубину, составило 91 %. При фактической норме высева семян гороха 210 кг/га, средняя глубина заделки семян составила 5 см, неустойчивость общего высева составила 1,74 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 101 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 101 ч.

Результаты испытаний сеялки-культиватора зернотуковой для полосного посева СКП-2,1 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	50-250	50-250
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,55
- зернобобовые	4	4	1,74
- удобрения	10	10	0,66
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	91,0
Дробление семян (повреждение), %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,5
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	74,6

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "СибзаводАгро"
644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. № 51В
Тел./факс: (3812) 60-91-50,
60-83-38
E-mail: sz-agro@mail.ru



Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 в агрегате с трактором МТЗ-80, в работе



Рабочие органы – стрелчатая лапа

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Б.У

Технико-экономические показатели



Производитель:

ООО "Дибор-Экспорт"
646800, РФ, Омская область,
Таврический район, Тавриче-
ское рп, ул. Пролетарская,
д. № 163
Тел.: +7(38151)2-31-78
E-mail: dibor118@mail.ru



Сеялка-культиватор зернотуко-
вая для полосного посева
СКП-2,1Б.У (3 штуки) в агрегате
с трактором Т-150К, в работе



Рабочие органы разбрасывателя
- распределяющие диски

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
пгт Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,05
5. Масса эксплуатационная, кг	1748
6. Число органов для культивации, шт.	9
7. Количество высевających аппаратов, шт.	9
8. Ширина посева одним сошником, см	18-20
9. Производительность основного времени, га/ч	1,4
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	395 000

Назначение. Для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см. с одновременным внесением удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров.

Конструкция. Состоит из рамы, устройства прицепного, опоры передней, ящика зернотукового, высевających аппаратов, туковых аппаратов, воронок, механизма привода высевających аппаратов, семяпроводов, рабочих органов (сошников), опоры задней (батареи катков), гидросистемы. Привод зерновых и туковых высевających аппаратов производится от звездочки, установленной на валу батареи катков через цепные передачи и сменные шестерни. В транспортном положении сеялка фиксируется транспортным упором.

Агротехническая оценка. Стендовые испытания проведены на высева семян яровой пшеницы, гороха, а также на высева удобрений. Сеялка обеспечивает норму высева семян зерновых в пределах 10,0-472,0 кг/га, зернобобовых 23,4-514,0 кг/га, удобрений – 19,5-250 кг/га.

Полевые испытания проведены на посеве яровой пшеницы и гороха. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ. Глубина заделки семян находилась в пределах 3-6 см, а равномерность распределения семян по глубине составила 93 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 108 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 108 ч.

Результаты испытаний сеялки-культиватора зернотуковой для полосного посева СКП-2,1Б.У по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10,0-472,0
- зернобобовые	35-400	35-400	23,4-514,0
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	50-250	19,5-250
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	1,28
- зернобобовые	4	4	3,49
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,86
- зернобобовые	4	3	0,64
- удобрения	10	10	2,40
Глубина заделки семян, см:			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	93
Дробление семян (повреждение), %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0
- зернобобовые	1,0	1,0	0,24
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	88,5

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Б.У соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Г.У

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,05
5. Масса эксплуатационная, кг	1250±35
6. Глубина заделки семян и удобрений, мм	30-80
7. Ширина междурядий, мм	228±5
8. Количество рабочих органов, шт.	9
9. Вместимость бункера, дм ³	400±5
10. Производительность основного времени, га/ч	1,4
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	385 047

Назначение. Для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см с одновременным внесением удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров.

Конструкция. Состоит из рамы, прицепного устройства, рабочих органов, зернотукового ящика с высевающими аппаратами, колес, прикатывающих катков, механизма привода высевающих аппаратов и гидравлической системы.

Агротехническая оценка. При проведении стендовых испытаний установлено, что сеялка обеспечивает норму высева семян зерновых в пределах 10-350 кг/га, зернобобовых 35-400 кг/га, удобрений – 50-250 кг/га.

Полевые испытания проведены на посеве семян пшеницы и гороха.

Глубина заделки семян находилась в пределах 3-8 см, число семян, заделанных, на заданную глубину составило 92 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 101 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 101 ч.



Производитель:
ООО "ДиборЭкспорт"
646800, Омская обл.,
Таврический р-н,
Таврическое р.п.,
ул. Сибзаводская, д. № 1А.
Тел.: +7(38151)2-22-22
E-mail: Dibor104@mail.ru



Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Г.У в агрегате с трактором МТЗ-80, в работе



Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Г.У, рабочие органы

Результаты испытаний сеялки-культиватора зернотуковой для полосного посева СКП-2,1 Г.У по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	50-250	50-250
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	2,04
- зернобобовые	4	4	3,42
Глубина заделки семян, см, не более			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	92,0
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	78,4
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,5

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Г.У соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Д

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "СибзаводАгро"
644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. № 51В
Тел./факс: (3812) 60-91-50,
60-83-38
E-mail: sz-agro@mail.ru



Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Д в агрегате с трактором МТЗ-80, в работе



Рабочие органы – стрелчатая лапа

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,1
5. Масса эксплуатационная, кг	1428
6. Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода, мм	500
7. Количество рядов рабочих органов (сошников), шт.	3
8. Ширина междурядий, см	22,8
9. Производительность основного времени, га/ч	1,4
10. Цена без НДС (2026 г.), руб.	328 401

Назначение. Для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см, с одновременной предпосевной культивацией, внесение минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также культивации паров.

Конструкция. Состоит из рамы, прицепного устройства, рабочих органов (сошников и батареи катков), зернотукового ящика с высевальными аппаратами, транспортных колес и механизма привода высевальных аппаратов, а также гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на посеве семян пшеницы и гороха.

При фактической норме высева семян пшеницы 180 кг/га, неустойчивость общего высева составила 0,18%, средняя глубина заделки семян составила 5,5 см. Число семян, заделанных на заданную глубину, составило 91 %. При фактической норме высева семян гороха 210 кг/га, средняя глубина заделки семян составила 5 см, неустойчивость общего высева составила 0,54 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 101 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 101 ч.

Результаты испытаний сеялки-культиватора зернотуковой для полосного посева СКП-2,1Д по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	50-250	50-250
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- зерновые	2,8	2,8	0,18
- зернобобовые	4	4	0,54
- удобрения	10	10	0,95
Глубина заделки семян, см, не более			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее	80	80	91,0
Дробление семян (повреждение), %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,6
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	73,8

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1Д соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Д.У

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,05
5. Масса эксплуатационная, кг	1428±35
6. Глубина заделки семян и удобрений, мм	30-80
7. Количество высевяющих аппаратов, шт.	9
8. Тип сошника	Стрельчатая лапа
9. Вместимость бункера, дм ³	550
10. Производительность основного времени, га/ч	1,4
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	390 800

Назначение. Для посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см с одновременным внесением удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров.

Конструкция. Состоит из рамы, прицепного устройства, рабочих органов, зернотукового ящика с высевяющими аппаратами, колес, прикатывающих катков, механизма привода высевяющих аппаратов и гидравлической системы.

Агротехническая оценка. При проведении стендовых испытаний установлено, что сеялка обеспечивает норму высева семян зерновых в пределах 10-350 кг/га, зернобобовых – 35-400 кг/га, удобрений – 50-250 кг/га. Полевые испытания проведены на посеве семян пшеницы и гороха. Глубина заделки семян находилась в пределах 3-8 см, число семян, заделанных на заданную глубину, составило 93 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 103 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 103 ч.

Результаты испытаний сеялки-культиватора зернотуковой для полосного посева СКП-2,1 Д.У по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, кг/га:			
- зерновые	10-350	10-350	10-350
- зернобобовые	35-400	35-400	35-400
Норма высева удобрений (для зернотуковых сеялок), кг/га	50-250	50-250	50-250
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- зерновые	3	3	2,07
- зернобобовые	4	4	3,38
Глубина заделки семян, см, не более			
- зерновые	3-8	3-8	3-8
- зернобобовые	4-6	4-6	4-6
Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, %, не менее	80	80	93,0
Сохранение пожнивных остатков, %, не менее	65	65	79,5
Дробление семян, %, не более:			
- зерновые	0,3	0,3	0,2
- зернобобовые	1,0	1,0	0,5

Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Д.У соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "ДиборЭкспорт"
646800, Омская обл.,
Таврический р-н,
Таврическое р.п.,
ул. Сибзаводская, д. № 1А.
Тел.: +7(38151)2-22-22
E-mail: Dibor104@mail.ru



Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Д.У в агрегате с трактором МТЗ-80, в работе



Сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева СКП-2,1 Д.У, рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Сибирская МИС",
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru

Сеялка пропашная "МС-8"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесная/ полунавесная
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4-2
3. Скорость движения, км/ч	7,2±1,8
4. Ширина захвата конструкционная, м	5,6
5. Масса эксплуатационная, кг	1300±5%
6. Глубина заделки семян, см	4-12
7. Количество высевальных аппаратов, шт.	8
8. Тип сошника	Полозовидный
9. Ширина основных междурядий, см	70
10. Высевальная способность сеялки по семенам кукурузы, подсолнечника, шт.	3-7
11. Производительность основного времени, га/ч	4,0±1,0
12. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 022 000

Назначение. Для пунктирного и пунктирно-гнездового посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и бахчевых культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений соответствующими приспособлениями.

Сеялка предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Конструкция. Представляет собой навесную машину, состоящую из рамы, опорно-приводных колес, редукторов семенных и туковых, зерновых секций и туковых секций, вентиляторной установки, устройства маркерного, транспортного устройства.

На сеялку устанавливаются высевальные аппараты вакуумного действия, разрежение в которых создается вентиляторной установкой.

Результаты испытаний сеялки пропашной "МС-8" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Норма высева семян, шт. на 1 погонный метр:			
- подсолнечник	3-7	3-7	2,07-9,23
- кукуруза	3-7	3-7	2,03-10,61
Норма высева удобрений, кг/га	50-250	(50-250) ±10 %	26,14-275,6
Глубина заделки семян, см	4-12	4-12	4,0-12,0
Неустойчивость общего высева, %, не более:			
- подсолнечник	3	3	1,33
- кукуруза	3	3	1,47
Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более:			
- подсолнечник	3	3	2,55
- кукуруза	3	3	2,21
Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, %, не менее:			
- подсолнечник	85	85	84,14
Дробление семян, %, не более:			
- подсолнечник	0,2	0,2	0
- кукуруза	0,2	0,2	0

Сеялка пропашная "МС-8" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:

ПАО "Миллеровосельмаш"
346130 Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Заводская, 1
Тел./факс: 8(86385)2-30-61
E-mail: millerovoselmash@umz-group.ru



Сеялка пропашная "МС-8" в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на посеве семян подсолнечника



Зерновая секция пропашной сеялки "МС-8"

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Кавказская МИС",
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8 (86359) 41-6-57
Факс: 8 (86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru



УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Жатка зерновая валковая, модель SH-309

Технико-экономические показатели



Производитель:
ИП Никитин В. Б.
140300, Московская обл.,
г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 4
E-mail:



Жатка зерновая валковая
SH-309 в агрегате с косилкой
"Мещера Е-403" на скашива-
нии в валки ярового ячменя



Зерновая валковая жатка
SH-309 на транспортной
тележке

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной (сменный адаптер)
2. Агрегатируется (класс энергосредства)	СКП "Мещера Е-403" (1,4)
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата жатки конструкционная, м	До 6,4
5. Масса комбайна эксплуатационная, кг	1750
6. Высота среза, мм	7-40
7. Ширина формируемого валка, см	140-200
8. Производительность основного времени, га/ч	5,2-5,8
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 750 000

Назначение. Для скашивания и укладки срезанной стебельной массы зерновых, колосовых культур и семенных трав в одинарный или двойной валок при уборке раздельным способом, также может использоваться при заготовке кормовых культур сеяных и высокоурожайных трав, естественных сенокосов с урожайностью до 50 ц/га при высоте растений до 1,5 м.

Конструкция. Состоит из рамы, двух транспортеров поперечного перемещения срезанной массы, мотвила грабельного типа, режущего аппарата, механизмов передач, гидравлической системы. Рама жатки представляет собой жесткую сварную конструкцию, имеющую кронштейны для навески жатки на энергосредство – самоходную косилку "Мещера Е-403".

Агротехническая оценка. При скашивании в валки ярового ячменя урожайностью 38 ц/га. естественные потери зерна отсутствовали. Высота растений 50 см характерна для данного сорта ярового ячменя. Полеглость растений 14 %. Засоренность культуры сорняками над фактической высотой среза отсутствовала. Фактическая высота среза составляла от 7 до 15 см.

Показатели надежности. Нарботка за период испытаний составила 150 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила 150 ч.

Результаты испытаний жатки зерновой валковой SH-309 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	7-40	7-40	7-40
Ширина формируемого валка, см, не более	200	200	140
Просвет между почвой и валком, см	5-20	5-20	5-20
Потери зерна за жаткой, %, не более:			
- при степени полеглости до 20 %	0,5	0,5	0,15
- при степени полеглости свыше 20 %	1,5	1,5	0,9

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горякина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Жатка зерновая валковая SH-309 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Комбайн зерноуборочный самоходный PCM-142 "ACROS-550"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Марка двигателя	ЯМЗ 236БЕ2-40
3. Мощность двигателя, кВт (л.с.)	206 (280.08)
4. Скорость движения, км/ч	Не более 12
5. Ширина захвата жатки конструкционная, м	6,0
6. Масса машины эксплуатационная (без жатки), кг	14700
7. Объем бункера, м ³	Не менее 9,0
8. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 16,0
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	13 791 900

Назначение. Для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур, семенников трав, а с применением приспособления – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых культур и рапса на равнинных полях с уклоном не более 8° во всех зерносеющих зонах.

Конструкция. Состоит из наклонной камеры, молотильно-сепарирующего устройства с барабаном бильного типа, очистки с жалюзийными решетками, пятиклавишного соломотряса, бункера объемом 9,0 м³, мостов ведущих и управляемых колес, измельчителя-разбрасывателя, топливного бака объемом 510 л, кабины с органами управления, электро- и гидрооборудования. Комбайн оснащен двигателем ЯМЗ 236БЕ2-40 номинальной мощностью 206 кВт (280,08 л.с.), жаткой РСМ-081.27 шириной захвата 6,0 м.

Для передвижения по дорогам комбайн комплектуется транспортной тележкой для транспортировки жатки.

Агротехническая оценка. Проведена на уборке пшеницы урожайностью 36,3 ц/га, влажностью зерна 17,1 % и соломы 14,6 %. Суммарные потери зерна за комбайном при рабочей скорости 7,2 км/ч и рабочей ширине захвата 6,0 м составили 1,6 %, в том числе потери зерна за жаткой - 0,3 %, потери зерна за молотилкой - 1,3 %. Содержание дробленого зерна в бункерной массе составило 1,7 %, сорной примеси - 0,3 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 156 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности (потеря герметичности сальника бортовой передачи). Нарботка на отказ единичного изделия составила 156 ч.



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
Ростсельмаш"
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2
Тел.: 8-800-250-60-04
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com



Комбайн зерноуборочный
самоходный PCM-142
"ACROS-550" на уборке
пшеницы

Результаты испытаний комбайна зерноуборочного самоходного PCM-142 "ACROS-550" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, мм: - с копированием - без копирования	50-300 50-1000	50-300 50-1000	50-300 50-1000
Максимальное давление движителей на почву, кПа, не более: - в летне-осенний период при влажности почвы в слое 0-30 см: - св. 0,5 НВ до 0,6 НВ - 0,5 НВ и менее	180 210	180 210	163 163
Потери зерна (суммарные), %, не более в том числе: - за жаткой - за молотилкой	2,0 0,5 1,5	2,0 0,5 1,5	1,6 0,3 1,3
Дробление зерна, %, не более	2,0	2,0	1,7
Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, %, не более	2,0	2,0	0,3

Комбайн зерноуборочный самоходный PCM-142 "ACROS-550" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-4153 "Н820"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Марка двигателя	ЯМЗ 65804
3. Мощность двигателя, кВт (л.с.)	375 (509,86)
4. Скорость движения, км/ч	Не более 15
5. Ширина захвата жатки конструкционная, м	11,0
6. Масса эксплуатационная (без жатки), кг	22650
7. Объем бункера, м³	Не менее 13,5
8. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 33,0
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	32 275 881



Производитель:

ООО "Комбайновый завод
Ростсельмаш"
344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2
Тел.: 8-800-250-60-04
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com



Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-4153 "Н820" на уборке пшеницы



Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-4153 "Н820" на выгрузке зерна

Назначение. Для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8° в основных зерносеющих зонах.

Конструкция. Состоит из наклонной камеры, молотильно-сепарирующего устройства с барабаном диаметром 800 мм бильного типа, ветро-решетной очистки, роторного соломосепаратора с двумя роторами, бункера с башенной системой выгрузки, двигателя ЯМЗ 65804 с номинальной мощностью 375 кВт (509,86 л.с.), мостов ведущих и управляемых колес, измельчителя-разбрасывателя соломы и поперечного разбрасывателя, топливного бака объемом 700 л, кабины с органами управления, электро- и гидрооборудования. Комбайн оснащен жаткой "Honey Bee" шириной захвата 11,0 м.

Для передвижения по дорогам комбайн укомплектован транспортной тележкой для транспортировки жатки.

Агротехническая оценка. Проведена на уборке пшеницы урожайностью 82,36 ц/га, влажностью зерна 7,0 % и соломы 4,2 %. Суммарные потери зерна за комбайном при рабочей скорости 4,8 км/ч и рабочей ширине захвата 11,0 м составили 1,28 %, в том числе потери зерна за жаткой 0,02 %, потери зерна за молотилкой 1,26 %. Содержание дробленого зерна в бункерной массе составило 1,9 %, сорной примеси 0,3 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 215 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 215 ч.

Результаты испытаний комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-4153 "Н-820" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, мм: - с копированием - без копирования	50-300 50-1000	50-300 50-1000	50-300 50-1000
Максимальное давление движителей на почву, кПа, не более в летне-осенний период при влажности почвы в слое 0-30 см	210	210	209
Потери зерна (суммарные), %, не более	2,0	2,0	1,28
- за жаткой	0,5	0,5	0,02
- за молотилкой	1,5	1,5	1,26
Дробление зерна, %, не более	2,0	2,0	1,9
Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, %, не более	2,0	2,0	0,3

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-4153 "Н-820" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru



ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА И СЕМЯН

Многофункциональная зерноочистительная установка МЗК-70М


Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Воронежагротехсервис"
394090, г. Воронеж,
ул. Новосибирская,
д. 90 В, стр. 1
E-mail: 499910@mail.ru



Многофункциональная зерноочистительная установка МЗК-70М на предварительной очистке озимой пшеницы



Вид на регулировочный узел сетчатого транспортера (сетки)



Щит управления МЗК-70М

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Самопередвижной
2. Привод	Электрический
3. Габаритные размеры в рабочем положении (Д×Ш×В), мм	10060×4885×3905
4. Суммарная установленная мощность, кВт	21,58
5. Тип питателей и транспортеров	Скребковый
6. Скорость цепи загрузочного транспортера, мм/с	2,2
7. Сечение отверстий сетки, мм×мм	15×15
8. Тип вентилятора	Радиальный
9. Частота вращения крыльчатки вентилятора, об/мин	1180±10
10. Количество лопастей, шт.	12
11. Скорость цепи отгрузочного транспортера, мм/с	2,8
12. Тип триммера	Ленточный
13. Частота вращения приводного вала триммера, об/мин	875 ± 10
14. Производительность основного времени, т/ч	70,9
15. Цена без НДС (2025 г.), руб.	960 000

Назначение. Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав от легких и крупных примесей, отделимых воздушным потоком и сеткой с последующей их погрузкой в транспортные средства или формирования в бурты.

Установка снабжена механизмом передвижения, обеспечивающим ее перемещение при выполнении технологического процесса в пределах тока или помещения.

Конструкция. Состоит из рамы, установленной на четырех обрезиненных колесах, на которой смонтированы все основные рабочие органы и узлы; двух скребковых питателей; загрузочного транспортера; очистителя предварительной очистки с основными рабочими органами: сеткой и вентилятором, служащих для очистки зернового вороха; триммера; приводов; механизма самопередвижения и щита управления, закрепленного на раме.

Агротехническая оценка. Проведена на предварительной очистке озимой пшеницы сорта "Льговская 4" влажностью 12,3 %, что соответствовало допустимому значению по ТУ (до 35 %). Содержание семян основной культуры составило 96,80 %, содержание примесей – 3,20 %, в том числе: зерновой – 1,63 % (по ТУ – не регламентируется) и сорной – 1,57 % (по ТУ – не более 10 %). При производительности за час основного времени 70,9 т/ч чистота зерна равнялась 98,41 %, при нормативном значении – не менее 90 %. Вывос зерна основной культуры (потери) в отходы – 0,17 % также был получен на уровне требований НД – не более 0,2 %. Содержание сорной примеси составило 0,58 %, в том числе соломистой – 0,04 %, при нормативных значениях соответственно не более: 2,5 и 0,2 %. Содержание зерновой примеси уменьшилось до значения, равного 1,01 %. Дробление зерна (0,06 %) получено в пределах допустимого значения – не более 0,08 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 154 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 154 ч.

Результаты испытаний многофункциональной зерноочистительной установки МЗК-70М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Чистота зерна, %, не менее	90	90	98,41
Потери (вынос) зерна основной культуры в отходы, %, не более	0,2	0,2	0,17
Дробление зерна, %, не более	0,08	0,08	0,06
Содержание сорной примеси, %, не более в том числе соломистой	2,5	2,5	0,58
	0,2	0,2	0,04
Содержание зерновой примеси, %, не более	5	5	1,01

Многофункциональная зерноочистительная установка МЗК-70М соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Очиститель вороха, марки "АТМ", модель ОВС-25

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Стационарный
2. Масса эксплуатационная, кг	1840
3. Количество станков, шт.	2 (верхний и нижний)
4. Напряжение питания, В	380
5. Номинальная потребляемая мощность, Вт	4,0
6. Удельный расход электроэнергии на первичной очистке зерна пшеницы, кВт·ч/т	0,33
7. Схема работы станков	Параллельная
8. Производительность на первичной очистке при влажности исходного материала до 16 %, с содержанием сорной примеси до 10 %, в том числе соломистой примеси до 3 %, т/ч	12
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	750 480

Назначение. Для первичной очистки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от крупных, мелких и легких примесей на открытых токах и складских помещениях.

Конструкция. Состоит из приемной камеры, воздушно-очистительной части, шнека фуражных отходов. Все элементы смонтированы на раме.

Агротехническая оценка. Проведена на первичной очистке пшеницы. Показатели качества при этом составили: чистота зерна 98,4 %, потери (вынос) зерна основной культуры в используемые отходы – 0,3 %; содержание сорной примеси после очистки – 0,4 %, содержание зерновой примеси после очистки – 1,5 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 153 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 153 ч.

Результаты испытаний очистителя вороха, марки "АТМ", модель ОВС-25 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Чистота зерна, %, не менее	98,0	98,0	98,4
Потери (вынос) зерна основной культуры в используемые отходы, %, не более	2,0	2,0	0,3
Дробление зерна, %, не более	0,08	0,08	0,04
Содержание сорной примеси после очистки, %, не более	2,0	2,0	0,4
Содержание зерновой примеси после очистки, %, не более	5,0	5,0	1,5

Очиститель вороха, марки "АТМ", модель ОВС-25, соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Завод АгроТехМаш"
394030, г. Воронеж,
ул. Революции 1905 года,
д. 826
E-mail: zavodatm.voronezh@gmail.ru



Очиститель вороха, марки "АТМ", модель ОВС-25 на первичной очистке пшеницы



Очиститель вороха, марки "АТМ", модель ОВС-25, вид сзади

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ-25С

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Осколсельмаш"
309641, Белгородская область,
г. Новый Оскол,
ул. Кооперативная, 40
E-mail: oskolselmash@yandex.ru



Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ-25С на первичной очистке пшеницы



Вид на загрузочную норию с питателями



Щит управления ОЗФ-25С

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Самопередвижной
2. Масса эксплуатационная, кг	Не более 3500
3. Габаритные размеры в рабочем положении (длина × ширина × высота), мм	8960 × 4890 × 3650
4. Ширина колеи, мм	1730±15
5. Скорость рабочая, м/ч	10-50
6. Частота вращения вала вентилятора, об/мин	0-760
7. Способ регулирования частоты вращения вентилятора	Частотный преобразователь
8. Количество решетных станков, шт.	2
9. Частота колебаний решетных станков, кол/мин	0-400
10. Способ регулирования частоты колебаний решетных станков	Частотный преобразователь
11. Амплитуда колебаний решетных станков, мм	15(±7,5)
12. Способы регулировки частоты вращения нории и рабочей скорости движения	Частотные преобразователи
13. Производительность основного времени, т/ч	12,7
14. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 308 000

Назначение. Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, бобовых, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделяемых воздушным потоком и решетками. Для первичной очистки указанных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделяемых воздушным потоком и решетками, с целью доведения содержания примесей до базисных норм.

Для вторичной очистки зерна указанных культур от отхода, отделяемого воздушным потоком и решетками, с целью доведения их до норм категории ЭС по содержанию семян основной культуры; по содержанию семян других растений, в том числе сорных, до норм категорий РС по ГОСТ Р 52325.

Конструкция. Состоит из рамы, загрузочной нории с питателями; воздушной части, включающей два пневмосортировальных канала; двух осадочных камер со шнеками; диаметрального вентилятора с воздухоотводящим

патрубком; делителя двух решетных станков; эксцентрикового вала с шатунами; промежуточного и выгрузного транспортеров, приводных устройств и щита управления.

Агротехническая оценка. Проведена на первичной очистке пшеницы сорта "Алена" влажностью 13,2 %, по ТУ – до 18 %. Содержание семян основной культуры составило 96,30 %; содержание примесей – 3,70 %, в том числе: зерновой – 2,03 % (по ТУ – до 5 %) и сорной – 1,67 % (по ТУ – до 3 %). При производительности за час основного времени 12,7 т/ч чистота зерна равнялась 99,20 %, при нормативном значении – не менее 98 %. Вынос семян основной культуры в отходы (1,71 %) также был получен на уровне требований НД – не более 2 %. Содержание сорной примеси составило 0,08 %, зерновой – 0,72 %, при нормативных значениях соответственно: не более 2 и 5 %. Дробление зерна (0,06 %) получено в пределах допустимого значения – не более 0,08 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 151 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 151 ч.

Результаты испытаний очистителя зерна фракционного самопередвижного ОЗФ-25С по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Чистота зерна, %, не менее	98	98	99,20
Потери (вынос) зерна основной культуры в используемые отходы, %, не более	2	2	1,71
Дробление зерна, %, не более	0,08	0,08	0,06
Содержание сорной примеси, %, не более	2	2	0,08
Содержание зерновой примеси, %, не более	5	5	0,72

Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ-25С соответствуют установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Стационарный
2. Привод	Электрический
3. Суммарная установленная мощность, кВт	16,5
4. Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	3960×2250×2910
5. Масса эксплуатационная, кг	1840
6. Количество решетных станов, шт.	2
7. Частота колебаний решетных станов, кол/мин	0-400
8. Амплитуда колебаний решетных станов, мм	15 (±7,5)
9. Способ регулирования частоты колебаний решетных станов	Частотный преобразователь
10. Частота вращения вала вентилятора, об/мин	0-760
11. Способ регулирования частоты вращения вентилятора	Частотный преобразователь
12. Производительность основного времени, т/ч	40,4
13. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 558 000

Назначение. Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, бобовых, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, делимых воздушным потоком и решетками.

Для первичной очистки указанных культур от легких, крупной и мелкой сорной и зерновой примесей, делимых воздушным потоком и решетками, с целью доведения содержания примесей до базисных норм.

Для вторичной очистки зерна указанных культур от отхода, делимого воздушным потоком и решетками, с целью доведения их до норм категории ЭС по содержанию семян основной культуры; по содержанию семян других растений, в том числе сорных, до норм категорий РС по ГОСТ Р 52325.

Конструкция. Состоит из рамы, загрузочного устройства, механизма регулировки подачи очищаемого материала, двух пневмосепарирующих каналов, коллектора, циклона, делителя, двух осадочных

камер, диаметального вентилятора, вала привода решетных станов, решетных станов, лотков отвода примесей, панелей безопасности и шкафа управления.

Агротехническая оценка. Проведена на первичной очистке пшеницы сорта "Ласка" влажностью 12,8 %, по ТУ – до 18 %. Содержание зерна основной культуры составило 96,64 %; содержание примесей – 3,36 %, в том числе: зерновой – 1,98 % (по ТУ – до 5 %) и сорной – 1,38 % (по ТУ – до 3 %). При производительности за час основного времени 40,4 т/ч чистота зерна равнялась 99,53 %, при нормативном значении – не менее 98 %. Вынос семян основной культуры в отходы (1,81 %) так же был получен на уровне требований НД – не более 2 %. Содержание сорной примеси составило 0,04 %, зерновой – 0,43 %, при нормативных значениях соответственно: не более 2 и 5 %. Дробление зерна (0,04 %) получено в пределах допустимого значения – не более 0,08 %.

Надежность. Нароботка за период испытаний составила 153 ч. Отказов не отмечено. Нароботка на отказ единичного изделия составила более 153 ч.



Производитель:
ООО "Осколсельмаш"
309641, РФ, Белгородская область, г. Новый Оскол,
ул. Кооперативная, 40
E-mail:oskolselmah@yandex.ru



Вид на регулировочные узлы решетных станов



Вид на шариковую очистку решет



Шкаф управления ОЗФ-80

Результаты испытаний очистителя зерна фракционного ОЗФ-80 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Чистота зерна, %, не менее	98	98	99,53,
Потери (вынос) зерна основной культуры в используемые отходы, %, не более	2	2	1,81
Дробление зерна, %, не более	0,08	0,08	0,04
Содержание сорной примеси, %, не более	2	2	0,04
Содержание зерновой примеси, %, не более	5	5	0,43

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail:chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-50САСПН

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "АСМ31"
308510, Белгородская область,
Белгородский район,
пгт Разумное, ул. Чехова,
стр. 1, каб. 15
Тел.: +7905-675-0981
E-mail: asm31@inbox.ru



Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-50САСПН в составе технологической линии зерноочистительного агрегата типа ЗАВ-20



Вид на решетный блок



Вид на систему пневмоаспирации

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Стационарный
2. Привод	Электрический
3. Вид потребляемой энергии	Переменный ток напряжением 380 В частотой 50 Гц
4. Масса эксплуатационная, кг	2400
5. Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	3300×1200×4000
6. Мощность устанавливаемых электродвигателей, кВт	6,6
7. Количество зерноочистительных блоков, шт.	2
8. Площадь поверхности решет в одном зерноочистительном блоке, м ²	2,6
9. Расположение решет в блоке	Вертикальное
10. Частота колебаний решет, Гц	13
11. Амплитуда колебаний решет, мм	6
12. Частота вращения вала вентилятора, об/мин	3000
13. Способ регулирования расхода воздуха	Механический
14. Производительность вентилятора, м ³ /ч	8000
15. Производительность основного времени, т/ч	25,3
16. Цена без НДС (2025 год), руб.	2 359 815

Назначение. Для очистки зерновых, крупяных, бобовых культур в составе технологических линий на элеваторах, мельницах при строительстве и реконструкции стационарных зерноочистительных отделений зерноочистительно-сушильных комплексов типа КЗС-20, КЗС-40 и стационарных зерноочистительных агрегатов типа ЗАВ-20, ЗАВ-40 и ЗАВ-100.

Конструкция. Состоит из рамы, правого и левого блока, отстойника, вентилятора, приемника и сборников фракций, механизма дозатора, панели управления системы пневмоаспирации, центробежного пылеотделителя и шлюзового затвора.

Агротехническая оценка. Проведена на первичной очистке пшеницы сорта "Гомер" влажностью 13,2 %, по ТУ – до 20 %.

Содержание зерна основной культуры составило 96,25 %, содержание примесей – 3,75 %, в том числе: зерновой – 2,19 % и сорной – 1,56 % (по ТУ – не более 5 %). При производительности за час основного времени 25,3 т/ч чистота зерна равнялась 99,33 %, при нормативном значении – не менее 98 %. Вынос семян основной культуры в отходы (1,78 %) также был получен на уровне требований НД – не более 2 %. Содержание сорной примеси составило 0,16 %, зерновой – 0,51 % при нормативных значениях соответственно: не более 2 и 5 %. Дробление зерна (0,04 %) получено в пределах допустимого значения – не более 0,08 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 151 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 151 ч.

Результаты испытаний сепаратора виброцентробежного зернового Б1-ВЦС-50САСПН по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Чистота зерна, %, не менее	98	98	99,33
Потери (вынос) зерна основной культуры в используемые отходы, %, не более	2	2	1,78
Дробление зерна, %, не более	0,08	0,08	0,04
Содержание сорной примеси, %, не более	2	2	0,16
Содержание зерновой примеси, %, не более	5	5	0,51

Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-50САСПН соответствуют установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-115.00.0000 сб

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Стационарный
2. Привод	Электрический
3. Вид потребляемой энергии: - напряжение, В - частота, Гц	Переменный ток 380 50
4. Суммарная установленная мощность, кВт	26,92
5. Суммарная площадь решет, м ²	18,8
6. Производительность основного времени, т/ч	115
7. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 187 500

Назначение. Для очистки зерна и семян зерновых, крупяных, бобовых культур в составе технологических линий.

Конструкция. Состоит из сепаратора зернового содержащего 4 решетчатых барабана, с вращением как вокруг собственной оси, так и вокруг центральной оси, пневмосепаратора, центробежного пылеотделителя и блока управления. Привод от электромотора через ременную передачу на ротор.

Агротехническая оценка. Проведена на очистке пшеницы, сои и рапса. Чистота зерна пшеницы составила 98,6 %, сои – 96,8 %, рапса – 98,7 %. Потери в используемый отход: пшеницы – 1,8 %, сои -1,9 %, рапса – 1,9 %. Дробление зерна не отмечено – 0 %. Содержание сорной примеси: пшеницы – 0,5 %, сои – 0,1 %, рапса – 1,2 %. Содержание зерновой примеси пшеницы – 0,7 %. Содержание маслянистой примеси сои – 3,1 %, рапса – 0,1 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 202 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 202 ч.

Результаты испытаний сепаратора виброцентробежного зернового Б1-ВЦС-115.00.0000 сб по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя				
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний		
			пшеница	соя	рапс
Чистота зерна, %, не менее: - пшеница, ячмень, овес, рис, подсолнечник - рапс, соя	98,0 96,0	98,0 96,0	98,6 -	- 96,8	- 98,7
Потери зерна основной культуры в используемые отходы, %, не более	2,0	2,0	1,8	1,9	1,9
Дробление, %, не более	0,08	0,08	0	0	0
Содержание сорной примеси, %, не более: - пшеница (1-го класса), ячмень, соя, рапс	2,0	2,0	0,5	0,1	1,2
Содержание зерновой примеси, %, не более: - пшеница (1-го класса)	5,0	5,0	0,7	-	-
Содержание маслянистой примеси, %, не более: - соя, рапс	6,0	6,0	-	3,1	0,1

Сепаратор виброцентробежный зерновой Б1-ВЦС-115.00.0000 сб соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "АСМ31"
308510, Белгородская область,
Белгородский район,
пгт Разумное, ул. Чехова,
стр. 1, каб. 15
Тел.: +7905-675-0981
E-mail: asm31@inbox.ru



Сепаратор центробежный зерновой Б1-ВЦС-115.00.000 сб, сзади справа

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели S6

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Смарт Грейд"
г. Воронеж, ул. Лебедева,
д. 10, оф.50/1
Тел.: 8-950-776-08-67
E-mail:kka@fsapsan.ru



Фотосепаратор торговой
серии S, торговой марки
"Сапсан", модели S6
на очистке пшеницы,
подсолнечника и рапса

Показатели	Значение
1. Тип	Стационарный
2. Привод	Электрический
3. Вид потребляемой энергии	Переменный ток напряжением 220 В частотой 50 Гц
4. Суммарная установленная мощность, кВт	Не более 4,5
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 1550
6. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 3,0
7. Цена без НДС (2025 г.), руб.	5 415 722

Назначение. Для очистки и сортировки любых сыпучих продуктов (зерновых, крупяных и зернобобовых, технических и масличных культур и семян трав, пластмасс, минералов т.д.) по цвету, элементам формы, размеру, внутреннему содержанию, структуре.

Конструкция. Состоит из рамы, бункера загрузочного, предназначенного для накопления и равномерного распределения сыпучего продукта на каждый из вибропитателей; шести вибропитателей, предназначенных для равномерной подачи воздуха на скатной лоток, необходимый для рассредоточения продукта и подачи его в фотозлектронный блок, в котором расположены камеры, осветители, блок анализа изображения; блока подготовки воздуха; системы приемных бункеров.

Результаты испытаний фотосепаратора торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели S6 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Агротехническая оценка. Проведена на очистке пшеницы, подсолнечника и рапса. Чистота семян пшеницы составила 99,4%, подсолнечника – 98,6 %, рапса – 99,8 %. Потери в используемый отход: пшеницы – 1,7 %, подсолнечника – 2,0 %, рапса – 6,2 %. Дробление зерна: пшеницы – 0,03 %, подсолнечника – 0 %, рапса – 0,06 %. Содержание семян сорных растений после очистки пшеницы – 20 %, подсолнечника – 0 %, рапса – 17,0 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 170 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 170 ч.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя				
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний		
			пшеница	подсол- нечник	рапс
Чистота семян, %, не менее	98,0*	99,0*	99,4	98,6	99,8
Потери зерна основной культуры в отход, %	10,0*	10,0*	1,7	2,0	6,2
Дробление семян %, не более	0,08*	0,08*	0,03	0	0,06
Содержание семян других растений, шт./кг, не более	40*	40*	0	0	0
Содержание семян сорных растений, шт./кг, не более	20*	20*	0	0	17

*Значения показателей указаны только для пшеницы.

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail:kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели S6 соответствуют установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели SE3

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Стационарный
2. Привод	Электрический
3. Вид потребляемой энергии	Переменный ток напряжением 220 В частотой 50 Гц
4. Суммарная установленная мощность, кВт	Не более 2,5
5. Масса эксплуатационная, кг	Не более 550
6. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 2,0
7. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 851 165

Назначение. Для очистки и сортировки любых сыпучих продуктов (зерновых, крупяных и зернобобовых, технических и масличных культур и семян трав, пластмасс, минералов т.д.) по цвету, элементам формы, размеру, внутреннему содержанию, структуре.

Конструкция. Состоит из рамы, бункера загрузочного, предназначенного для накопления и равномерного распределения сыпучего продукта на каждый из вибропитателей; трех вибропитателей, предназначенных для равномерной подачи воздуха на скатной лоток, необходимый для рассредоточения продукта и подачи его в фотоэлектронный блок, в котором расположены камеры, осветители, блок анализа изображения;

блока подготовки воздуха; системы приемных бункеров.

Агротехническая оценка. Проведена на очистке пшеницы, подсолнечника и рапса. Чистота семян пшеницы составила 99,9 %, подсолнечника – 98,9 %, рапса – 99,9 %. Потери в используемый отход: пшеницы – 1,3 %, подсолнечника – 1,2 %, рапса – 2,8 %. Дробление зерна: пшеницы – 0,04 %, подсолнечника – 0 %, рапса – 0,06 %. Содержание семян сорных растений после очистки пшеницы, подсолнечника и рапса – 0 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 170 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 170 ч.

Результаты испытаний фотосепаратора торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели SE3 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя				
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний		
			пшеница	соя	рапс
Чистота семян, %, не менее	98,0	99,0	99,9	-	-
Потери семян основной культуры в используемые отход, %	10,0	10,0	1,3	1,2	2,8
Дробление семян, %, не более	0,08	0,08	0,04	0	0,06
Содержание сорной примеси, %, не более: - пшеница (1-го класса), ячмень, соя, рапс	2,0	2,0	0,5	0,1	1,2
Содержание семян других растений, шт./кг, не более	40	40	0	-	-
Содержание семян сорных растений шт./кг, не более	20	20	0	-	-

Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели SE3 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Смарт Грейд"
г. Воронеж, ул. Лебедева,
д. 10, оф. 50/1
Тел.: 8-950-776-08-67
E-mail:kka@fsapsan.ru



Фотосепаратор торговой серии S, торговой марки "Сапсан", модели SE3 на очистке пшеницы, подсолнечника и рапса

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail:kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru



КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО ПО "Бежецксельмаш"
г. Тверь, ул. Горького, д. 79/2,
офис 3
Тел.: +7 (4822) 63–30–30;
E-mail: Selmash69@mail.ru



Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р в агрегате с трактором Беларусь МТЗ 82.1



Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р в агрегате с трактором Беларусь МТЗ 82.1 на срезании проявленной травы в валок

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 10
4. Ширина захвата конструкционная, м	До 6,0
5. Расстояние между почвой и зубьями граблей, см	10-15
6. Масса эксплуатационная, кг	1100
7. Количество роторов, шт.	2
8. Количество граблей на роторе, шт.	8
9. Производительность основного времени, га/ч	6,0
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	457 500

Назначение. Для сгребания травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, оборачивания, разбрасывания валков. Рекомендуется использовать на высокоурожайных, как сеяных, так и естественных сенокосах, имеющих ровный рельеф с уклоном до 10°.

Конструкция. Состоят из левого и правого роторов, левой и правой поперечины, снители, растяжки, ведущих и натяжных шкивов, поддерживающих шкивов, двух карданных передач и опорных колес. Роторы состоят из оси, опирающейся на телескопическую стойку с колесами, граблей и клиноремных передач. На каждом роторе установлены граблины с тремя парными пружинными зубьями. Привод роторов осуществляется посредством цилиндрического редуктора, карданных и клиноремных передач.

Агротехническая оценка. Проведена на ворошении валков и на сгребании в валки многолетних трав. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ. На ворошении (разбрасывании) валков при урожайности 15 т/га, влажности массы 50,6 %, рабочей скорости 9,7 км/ч и ширине захвата 5,8 м коэффициент вспушенности сена составил 1,8 с плотностью массы валка 5 кг/м³. На сгребании в валки при урожайности 4,69 т/га, влажности массы 17,8 %, рабочей скорости 8,4 км/ч и ширине захвата 5,64 м грабли ГВР-6Р формируют валок шириной 14,0 см, высотой 70 см, плотностью массы 6,0 кг/м³, общие потери составили 0,5 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 120 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 120 ч.

Результаты испытаний граблей-ворошилки роторных ГВР-6Р по параметрам в соответствии с ПП №740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Характеристика сформированного валка: - ширина, см, не менее - высота, см, не более	120,0 80,0	До 140,0 Нет данных	140 70
Потери общие к урожаю, %, не более в том числе потери от обивания листьев и соцветий (при работе на сене бобовых культур)	2,0 1,0	2,0 1,0	0,5 0,3
Плотность массы, кг/м³, не более: - вспушенного валка - образованного валка	10,0 12,0	Нет данных Нет данных	5,0 6,0
Коэффициент вспушенности сена после ворошения, не менее	1,5	Нет данных	1,8

Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р соответствуют установленным критериям определения эффективности, их функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Грабли-ворошилка валкообразователь ГВВ-6А

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Колесно-пальцевый полуприцепной
2. Агрегируется (тяговый класс трактора)	0,6-1,4
3. Скорость движения, км/ч	Не более 14,5
4. Ширина захвата конструкционная, м	6
5. Масса эксплуатационная, кг	520
6. Общее число рабочих колес на машине, шт.	8
7. Производительность основного времени, га/ч: - ворошение прокосов - сгребание	Не более 8,7 Не более 8,7
8. Цена (2025 г.) без НДС, руб.	153 334

Назначение. Для сгребания провяленной травы из прокосов в валки и ворошения ее в прокосах. Грабли могут работать во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Основными узлами граблей являются секции левая и правая с набором рабочих колес, сница, балка, состоящая из одной неподвижной и двух поворотных секций, механизма подъема секций и двух опорных колес.

Агротехническая оценка. Проведена на двух видах технологического процесса: сгребание провяленной

массы из прокосов в валки и ворошение провяленной массы в прокосах. Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. Качество выполнения технологического процесса соответствует требованиям норматива. Производительность за 1 ч основного времени составила: на ворошении – 8,3 га/ч, на сгребании – 8,1 га/ч.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 103 ч. Отмечен 1 отказ производственного характера II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 103 ч.

Результат испытаний граблей-ворошилки валкообразователя ГВВ-6А по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Характеристика сформированного валка, см, не менее: - ширина - высота	120	120	120
	80	80	38
Потери общие к урожаю, %, не более	2,0	2,0	1,0
Коэффициент вспушенности сена после ворошения, не менее	1,5	1,5	1,5

Грабли-ворошилка валкообразователь ГВВ-6А соответствует установленным критериям определения эффективности, их функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО ПК "Бежецксельмаш"
Тверская область, г. Бежецк,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (4822) 77-03-95
selmash69@mail.ru
www.bezeckselmash.ru/



Грабли-ворошилка валкообразователь ГВВ-6А в агрегате с трактором Беларус 82.1 на сгребании в валки подвяленной массы



Механизм подъема секций

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горькина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Жатка для уборки кормовых культур, модель SH-025

Технико-экономические показатели



Производитель:
И.П. Никитин В. Б.
140300, Московская обл.,
г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 4
E-mail: mower_281@mail.ru



Жатка для уборки кормовых культур, модель SH-025 в агрегате с СКП "Мещера Е-403" на скашивании клевера



Жатка для уборки кормовых культур модель SH-025 в агрегате с СКП "Мещера Е-403" на скашивании трав и укладке срезанной массы в центральный валок

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегируется (класс энергосредства)	СКП "Мещера Е-403" (1,4)
3. Скорость движения, км/ч	До 8,6
4. Ширина захвата конструкционная, м	5,0
5. Масса эксплуатационная, кг	1850
6. Пределы регулирования по высоте среза, см	От 3 до 15
7. Производительность основного времени, га/ч	2,5-3,7
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	979 405

Назначение. Для скашивания трав с укладкой срезанной массы в валок или расстил на стерне с урожайностью до 400 ц/га, высотой травостоя до 150 см и уклоном рельефа до 9°. Агрегируется с энергосредством СКП "Мещера Е-403".

Конструкция. Состоит из следующих основных узлов: корпуса рамы, транспортирующего шнека, криволинейной направляющей мотовила, пальцевого бруса, привода ножа, ножа косилочного, а также клиноременных и цепных передач. Рама имеет кронштейны для навесной жатки на энергосредство.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании клевера урожайностью 21,0 т/га двигаясь с рабочей скоростью 8,5 км/ч, косилка устойчиво выполняет технологический процесс при высоте среза 60 мм и потерях – 1,2 % (в том числе листьями и соцветиями 0,2 %). Пропускная способность составляет 14 кг/с всей массы бобовых трав. Линейная плотность валка составила 6,8 кг/м.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 170 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 170 ч.

Результаты испытаний жатки для уборки кормовых культур, модель SH-025 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-15	3-15
Потери, %, не более, в том числе листьями и соцветиями	1,5 1	1,5 1	1,2 0,2

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Жатка для уборки кормовых культур, модель SH-025 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	2
3. Скорость движения, км/ч	До 6,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	До 1,8
5. Масса эксплуатационная, кг	8370
6. Пределы регулирования рабочих органов по глубине хода лемехов, см	До 22
7. Ширина междурядий, см	90
8. Производительность основного времени, га/ч	0,35-0,9
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	19 534 000

Назначение. Для выкапывания картофеля, возделываемого на гребнях с междурядьем 75-90 см или на грядах шириной до 150 см, отделения клубней от ботвы, растительных и других примесей с накоплением клубней картофеля в бункер и выгрузкой их в транспортное средство.

Конструкция. Состоит из рамы, сницы, подкапывающего устройства, сепарирующих и отводных транспортеров, инспекционного стола, бункера, колесной балки с поворотными колесами, пневматической тормозной системы, гидравлической системы, привода, систем контроля и управления, световой сигнализации.

Результаты испытаний комбайна картофелеуборочного AVR Spirit 6200 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Полнота выкапывания клубней, %, не менее	94	94	96
Потери, %, не более	2,0	2,0	1,5
Повреждение клубней, % по массе, не более	5	4,0	2,0
Чистота вороха клубней, %, не менее	90	95	95
Чистота вороха клубней на тяжелых и каменистых почвах, %, не менее	80	83	84

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Колнаг"
140405, Московская область,
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4
E-mail: info@kolnag.ru
www.kolnag.ru



Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 в агрегате с трактором Massey Ferguson 7724 на уборке картофеля



Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 при выгрузке



Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200, рабочие органы

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2.0 "Sterh"



Производитель:
АО "КЛЕВЕР"
г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша,
д. 2, стр.3, корп. 14
Тел.: 8(800)250-91-16
E-mail: kl005398@oaorsm.ru



Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2.0 "Sterh" в агрегате с трактором Беларус 82.1 на скашивании и измельчении с одновременной погрузкой измельченной массы в транспортное средство



Диск измельчающего аппарата с шестью швыряющими лопатками, на которые закрепляются ножи

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	Не более 7,2
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,0
5. Масса эксплуатационная, кг	1150±50
6. Количество измельчающих ножей, шт.	6
7. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 20
8. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 680 000

Назначение. Для скашивания и последующего измельчения естественных и сеяных трав, кукурузы без початков и других силосуемых культур высотой стебля не более 1,5 м с одновременной погрузкой измельченной массы в транспортное средство; для скашивания, измельчения и разброса по полю измельченной стерни подсолнечника, остающейся на поле после уборки семян подсолнечника; для скашивания трав и укладки их в валок с последующим подбором и погрузкой в транспортное средство.

Конструкция. Состоит из рамы, на которой установлены ходовые колеса, двух карданных валов, роторного режущего и измельчающего аппаратов, подающего шнека,

силосопровода с козырьком, снпцы, гидравлической системы с тремя гидроцилиндрами.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании и измельчении с одновременной погрузкой измельченной массы в транспортное средство со скоростью 7,2 км/ч. Производительность за 1 ч основного времени составила 28 т. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ПП 740 и ТУ.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 108 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 108 ч.

Результаты испытаний комбайна кормоуборочного полуприцепного КСД-2.0 "Sterh" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-9	3-9
Потери, %, не более, в том числе листьями и соцветиями	1,5 1,0	1,5 -	0,7 0,1

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru

Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2.0 "Sterh" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-120 "RSM F 1300"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Марка двигателя	ЯМЗ-238ДЕ2-37
3. Мощность двигателя (номинальная), кВт (л.с.)	243 (330)
4. Скорость движения, км/ч	Не более 12
5. Ширина захвата конструкционная, м: - подборщика ПЗ002 - жатки для уборки трав РСМ-100.70 - жатки роторной ЖР-750	3 4,9 4,2
6. Масса эксплуатационная, кг	16627
7. Производительность основного времени, т/ч	До 120
8. Цена (с подборщиком) без НДС (2025 г.), руб.	12 138 461

Назначение. Для скашивания кукурузы (в том числе с початками полной и восковой спелости зерна), сорго, подсолнечника и других высокостебельных силосных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением, погрузкой массы в транспортные средства по ходу, на полях с уклоном не более 9°.

Конструкция. Состоит из самоходного измельчителя, подборщика для подбора валков, жатки для уборки трав, жатки роторной. Измельчитель представляет собой машину рамной конструкции с дизельным двигателем, питающе-измельчающим аппаратом, силосопроводом, ходовой частью и гидросистемой, имеет универсальную систему внесения консервантов, доизмельчителя зерна, металлодетектора.

Агротехническая оценка. Проведена на подборе валков, скашивании зеленых трав и уборке кукурузы с початками молочно-восковой спелости с измельчением и погрузкой их в транспортное средство. На скашивании многолетних сеяных трав урожайностью 12,1 т/га и рабочей скорости 7,8 км/ч высота среза составила 5,2 см, потери общие – 0 %, качество измельчения (частиц до 30 мм) – 93,6 %. На подборе валков шириной 1,5 м и линейной плотностью 8,3 кг/м с влажностью массы 55,7 % при рабочей скорости 8,6 км/ч потери общие отсутствовали, качество измельчения – 93,9 %. На скашивании кукурузы на силос при ширине захвата жатки 4,2 м и рабочей скорости 8,1 км/ч высота среза составила 15,3 см, потери общие – 0,15 %, качество измельчения – 87,6 %, степень разрушения зерен – 100 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 202 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности производственного характера. Нарботка на отказ единичного изделия составила 202 ч.



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
344029, г. Ростов-на Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: 8(863) 250-30-64
Факс: 8(863) 255-20-57
E-mail:rostselmash@oaorsm.ru,
024558@oaorsm.ru
www.rostselmash.ru



Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-120 "RSM F 1300", на подборе валков подвяленной люцерны



Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-120 "RSM F 1300", на скашивании кукурузы на силос

Результаты испытаний кормоуборочного самоходного PCM-120 "RSM F 1300" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза на кошении, см, не менее: - трав - кукурузы	5 10	5 10	5,2 15,3
Максимальное давление движителей на почву в летне-осенний период при влаж- ности почвы в слое 0-30 см, не более - 0,5 НВ и менее	210	210	194,4
Потери общие, %, не более: - на кошении трав и кукурузы на силос - на подборе валков	1,0 1,0	1,0 1,0	0,15 0,36
Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, %, не менее	99	99	100

Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-120 "RSM F 1300" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail:kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-200 "RSM F 1500"

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
344029, Россия, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д.2
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru



Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-200 "RSM F 1500" с подборщиком кормоуборочным ПК-303 "For Up 300" на подборе валков сеяных трав



Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-200 "RSM F 1500" с жаткой роторной ЖР-750 "Maize Header 600" на уборке кукурузы на силос



Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-200 "RSM F 1500" с жаткой для уборки трав МСМ-100.70-02 "Grass Header 500D" на уборке суданской травы

Испытательный центр:
ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС",
305512, Курская область,
Курский район,
пос. Камыши, д. 2
Тел.: (4712) 78-71-12
Факс: (4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Масса комбайна без сменного навесного оборудования конструкционная, кг	Не более 12650
3. Габаритные размеры комбайна в рабочем положении, положение силосопровода назад, мм: - с жаткой роторной ЖР-750 "Maize Header 600" (д/ш/в)	Не более 10190/6000/6560
4. Скорость движения, км/ч	Не более 15
5. База, мм	3030±150
6. Дорожный просвет, мм	Не менее 340
7. Номинальная мощность двигателя, кВт	375
8. Производительность основного времени, т/ч	До 160
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	20 016 900

Назначение. Для уборки кукурузы (в том числе с початками полной и восковой спелости зерна), сорго, подсолнечника и других высокостебельных силосных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением, на полях с уклоном не более 9° (кроме горных районов) и погрузкой их в транспортное средство.

Конструкция. Состоит из измельчителя самоходного, жатки для грубо-стебельных культур, жатки для трав и подборщика.

Агротехническая оценка. Проведена на кошении трав, подборе валков подвяленных трав и уборке кукурузы на силос. Высота среза на кошении трав составила 7,3 см, кукурузы – 18,4 см. Качество измельчения растений (частиц до 30 мм) при уборке зеленых и подборе подвяленных трав составило 91,5 %, при уборке кукурузы на силос – 93,8 %. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 153 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 153 ч.

Результаты испытаний комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-200 "RSM F 1500" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза на кошении, см, не менее - трав/кукурузы	5/10	5/10	7,3/18,4
Качество измельчения растений (частиц до 30 мм), %, не менее:			
- при уборке кукурузы на силос	85	85	93,8
- при уборке зеленых и подвяленных трав	85	85	91,5
Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, %, не менее	99	99	99,3

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-200 "RSM F 1500" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-200 "RSM F 2750"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Марка двигателя	WP17TG770E304
3. Мощность двигателя (номинальная), кВт (л.с.)	558 (758)
4. Скорость движения, км/ч	До 15
5. Ширина захвата (жатки роторной ЖР-750) конструкционная, м	7,5
6. Ширина захвата подборщика ПК-403, м	4,2
7. Масса эксплуатационная (без адаптера), кг	13610±680
8. Производительность основного времени, т/ч	До 280
9. Цена (с подборщиком и жаткой ЖР-750) без НДС (2025 г.), руб.	35 000 000

Назначение. Для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других культур; подбора подвяленной массы из валков на полях с уклоном до 9° во всех почвенно-климатических зонах.

Конструкция. Состоит из самоходного измельчителя и адаптеров. Измельчитель представляет собой машину рамной конструкции с дизельным двигателем, питающе-измельчающим аппаратом, силосопроводом, ходовой частью и гидросистемой, имеет универсальную систему внесения консервантов, доизмельчитель зерна, металлодетектор. Может комплектоваться адаптерами:

- роторной жаткой ЖР-750 – для скашивания кукурузы, сорго, подсолнечника и других высокостебельных и силосуемых культур;
- жаткой роторной навесной ЖРН-605 "Grass Header 600" - для скашивания зеленых сеяных и естественных трав и подачи их к аппарату, питающему комбайн;

Результаты испытаний комбайна кормоуборочного самоходного PCM-200 "RSM F 2750" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза на кошении, см, не менее:			
- трав	5	5	5,2
- кукурузы	10	10	35,4
Максимальное давление движителей на почву в летне-осенний период при влажности почвы в слое 0-30 см, не более:			
- свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ	180	180	173/180
- 0,5 НВ и менее	210	210	173/180
Потери общие, %, не более:			
- на кошении трав и кукурузы на силос	1,0	1,0	0,8
- на подборе валков	1,0	1,0	1,0
Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, %, не менее	99	99	100

Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-200 "RSM F 2750" соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш",
344029, г. Ростов-на Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: 8(863) 250-30-64
Факс: 8(863) 255-20-57
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru,
024558@oaorsm.ru
www.rostselmash.ru



Комбайн PCM-200 "RSM F 2750" с жаткой роторной ЖР-750 "Maize Header 750"



Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-200 "RSM F 2750" с подборщиком кормоуборочным ПК-403 "For Up 400" на подборе подвяленных трав



Комбайн кормоуборочный самоходный PCM-200 "RSM F 2750" с жаткой роторной ЖР-750 "Maize Header 750" на уборке кукурузы

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1050"

Технико-экономические показатели



Производитель:

ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
г. Ростов на-Дону,
ул. Менжинского, 2
Тел.: (863) 250-31-37;
252-65-32

Факс: (863) 255-20-57

E-mail: fiat@oaorsm.ru

www.rostselmash.ru



Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1050" на скашивании гречихи



Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1050" в агрегате с самоходным энергосредством КСУ-2 "RSM W 2260" на скашивании гречихи

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется	RSM W 2260
3. Скорость движения, км/ч	Не более 20
4. Ширина захвата конструкционная, м	10,47
5. Масса эксплуатационная, кг	2990±149,5
6. Высота среза, мм	От 30 до 180
7. Тип режущего аппарата	Сегментно-пальцевый
8. Производительность основного времени, га/ч	До 21,5
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 525 190

Назначение. Для скашивания и укладки в валок зерновых, колосовых, крупяных культур и семенников трав. Косилка укладывает срезанную массу в центральный, левосторонний или правосторонний валок, а также укладывает зерностебельную массу с двух проходов в сдвоенный валок при уборке раздельным способом зерновых колосовых культур. Косилка может использоваться во всех зернопроизводящих зонах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Косилка изготавливается в климатическом исполнении У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, испытывалась в лесостепной почвенно-климатической зоне.

Конструкция. Состоит из каркаса, режущего аппарата, транспортера с гидромоторами, мотвила с приводом от гидромотора и четырех гидроцилиндров для регулировки по выносу и высоте мотвила, опорных башмаков и механизма навески.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании и укладке в валок гречихи. Условия испытаний в основном соответствовали требованиям ТУ. Твердость почвы составила 1,2 МПа. Засоренность камнями отсутствовала. Высота растений – 85,3 см. Полеглость растений составляла 20,6 %. Влажность почвы в слое 0-10 см была 19,8 %. Отношение массы зерна к массе соломы составляло 1:3,7. Предварительная урожайность зерна получена 1,4 т/га. Масса 1000 шт. зерен – 21,5 г. Высота среза была получена 17,8 см. Потери зерна за жаткой при степени полеглости выше 20 % составили 1,5 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 100 ч.

Результаты испытаний косилки валковой транспортерной КВТ-2 "Draper Flow 1050" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-9	3-18
Потери зерна за жаткой, %, не более:			
- при степени полеглости до 20 %	-	0,5	-
- при степени полеглости свыше 20 %	1,5	1,5	1,5

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шосейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1050" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1250"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Фронтальный, навесной
2. Агрегируется	С косилкой самоходной универсальной КСУ-2 "RSM W 2260"
3. Скорость движения, км/ч	Не более 20
4. Ширина захвата конструкционная, м	12,42
5. Масса эксплуатационная, кг	3480
6. Высота среза, мм	30-180
7. Ширина валка, м: - одинарного - сдвоенного	1,4 2,6
8. Производительность основного времени, га/ч	Не более 24,8
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 864 228



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: +7 800 250-60-04
+7 863 255-21-03
E-mail: rostselmash@oaoasm.ru



Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1250" в агрегате с косилкой самоходной универсальной КСУ-2 "RSM W 2260" на скашивании и укладке в валок озимой пшеницы и укладке срезанной массы в центральный валок

Назначение. Для скашивания трав при заготовке сенажа, крупных культур и семенников трав. Косилка укладывает срезанную массу в центральный, левосторонний или правосторонний валок, а также укладывает зерностебельную массу с двух проходов в сдвоенный валок при уборке раздельным способом зерновых колосовых культур.

Конструкция. Состоит из рамы, левого и правого транспортеров, мотвила, режущего аппарата, гидросистемы и флотационных колес.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании озимой пшеницы и укладке срезанной массы в центральный валок. Влажность и твердость почвы в слое от 0 до 10 см составляли, соответственно, 11,7 % и 2,3 МПа.

Результаты испытаний косилки валковой транспортерной КВТ-2 "Draper Flow 1250" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-18	3-18
Потери зерна колосовых, %, не более: - при степени полеглости хлебостоя до 20 %	Нет данных	0,5	0,4
Полнота плющения, %, не менее	90	Не регламентируется*	-*

* не предусмотрено конструкцией косилки, данный параметр применим только к косилкам-плющилкам.

Косилка валковая транспортерная КВТ-2 "Draper Flow 1250" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5
Тел.: (86195) 36-0-63
Факс: (86195) 36-2-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru

Косилка валковая транспортерная КВТ 7-14 "Draper Flow 700"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется (класс энергосредства)	КСУ-1 (2,0)
3. Скорость движения, км/ч	До 10,7
4. Ширина захвата конструкционная, м	6,98
5. Масса эксплуатационная, кг	1950
6. Высота среза, см	3-18
7. Ширина валка, м, не более:	1,4
- одинарного	2,0
- сдвоенного	3,0
8. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 6,8
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	1 910 000



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
г. Ростов-на-Дону
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: +7 800 250-60-04
+7 863 255-21-03
E-mail:rostselmash@oaorsm.ru



Косилка валковая транспортерная КВТ 7-14 "Draper Flow 700" в агрегате с КСУ-1 на скашивании трав



Косилка валковая транспортерная КВТ 7-14 "Draper Flow 700" в агрегате с КСУ-1 на скашивании трав и укладке срезанной массы в центральный валок

Назначение. Для скашивания трав при заготовке сенажа, крупных культур и семенников трав. Косилка укладывает срезанную массу в центральный, левосторонний или правосторонний валок, а также укладывает стебельную массу с двух проходов в сдвоенный валок.

Конструкция. Состоит из рамы, левого и правого транспортеров, регулируемого по высоте и выдвиганию вперед-назад мотвила, гидросистемы управления транспортерами, мотвилом и приводом транспортерных лент.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании трав и укладке срезанной массы в центральный валок. Влажность почвы в слое от 0 до 10 см составляла 2,5 %.

Убираемая культура – многолетние травы с высотой растений 68 см и влажностью травы 75,1 %. Диапазон установочной высоты среза составляет от 30 до 180 мм, фактическая ширина захвата – 6,98 м, рабочая скорость – 10,7 км/ч. В результате проведенных испытаний высота среза составила от 3 до 18 см, что соответствует значению в технической и эксплуатационной документации (3-18 см). Потери составили 1,2 %, что также соответствует значению показателя в Перечне и в технической и эксплуатационной документации (не более 1,5 %).

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 150 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности – разрыв транспортерной ленты по соединению. Нарботка на отказ единичного изделия составила 150 ч.

Результаты испытаний косилки валковой транспортерной КВТ 7-14 "Draper Flow 700" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-18	3-18
Потери, %, не более, в том числе листьями и соцветиями	1,5 1,0	1,5 Не регламентируется *	1,0 1,5

* не предусмотрено конструкцией косилки, данный параметр применим только к косилкам-плющилкам.

Косилка валковая транспортерная КВТ-7-14 "Draper Flow 700" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail:podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 "Draper Flow 900"

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегируется (класс энергосредства)	КСУ-1 (2,0)
3. Скорость движения, км/ч	До 10,7
4. Ширина захвата конструкционная, м	8,98
5. Масса эксплуатационная, кг	2240
6. Высота среза, см	3-18
7. Ширина вала, м: - одинарного - сдвоенного	Не более 1,4 Не более 2,0 Не более 3,1
8. Производительность основного времени, га/ч	Не менее 8,9
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 300 000



Производитель:
ООО "Комбайновый завод
"Ростсельмаш"
г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: +7 800 250-60-04
+7 863 255-21-03
E-mail:rostselmash@oaoorm.ru

Назначение. Для скашивания трав при заготовке сенажа, крупных культур и семенников трав. Косилка укладывает срезанную массу в центральный, левосторонний или правосторонний валок, а также укладывает стебельную массу с двух проходов в сдвоенный валок.

Конструкция. Состоит из рамы, левого и правого транспортеров, регулируемого по высоте и выдвиганию вперед-назад мотовила, гидросистемы управления транспортерами, мотовилом и приводом транспортерных лент.

Агротехническая оценка. Проведение на скашивании трав и укладке срезанной массы в центральный валок. Влажность и твердость почвы в слое от 0 до 10 см составляли соответственно 2,5 % и 2,5 МПа.

Убираемая культура – многолетние травы с высотой растений 103 см и влажностью травы 86,5 %. Диапазон установочной высоты среза составляет от 30 до 180 мм, фактическая ширина захвата – 8,98 м, рабочая скорость – 10,7 км/ч. В результате проведенных испытаний высота среза составила от 3 до 18 см, что соответствует значению в технической и эксплуатационной документации (3-18 см). Потери составили 1,2 %, что также соответствует значению показателя в Перечне и в технической и эксплуатационной документации (не более 1,5 %).

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 150 ч. Отмечен 1 технический отказ II группы сложности – разрыв транспортерной ленты по соединению. Нарботка на отказ единичного изделия составила 150 ч.



Косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 "Draper Flow 900" в агрегате с КСУ-1 на скашивании трав и укладке в центральный валок



Косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 "Draper Flow 900" в агрегате с КСУ-1 на скашивании трав и укладке срезанной массы в центральный валок

Результаты испытаний косилки валковой транспортерной КВТ 9-18 "Draper Flow 900" по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-18	3-18
Потери, %, не более	1,5	1,5	1,2
в том числе листьями и соцветиями	1,0	Не регламентируется *	0,7

* не предусмотрено конструкцией косилки, данный параметр применим только к косилкам-плющилкам.

Косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 "Draper Flow 900" соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горякина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail:podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Косилка роторная навесная КРН-2,4

Технико-экономические показатели



Производитель:
ООО ПК "Бежецксельмаш"
Тверская область, г. Бежецк,
ул. Заводская, 1.
Тел.: +7 (482) 263-30-30
E-mail: Selmash69@mail.ru



Косилка роторная навесная КРН-2,4 на скашивании естественных трав



Косилка роторная навесная КРН-2,4, рабочие органы

Показатели	Значение
1. Тип	Навесной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4-2
3. Ширина захвата конструкционная, м	2,4
4. Скорость движения, км/ч	Не более 18
5. Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
6. Число оборотов роторов, об/мин	2850
7. Потребляемая мощность, кВт	Не более 26
8. Масса эксплуатационная, кг	490±5
9. Высота среза, мм	3-9
10. Производительность основного времени, га/ч	4,3
11. Цена без НДС (2025 г.), руб.	259 250

Назначение. Для скашивания высокоурожайных трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка применяется для скашивания сеяных и естественных трав на полях с выровненным рельефом, с уклоном в направлении перпендикулярному движению не более 10°. Косилка изготавливается в климатическом исполнении У.

Конструкция. Несущим элементом косилки является рама навески, к которой шарнирно крепится подвеска с поворотной опорой. Нижняя часть поворотной опоры представляет собой шарнир, позволяющий косилке поворачиваться в вертикальной плоскости при переводе косилки из транспортного положения в рабочее и обратно. К нижней части поворотной опоры крепится подрамник. К противоположному концу подрамника крепятся два подшипника скольжения, с шарнирно установленным режущим брусом. Режущий брус имеет шесть противоположно вращающихся роторов, на которых шарнирно закреплены по два режущих ножа. К коническому редуктору крепится рама тента. Под подрамником находится тяговый предохранитель. К подрамнику снизу

на кронштейне крепится привод с ведущим шкивом. Для защиты клиноременной передачи на машине установлен защитный кожух. Для перевода косилки из транспортного в рабочее положение и обратно используется гидроцилиндр. Соединение машины с трактором осуществляется с помощью рамы навески, а передача мощности – от ВОМ через телескопический карданный вал с обгонной муфтой.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании естественных трав. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и в основном соответствовали требованиям ТУ. Обработываемые поля имели ровный рельеф, микро-рельеф слабовыраженный. Высота растений 74,0-90 см, фаза развития – цветение. Урожайность травы при пересчете на стандартную влажность составила 8,8 т/га при фактической влажности травы 54 %. При ширине захвата 2,4 м, рабочая скорость движения машины составила 7,2 км/ч.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 100 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 100 ч.

Результаты испытаний косилки роторной навесной КРН-2,4 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-9	2,9-9,2
Потери, %, в том числе листьями и соцветиями	1,5	1,5	0,0
	1,0	1	0,0
Полнота плющения, %, не менее	90	Не предусмотрено конструкцией	Не предусмотрено конструкцией

Косилка роторная навесная КРН-2,4 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Поволжская МИС",
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, 82
Тел.: (84663) 46-1-43
Факс: (84663) 46-4-89
E-mail: info@povmis.ru
www.povmis.ru

Косилка самоходная КС-150 "Чулпан" с жаткой валковой ЖВ-910

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный
2. Агрегируется	С жаткой валковой ЖВ-910
3. Скорость движения, км/ч	До 12
4. Ширина захвата конструкционная, м	9,1
5. Масса эксплуатационная, кг	6850
6. Высота среза, мм	7-40
7. Ширина формируемого валка, м	190
8. Производительность основного времени, га/ч	11,0
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	10 500 000



Производитель:
АО "БашАгроМаш", 453140,
Республика Башкортостан,
Стерлитамакский р-н,
с. Загородный,
ул. Фестивальная, 1
E-mail: agro.rem@mail.ru
www.bashagromash.ru

Назначение. Для скашивания зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых культур отдельным комбайнированием на равнинных полях с уклоном до 8°.

Конструкция. Состоит из рамы, ходовой части, кабины с органами управления и приборами контроля, моторной установки мощностью 115 кВт, силовой насосной установки, навесной системы, гидрооборудования, электрооборудования и электронной системы контроля. Жатка состоит из корпуса, режущего аппарата, транспортеров, мотвила, делителей, гидро-системы.

Агротехническая оценка. При скашивании в валки яровой пшеницы урожайностью 35 ц/га. потери зерна отсутствовали. Высота растений характерна для данного сорта зерновой культуры. Полеглость растений 12 %. Засоренность культуры сорняками отсутствовала. Фактическая высота среза соответствует заявленным показателям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 80 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 80 ч.



Косилка самоходная КС-150 "Чулпан", с жаткой валковой ЖВ-910, вид сзади слева

Результаты испытаний косилки самоходной КС-150 "Чулпан" с жаткой валковой ЖВ-910 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	7-40	7-40	7-40
Ширина формируемого валка, см	Не более 200	Не более 200	190
Просвет между почвой и валком, см	5-20	5-20	5-20
Потери зерна за жаткой, %, не более:			
- при степени полеглости до 20 %	0,5	0,5	0,3
- при степени полеглости свыше 20 %	1,5	1,5	0,7



Косилка самоходная КС-150 "Чулпан", с жаткой валковой ЖВ-910 на скашивании пшеницы в валок

Косилка самоходная КС-150 "Чулпан" с жаткой валковой ЖВ-910 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горякина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmiis@yandex.ru
www.podolskmiis.ru

Пресс-подборщик RB15/2000NW



Производитель:
ООО "Навигатор-Новое
Машиностроение"
614045, РФ, Пермский край,
г. Пермь, ул. Энергетиков, д. 39
Тел.: +7(342) 226-02-72
E-mail: mail@nm-agro.ru



Пресс-подборщик
RB15/2000NW в агрегате
с трактором Беларус 82.1
на прессовании рулонов
сена и сенажа



Пресс-подборщик
RB15/2000NW при выгрузке
рулона

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4-2,0
3. Скорость движения, км/ч	До 13
4. Ширина захвата конструкционная, м	2,0
5. Масса эксплуатационная, кг	2720
6. Диаметр рулона, м	1,55
7. Высота рулона, м	1,20
8. Давление в камере прессования, бар	120-170
9. Количество слоев сетки, намотанной на рулон	1,5-4,5
10. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 10
11. Цена без НДС (2026 г.), руб.	2 502 000

Назначение. Для подбора подвяленной травяной массы (сенажа), сена, соломы в рулоны с последующей обвязкой шпагатом или сеткой.

Конструкция. Состоит из рамы с опорными колесами, прицепным устройством, прессовальной камеры, подборочного устройства, механизма обвязки, гидравлической системы и электрической системы. Привод производится от ВОМ трактора. Настройка производится пультом управления, устанавливаемым в кабине трактора.

Агротехническая оценка. Проведена на прессовании рулонов сена и сенажа с последующей обмоткой сеткой. На прессовании сена с линейной плотностью валка 2,9 кг/м при влажности массы 16 % пресс-подборщик формирует рулоны высотой – 155 см, диаметром – 120 см, плотность сена в рулоне – 132,7 кг/м³. На прессовании сенажа с линейной плотностью валка 3,4 кг/м при влажности массы 46,7 % пресс-подборщик формирует рулоны высотой – 120 см, диаметром – 155 см, плотность сенажа в рулоне 357,2 кг/м³.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 108 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 108 ч.

Результаты испытаний пресс-подборщика RB15/2000NW по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Подача массы при влажности 18 %, кг/с	2,8-5,0	2,8-6,0	2,8/6,1*
Потери общие, %, не более	2,0	2,0	0,1/1,6*
Потери листьев и соцветий, %, не более	1,0	1,0	0/0,8*
Плотность сена в рулонах, кг/м ³ , не менее	120	120	137,3
Плотность сенажа в рулонах, кг/м ³ , не менее	350	350	357,2

* - в числителе – при работе машины на уборке сена;
- в знаменателе – при работе машины на уборке сенажа.

Пресс-подборщик RB15/2000NW соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Кировская МИС",
612080, Кировская область,
Оричевский район,
п. Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел./факс: (83354) 2-17-44
E-mail:kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru

Пресс-подборщик рулонный ПР-140

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Прицепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 9,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	1,4
5. Масса эксплуатационная, кг	2000
6. Производительность основного времени, т/ч	5,5
7. Цена без НДС (2025 г.), руб.	480 000

Назначение. Для подбора валков сена естественных, сеяных трав и соломы для их последующего прессования в рулоны цилиндрической формы с одновременной обмоткой шпагатом.

Конструкция. Состоит из рамы с колесным ходом, сницы, карданной передачи, редуктора, вальцов, камеры прессовальной, состоящей из полукамеры передней и полукамеры задней, механизма прессования, механизма обмотки, подборщика, гидросистемы. Особенностью конструкции пресс-подборщика является наличие собственной световой сигнализации и укороченной прессовальной камеры.

Агротехническая оценка. Проведена на подборе и прессовании сена при линейной плотности валка 4,0-4,4 км/пог.м и влажности сена 21,4-22,6 %. Пресс-подборщик ПР-140 формирует рулоны диаметром 140 см, длиной 120 см, плотностью 140 кг/м³ при массе рулона 275 кг. Полнота подбора составляет 98,2 %. Расход шпагата составил 0,4 кг/т.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 150 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 150 ч.



Производитель:
ООО ПО "Бежецксельмаш"
171950, Тверская область,
г. Бежецк, ул. Заводская, д.1
Email: selmash69@mail.ru



Пресс-подборщик рулонный ПР-140 в агрегате с трактором МТЗ-82,1 на подборе валков сена



Пресс-подборщик рулонный ПР-140 в агрегате с трактором МТЗ-82,1 на выгрузке рулона из камеры прессования

Результаты испытаний пресс-подборщика рулонного ПР-140 по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Подача массы при влажности 18 %, кг/с	2,8-5,0	2,8-5,0	2,8-5,0
Потери общие, %, не более	2,0	2,0	1,8
Плотность сена в рулонах, кг/м ³ , не менее	120,0	120,0	140,0

Пресс-подборщик рулонный ПР-140 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горякина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Пресс-подборщик рулонный ПР-140Ц



Производитель:
ООО ПК "Бежецксельмаш"
171983, Россия, Тверская обл.,
Бежецкий район, г. Бежецк
Тел.: 8(4822) 53-30-30
E-mail: seimash69@mail.ru



Пресс-подборщик ПР-140Ц
в агрегате с трактором
Беларус 82.1/35 на прессовании
сена с обмоткой шпагатом

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	До 9
4. Ширина захвата конструкционная, м	1,4
5. Масса эксплуатационная, кг	2000±70
6. Длина рулона, мм	1200±50
7. Диаметр рулона, м	1400±50
8. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 5,5
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	707 250

Назначение. Для уборки с поля валков сена и соломы с образованием крупных паков (рулонов), с последующей обмоткой шпагатом, эксплуатируемый в зонах выращивания естественных и сеяных трав на выровненных без камней полях с уклоном не более 10°, с влажностью почвы в слое 0-10 см до 22 %, твердостью почвы в слое 0-10 см до 2 МПа, температурой воздуха не ниже 5°, скоростью ветра не более 3 м/с.

Конструкция. Состоит из рамы, установленной на ходовые колеса, сницы, подборщика с питающим ротором, карданной передачи, механизма обвязки, прессовальной камеры, гидравлической

системы, сигнализации и электрооборудования.

Агротехническая оценка. Проведена на прессовании сена с обмоткой шпагатом при массе валка 5,9 кг/пог.м и влажности 16,3 %. Пресс-подборщик формирует рулоны сена длиной 120,0 см, диаметром 140,0 см, плотность сена в рулонах – 121 кг/м³. Общие потери составили 1,2 %, потерь листьев и соцветий не наблюдалось.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 102 ч. Отмечен 1 отказ II группы сложности. Нарботка на отказ единичного изделия составила 102 ч.

Результаты испытаний пресс-подборщика рулонного ПР-140Ц по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Подача массы при влажности 18 %, кг/с	2,8-5,0	2,8-5,0	2,6-5,9
Потери общие, %, не более	2,0	2,0	1,2
Потери листьев и соцветий, %, не более	1,0	1,0	0
Плотность сена в рулонах, кг/м ³ , не менее	120	120	121

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Пресс-подборщик ПР-140Ц соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Пресс-подборщик рулонный ПР-145М

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4
3. Скорость движения, км/ч	Не более 9,0
4. Ширина захвата конструкционная, м	1,35
5. Масса эксплуатационная, кг	2000±50
6. Диаметр рулона, м	1,45
7. Длина рулона, м	1,2
8. Производительность основного времени, т/ч	От 4 до 9
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	755 000



Производитель:
ООО СП "УНИСИБМАШ"
630108, Россия,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 30А,
ком. В-208
E-mail: ynisibmash@mail.ru
www.unisibmash.ru

Назначение. Для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с последующей обмоткой шпагатом.

Конструкция. Состоит из рамы, установленной на ходовые колеса, снпцы, подборщика, карданной передачи, конического редуктора, камеры прессования с обматывающим аппаратом, гидравлической системы, системы сигнализации и электрооборудования.

Агротехническая оценка. Проведена на прессовании сена в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. На прессовании сена с линейной плотностью валка 0,16 кг/м при влажности массы 4,2 % пресс-подборщик формирует рулоны плотностью сена 143,8 кг/м³. Потери общие – 1,5 %, потери листьев и соцветий – 0,6 %. Все агротехнические показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 109 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 109 ч.



Пресс-подборщик рулонный ПР-145М в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на подборе и прессовании сена в рулоны



Пресс-подборщик рулонный трактором МТЗ-82.1 на выгрузке тюка

Результаты испытаний пресс-подборщика рулонного ПР-145М по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Подача массы при влажности 18 %, кг/с	2,8-5,0	2,8-5,0	2,8-5,0
Потери общие, %, не более	2,0	2,0	1,5
Потери листьев и соцветий, %, не более	1,0	1,0	0,6
Плотность сена в рулонах, кг/м ³ , не менее	120	120	143,8

Пресс-подборщик рулонный ПР-145М соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Алтайская МИС",
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел.: (38556) 23-556
Факс: (38556) 23-337
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru

Самоходная косилка-плющилка "Мещера Е-403" в комплектации с жаткой зерновой валковой, модель SH-309

Технико-экономические показатели



Производитель:

ИП Никитин Владислав
Борисович
140300, Московская обл.,
г. Егорьевск, ул. Комарова, 8
Тел.: +7(49640) 4-20-97
E-mail: mower_281@mail.ru



Самоходная косилка-плющилка "Мещера Е-403" в комплектации с жаткой зерновой валковой, модель SH-309 на скашивании овса с одновременным укладыванием в валок



Режущий аппарат жатки зерновой валковой, модель SH-309

Показатели	Значение
1. Тип	Самоходный, двухосный, с передним ведущим мостом и управляемыми колесами на заднем мосту
2. Скорость движения, км/ч: - 1-я передача - 2-я передача	3,4-8,6 8,5-20,0
3. Ширина захвата конструкционная, м	6,4±0,03
4. Масса эксплуатационная, кг: - самоходное шасси (основная машина) - жатка для трав	4500 1750
5. Высота среза, см	3-9
6. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 2,5
7. Цена без НДС (2025 г.), руб.	7 484 405

Назначение. Для скашивания зерновых колосовых культур с одновременным укладыванием скошенной массы в валок на стерне при раздельной уборке урожая. Допускается использовать жатку модели SH-309 для скашивания однолетних и многолетних трав при заготовке кормов. Плющильный аппарат Е-313 в этой комплектации не используется.

Конструкция. Самоходная косилка-плющилка "Мещера" Е-403, основные элементы: рама, двигатель, кабина, редуктор привода аппарата, нижние рычаги подъемного устройства, коробка диапазона скоростей, верхние рычаги подъемного устройства.

Жатка модели SH-309 состоит из следующих основных узлов: корпус, транспортирующий шнек, криволинейные направляющие, мотовило, пальцевый режущий аппарат, а также клиноремные и цепные передачи.

Агротехническая оценка. Проведена на скашивании многолетних трав – бобово-злаковая смесь и укладкой срезанной массы в валок.

Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ.

Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям норматива.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 102 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 102 ч.

Результаты испытаний самоходной косилки-плющилки "Мещера Е-403" в комплектации с жаткой зерновой валковой, модель SH-309, по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Высота среза, см	3-9	3-40	3-40
Потери, %, не более	1,5	1,5	0,95
в том числе листьями и соцветиями	1,0	1,0	0,1
Полнота плющения, %, не менее	90	Не предусмотрено конструкцией	Плющильный аппарат отсутствует

Самоходная косилка-плющилка "Мещера Е-403" в комплектации с жаткой зерновой валковой, модель SH-309 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Владимирская МИС",
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горякина, д. 2
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru



ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Смеситель-кормораздатчик TRIOLET TM Solomix 1 10ZK



Производитель:

ООО "Колнаг"
140405, Московская область,
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4,
корпус 5
Тел.: +7915-320-3316
E-mail: info@kolnag.ru
www.kolnag.ru



Смеситель-кормораздатчик
TRIOLET TM Solomix 1 10ZK
в агрегате с трактором
Беларус 82.1 на раздаче
кормосмеси

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	1,4-2,0
3. Вместимость, м ³	10,0
4. Масса эксплуатационная, кг	3500
5. Транспортная скорость, км/ч	До 25
6. Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч	2,6
7. Грузоподъемность, т	4
8. Обслуживающий персонал, чел.	1 (тракторист)
9. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 8
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	2 995 575

Назначение. Для приготовления, частичного доизмельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки), с контролем массы кормовой смеси по индикации на цифровом табло монитора весового механизма.

Конструкция. Состоит из тягового устройства, карданного вала, бункера, шнекового рабочего органа, противножа, весового механизма, механизма раздачи кормов, гидросистемы, тормозной оси с колесами.

Зоотехническая оценка. Проведена на приготовлении и раздаче кормосмеси на рабочей скорости 2,6 км/ч. Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии – 14,5 %. Отклонение от заданной нормы раздачи корма – 13,1 %, потери при раздаче отсутствуют. Неравномерность смешивания составила 15,9 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 186 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 186 ч.

Результаты испытаний смесителя-кормораздатчика TRIOLET TM Solomix 1 10ZK по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, %, не более	15	15	14,5
Отклонение от заданной нормы раздачи корма, %, не более	15	15	13,1
Потери корма при раздаче, %, не более	1	1	0
Неравномерность смешивания компонентов (коэффициент вариации), %, не более	20	20	15,9

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Смеситель-кормораздатчик TRIOLET TM Solomix 1 10ZK соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2 1200 VLL-B

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегируется (класс трактора)	Не ниже 1,4-2,0
3. Вместимость, м ³	12
4. Масса эксплуатационная, кг	4100
5. Транспортная скорость, км/ч	Не более 25
6. Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч	Не более 2,7
7. Обслуживающий персонал, чел.	1
8. Производительность основного времени, т/ч	9
9. Цена без НДС (2025 г.), руб.	4 839 000



Производитель:
ООО "Колнаг"
140405, Московская область,
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4,
корпус 5
E-mail: info@kolnag.ru
www.kolnag.ru



Смеситель-кормораздатчик
TRIOLIET Solomix 2 1200 VLL-B,
вид слева



Рабочие органы смесителя-
кормораздатчика TRIOLIET
Solomix 2 1200 VLL-B



Смеситель-кормораздатчик
TRIOLIET Solomix 2 1200 VLL-B
в работе

Назначение. Для приготовления (разрыхления, частичного измельчения, смешивания) и раздачи кормовых смесей с применением электронной системы взвешивания.

Конструкция. Состоит из тягового устройства, бункера, двух шнековых рабочих органов, весового механизма, механизма раздачи кормов, карданного вала, двух противоножей, гидросистемы, ходовой части с тормозной системой.

Зоотехническая оценка. Проведена в агрегате с трактором класса 2,0 на приготовлении кормосмеси с качеством смешивания 90 %. Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии при скорости агрегата 2,7 км/ч составила 5 %. Потери при раздаче корма на кормовой стол составили 0,2 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 183 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 183 ч.

Результаты испытаний смесителя-кормораздатчика TRIOLIET Solomix 2 1200 VLL-B по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Неравномерность смешивания компонентов (коэффициент вариации), %, не более	20	20	8
Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, %, не более	15	15	5
Отклонение от заданной нормы раздачи корма, %, не более	15	15	4
Потери корма при раздаче, %, не более	1	1	0,2

Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2 1200 VLL-B соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.

Испытательный центр:
ФГБУ "Подольская МИС",
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: (495) 996-74-19
Факс: (495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru

Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2 1200VLL-S



Производитель:
ООО "Колнаг"
140405, Московская область,
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4,
корпус 5
Тел.: +7915-320-3316
E-mail: info@kolnag.ru
www.kolnag.ru



Смеситель-кормораздатчик
TRIOLIET Solomix 2 1200VLL-S
в агрегате с трактором
Беларус 922.3

Технико-экономические показатели

Показатели	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора)	1,4-2,0
3. Вместимость, м ³	12
4. Масса эксплуатационная, кг	4100
5. Транспортная скорость, км/ч	До 25
6. Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч	2,65
7. Грузоподъемность, т	4,5
8. Обслуживающий персонал, чел.	1 (тракторист)
9. Производительность основного времени, т/ч	Не менее 8
10. Цена без НДС (2025 г.), руб.	3 909 510

Назначение. Для приготовления, частичного доизмельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки), с контролем массы кормовой смеси по индикации на цифровом табло монитора весового механизма.

Конструкция. Состоит из тягового устройства, карданного вала, бункера, 2-х шнекового рабочего органа, противножа, весового механизма, механизма раздачи кормов, гидросистемы, тормозной оси с колесами.

Зоотехническая оценка. Проведена на приготовлении и раздаче кормосмеси на рабочей скорости 2,65 км/ч. Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии – 14,1 %. Отклонение от заданной нормы раздачи корма – 11,8 %, потери при раздаче отсутствуют. Неравномерность смешивания составила 10,5 %.

Надежность. Нарботка за период испытаний составила 246 ч. Отказов не отмечено. Нарботка на отказ единичного изделия составила более 246 ч.

Результаты испытаний смесителя-кормораздатчика TRIOLIET Solomix 2 1200VLL-S по параметрам в соответствии с ПП № 740.

Наименование показателя в соответствии с Перечнем	Значение показателя		
	в Перечне	в технической и эксплуатационной документации	по результатам испытаний
Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, %, не более	15	15	14,1
Отклонение от заданной нормы раздачи корма, %, не более	15	15	11,8
Потери корма при раздаче, %, не более	1	1	0
Неравномерность смешивания компонентов (коэффициент вариации), %, не более	20	20	10,5

Испытательный центр:
ФГБУ "Северо-Западная МИС",
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, п. Калитино,
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: (81373) 71-404
E-mail: kalitino@szmis.ru
www.szmis.ru

Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2 1200VLL-S соответствует установленным критериям определения функциональности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем.



АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (АИСТ)

Исполнительный директор,
председатель Ассоциации, к.т.н. -
Масловский Виталий Иванович

Адрес:
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск-3,
ул. Кутузова, 5
Тел.: 8(86195) 36-0-63
E-mail: vitaliy_maslovskiy@bk.ru
www.aist-agro.ru



ФГБУ «АЛТАЙСКАЯ МИС»

Образована: 18.05.1960 г.

Директор - Бодрызов Андрей Алексеевич
Гл. инженер - Обыскалов Виктор Геннадьевич

Адрес:
659702, Алтайский край,
с. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17
Тел./факс: 8(385-56) 23-5-56,
22-9-79 (директор)
E-mail: altmis@narod.ru
www.altmis.ru



ФГБУ «ВЛАДИМИРСКАЯ МИС»

Образована: 03.05.1979 г.

И.о. директора, гл. инженер -
Ефремов Сергей Борисович

Адрес:
601120, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2
Тел.: 8(49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
www.vladmis.ru



ФГБУ «КИРОВСКАЯ МИС»

Образована: 01.04.1957 г.

Директор - Труфакин Юрий Валерьевич
Гл. инженер - Лукин Иван Дмитриевич

Адрес:
612080, Кировская область,
Оричевский район,
пгт Оричи, ул. Юбилейная, 1а
Тел.: 8(83354) 2-12-61
Факс: 8(83354) 2-17-44
E-mail: kirmis1@mail.ru
www.kirovmis.ru



ФГБУ «КУБАНСКАЯ МИС»

Образована: 01.11.1950 г.

Директор, к.т.н. - Масловский Виталий Иванович
Зам. директора - Дуранова Елена Петровна

Адрес:
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск-3,
ул. Кутузова, 5
Тел.: 8(86195) 36-0-63
Факс: 8(86195) 3-62-81
E-mail: kubmis@yandex.ru
www.kubmis.ru



ФГБУ «ПОВОЛЖСКАЯ МИС»

Образована: 11.06.1948 г.

Директор - Бронников Андрей Владимирович
Гл. инженер - к.т.н. Добрынин Юрий Михайлович

Адрес:
446442, Самарская область,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шосейная, 82
Тел.: (846-63) 46-1-43
E-mail: info@povnmis.ru
www.povnmis.ru




ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ МИС»

Образована: 22.07.1949 г.

Директор - Колосов Владимир Владимирович
Гл. инженер - Казанский Дмитрий Вячеславович

Адрес:
142184, Московская область,
г.о. Подольск,
пос. Подольской МИС,
ул. Академика Горячкина, 120
Тел.: 8(495) 996-74-19
Факс: 8(495) 996-74-20
E-mail: podolskmis@yandex.ru
www.podolskmis.ru



ФГБУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МИС»

Образована: 09.06.1949 г.

Директор - Зеленин Алексей Владимирович
Зам. директора по испытаниям, к.т.н. -
Нисин Сергей Михайлович

Адрес:
188401, Ленинградская область,
Волосовский район, пос. Калитино
ул. Инженерная, д. 15
Тел./факс: 8(81373) 7-14-04
E-mail: kalitino@szsmis.ru
www.szsmis.ru



ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС»

Образована: 17.02.1949 г.

Директор - Жидков Геннадий Алексеевич
Зам. директора по испытаниям -
Калужный Александр Валентинович

Адрес:
347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 32
Тел.: 8(86359) 41-6-57
Тел./факс: 8(86359) 36-6-94
E-mail: mis1@mail.ru
www.skmis.ru



ФГБУ «СИБИРСКАЯ МИС»

Образована: 11.06.1948 г.

Директор - Тимофеев Владимир Николаевич
Гл. инженер - Сорокин Павел Владимирович

Адрес:
646811, Омская область,
Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: 8(38151) 3-51-00
Факс: 8(38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru
www.sibmis.ru



ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ МИС»

Образована: 26.08.1948 г.

Директор - Синицин Алексей Витальевич
Гл. инженер - Брежнев Александр Леонидович

Адрес:
305512, Курская область,
Курский район,
п. Камыши, д. 2
Тел.: 8(4712) 78-71-12
Факс: 8(4712) 51-08-62
E-mail: chmis1@yandex.ru
www.chmis.ru



ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Образован: 27.12.2002 г.

Директор - Приходько Игорь Леонидович
Зам. директора - Горшков Михаил Иванович

Адрес:
141504, Московская область,
г. Солнечногорск,
ул. Центральная, 12а
Тел./факс: (495) 994-10-72,
(495) 994-07-57
E-mail: gic@bk.ru
www.sistemamis.ru



ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»

Образовано: 08.06.1967 г.

Врио директора, д.э.н. -
Дулясова Марина Веденеевна

Адрес:
141290, Московская область,
Пушкинский район,
пос. Правдинский, ул. Лесная, 60
Тел.: (49653) 993-44-04
Факс: (496) 531-64-90
www.rosinformagrotech.ru



Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИИМ)

Образован: 24.02.2002 г.

Директор, д.т.н. -
Таркинский Виталий Евгеньевич

Адрес:
352243, Краснодарский край,
г. Новокубанск-3, ул. Красная, 15
Тел.: (86195) 3-61-59
Факс: (86195) 3-66-05
E-mail: director@kubniitim.ru
www.kubniitim.ru





Ассоциация испытателей сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ)

352243, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5.
Тел.: 8(86195) 3-60-63 E-mail: kubmis@yandex.ru, www.kubmis.ru